

令和3年9月16日

回覧

関係各位

つくばみらい市 都市建設部 建設課

ハンブ設置工事のお知らせ

皆様には、日頃から市行政に対しご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、標記の件につきまして、下記のとおり工事を実施いたします。工事施工中は全面通行止めとなります。内容については別紙をご覧ください。

大変なご不便とご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

記

1. 工事名 03単建第98号 スムース横断歩道設置工事（絹の台）
2. 工事場所 つくばみらい市絹の台地内
3. 工事概要 ハンブ設置工事
作業時間 9:00～17:00
全面通行止め
4. 工事期間 令和3年11月上旬～令和3年12月上旬（予定）
上記日程のうち、設置に1日、撤去に1日の計2日程度を予定しています。
5. 請負業者 未定

※ お問い合わせ先

つくばみらい市役所 建設課 担当 山中

TEL 0297-58-2111(内線 5203)

ハンブ設置による安全対策効果の検証実験を行います。

概要

下図の場所につきまして、ハンブ設置による安全対策効果の検証実験を国主導で行う予定です。



今回の検証で設置するものは横断歩道型のハンブであり、設置期間は11月から1か月間を予定しています。



ハンブの特徴

ハンブとは、交通安全対策を目的とした道路上の凸部のことです。凸部があることで、ドライバーの通行速度を落とすことを目的としています。

また、今回設置するハンブはゴム製であり、車両通過時の騒音、振動を吸収し、最小限に抑えるものです。

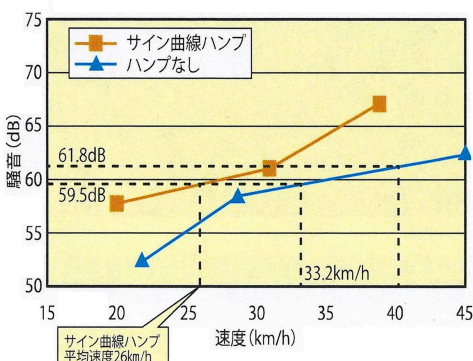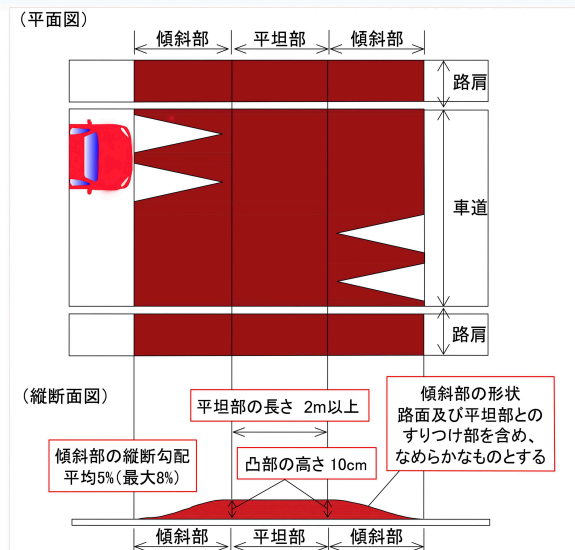

設置前の平均速度は約 40km/h で騒音値は 61.8dB。
設置時の平均速度は約 26km/h で騒音値は 59.5dB。
ハンブの設置によって約 2dB 騒音が低減しました。

※第20回交通工学研究発表会(ハンブ形状に関する実験的研究)より抜粋