つくばみらい市都市公園施設長寿命化計画
（案）

2025 年3月

つくばみらい市

1. 都市公園整備状況

（2024 年 11 月 1 日時点：人口 53,552 人）

管理対象都市公園の数	管理対象都市公園の面積	一人当たり都市公園面積
21	20.35　ha	3.80　㎡

2. 計画期間（西暦）

2025 年度～2034 年度（10 箇年）

3. 計画対象公園

①種別別箇所数

街区公園	近隣公園	地区公園	合　計
16	4	1	21

②選定理由

計画対象公園は「都市公園法第2条に基づく都市公園」のすべてを対象とした。

4. 計画対象公園施設

①対象公園施設数

園路広場	修景施設	休養施設	遊戯施設	運動施設	教養施設	便益施設
102	91	199	73	12	5	168

管理施設	合計
869	1,519

②これまでの維持管理状況

これまですべての公園施設を対象に、維持保全（清掃・保守・修繕）と日常点検を行っている。

遊戯施設はこれらの管理に加え、国土交通省「都市公園における遊具の安全確保に関する指針（改訂第3版）」及び社団法人　日本公園施設業協会（JPFA）が策定した「遊具の安全に関する規準 JPFA-SP-S：2024」に基づき毎年1回の定期点検を実施している。

この定期点検により危険箇所が発見された場合、緊急度の高いものから補修、更新を行っている。

③選定理由

計画対象公園施設は、規模が大きな公園で利用頻度が高い地区公園及び近隣公園のすべての公園施設を対象とした。

また、遊戯施設については、事故等の危険性が高く、劣化の進行が早いため、街区公園を含め、すべての公園を対象とした。

なお、街区公園の遊戯施設以外の施設については、劣化や損傷の状況を調査するものとするが、施設規模も小さく、日常的な管理で補修や更新等の対応が可能なため、対象外とした。

５．健全度を把握するための点検調査結果の概要（個別施設の状態等）

本調査では、現地で公園施設ごとに専門技術者が目視により確認する健全度調査を実施した。
また、遊戯施設（遊具）についても、専門技術者による定期点検を実施した。
健全度調査結果の概要は、以下のとおりである。

（施設）

公園施設種類	健全度判定				備考
	A	B	C	D	
園路広場（7）	2	2	3	0	
修景施設（1）	0	0	1	0	
休養施設（12）	0	1	11	0	
遊戯施設（73）	6	52	15	0	
便益施設（7）	0	1	4	2	
管理施設（1）	0	0	1	0	
合計（101）	8	56	35	2	

６．対策の優先順位の考え方

対策の優先順位は、5.で示した「健全度判定」から設定した「緊急度判定」に基づくこととした。

（施設）

公園施設種類	緊急度判定		
	高	中	低
園路広場（7）	0	3	4
修景施設（1）	0	1	0
休養施設（12）	0	11	1
遊戯施設（73）	0	15	58
便益施設（7）	2	4	1
管理施設（1）	0	1	0
合計（101）	2	35	64

7. 対策内容と実施時期

①日常的な維持管理に関する基本方針

維持保全（清掃・保守・修繕）と日常点検により、公園施設の機能の保全と安全性を維持するとともに、施設の劣化や損傷を把握する。

また、公園施設に劣化や損傷が発見された場合は利用を禁止して詳細な調査を実施し,補修もしくは、更新を判断する。

公園施設や植栽の日常管理については、地域住民や各種団体等による公共施設里親制度（アダプトプログラム）の活用を推進する。また、公園に関する愛着を育むネーミングライツなどに取り組み、ひいては、管理コストの縮減に努める。

②公園施設の長寿命化のための基本方針

●予防保全型に類型した施設

・健全度がC判定となった時点で適切な長寿命化対策を実施し、施設の延命化を図る。
・予防保全型管理・事後保全型管理の類型は、ライフサイクルコストの算定結果を踏まえて確定する。
・公園施設（一般施設、土木構造物、建築物）については、5年に1回以上の健全度調査を実施し、施設の劣化や損傷の状況を確認する。
・使用見込み期間は、処分制限期間が「20 年未満の施設は 2.4 倍」、「20 年以上 40 年未満の施設は 1.8 倍」、「40 年以上の施設は 1.2 倍」とする。
・公園施設（遊具、各種設備）については、日常点検及び年1回実施する定期点検により施設の劣化や損傷を把握する。
・点検で施設の劣化や損傷を把握した場合、消耗材の交換等を行うほか、必要に応じて利用禁止の措置を行う。
・定期点検の結果を健全度調査として活用し、施設の補修、もしくは更新を位置づけた上で措置を行う。

●事後保全型に類型した施設

・維持保全（清掃・保守・修繕）と日常点検で公園施設の機能の保全と安全性を維持する。
・日常点検で施設の劣化や損傷を把握した場合、修繕等の維持保全や施設の更新を行う。
・使用見込み期間は、処分制限期間が「20 年未満の施設は2倍」、「20 年以上 40 年未満の施設は 1.5 倍」、「40 年以上の施設は1倍」とする。
・舗装については、劣化や損傷が顕著となった段階で、施設（箇所）ごとに判断し更新を行う。

●植栽の扱い

・植物の長期的な生育を図るため、その育成・維持・保全のために必要な管理を適切に行う。
・樹木等の日常点検や定期点検により、適切な時期に剪定や伐採を実施するなど、良好な緑空間の確保に努める。
・植栽の適正管理により、植物のもつ CO_2 吸収、生物生息空間の確保、景観形成などの機能が発揮され、ひいては管理コストの縮減につながるよう、計画的に維持管理を行う。

・植栽管理については、積極的に公共施設里親制度（アダプトプログラム）やネーミングライツなどの活用を推進する。

8. 都市公園別の健全度調査結果、長寿命化に向けた具体的対策、対策内容・時期等

※別添「公園施設長寿命化計画調書」（様式1「総括表」、様式2「都市公園別」、様式3「公園施設種類別現況」）による

9. 対策費用

①概算費用合計（10 年間）【②＋③】	381,490	千円
②予防保全型管理施設の概算費用合計（10 年間）	257,050	千円
③事後保全型管理施設の概算費用合計（10 年間）	124,440	千円
④単年度あたりの概算費用【①/10】	38,149	千円

10. 計画全体の長寿命化対策の実施効果

今回長寿命化計画を策定した公園における 10 年間でのライフサイクルコスト縮減額は、4,190 千円である。

11. 計画の見直し予定

①計画の見直し予定年度（西暦）:〔2029 年度〕

②見直し時期、見直しの考え方など

次回以降の健全度調査の結果が、長寿命化計画で定めた内容と著しく乖離が生じた場合には、長寿命化計画の見直しを行う。

12. 再編・集約化

計画期間の 10 年間で、公園施設の更新等の際には、公園の利用状況にあった公園機能の見直しや施設の統合などを検討し、維持管理コストの縮減に努める。

13. 新技術等の活用

計画期間の 10 年間で、新たな技術、素材、工法等を積極的に取り入れ、活用していくことで、点検の効率化や高度化、補修等の措置の省力化や費用縮減などを図る。

位　置　図

対象都市公園施設一覧

番号	種別	公園名	所在地	面積(㎡)
①	地区公園	みらいの森公園	富士見ヶ丘1-25-1外	42,400
②	近隣公園	絹の台桜公園	絹の台3-2外	54,374
③	近隣公園	福岡堰さくら公園	北山2633-7外	26,962
④	近隣公園	みらい平さくら公園	陽光台3-45	20,000
⑤	近隣公園	みらい平どんぐり公園	紫峰ヶ丘4-5-1	20,000
⑥	街区公園	鈴の丘公園	絹の台1-13	5,010
⑦	街区公園	鐘の丘公園	絹の台5-14	2,209
⑧	街区公園	笛の丘公園	絹の台3-28	1,814
⑨	街区公園	勘兵衛新田児童公園	伊奈東33-100外	1,487
⑩	街区公園	石の公園	陽光台3-20	2,500
⑪	街区公園	すこやか公園	陽光台4-8-1	2,500
⑫	街区公園	なかよし公園	陽光台2-11-6	2,500
⑬	街区公園	くわがた公園	富士見ヶ丘2-10-1	2,500
⑭	街区公園	かえる公園	富士見ヶ丘3-14	2,500
⑮	街区公園	ほたる公園	富士見ヶ丘4-26-21	2,324
⑯	街区公園	てんとうむし公園	富士見ヶ丘1-10-1	2,502
⑰	街区公園	かたつむり公園	紫峰ヶ丘3-16-6	2,500
⑱	街区公園	とんぼ公園	紫峰ヶ丘2-10	2,500
⑲	街区公園	ちょうちょう公園	紫峰ヶ丘5-32-16	2,501
⑳	街区公園	きょうりゅう公園	紫峰ヶ丘1-16-1	2,500
㉑	街区公園	いなひがし公園	伊奈東52-2	1,990

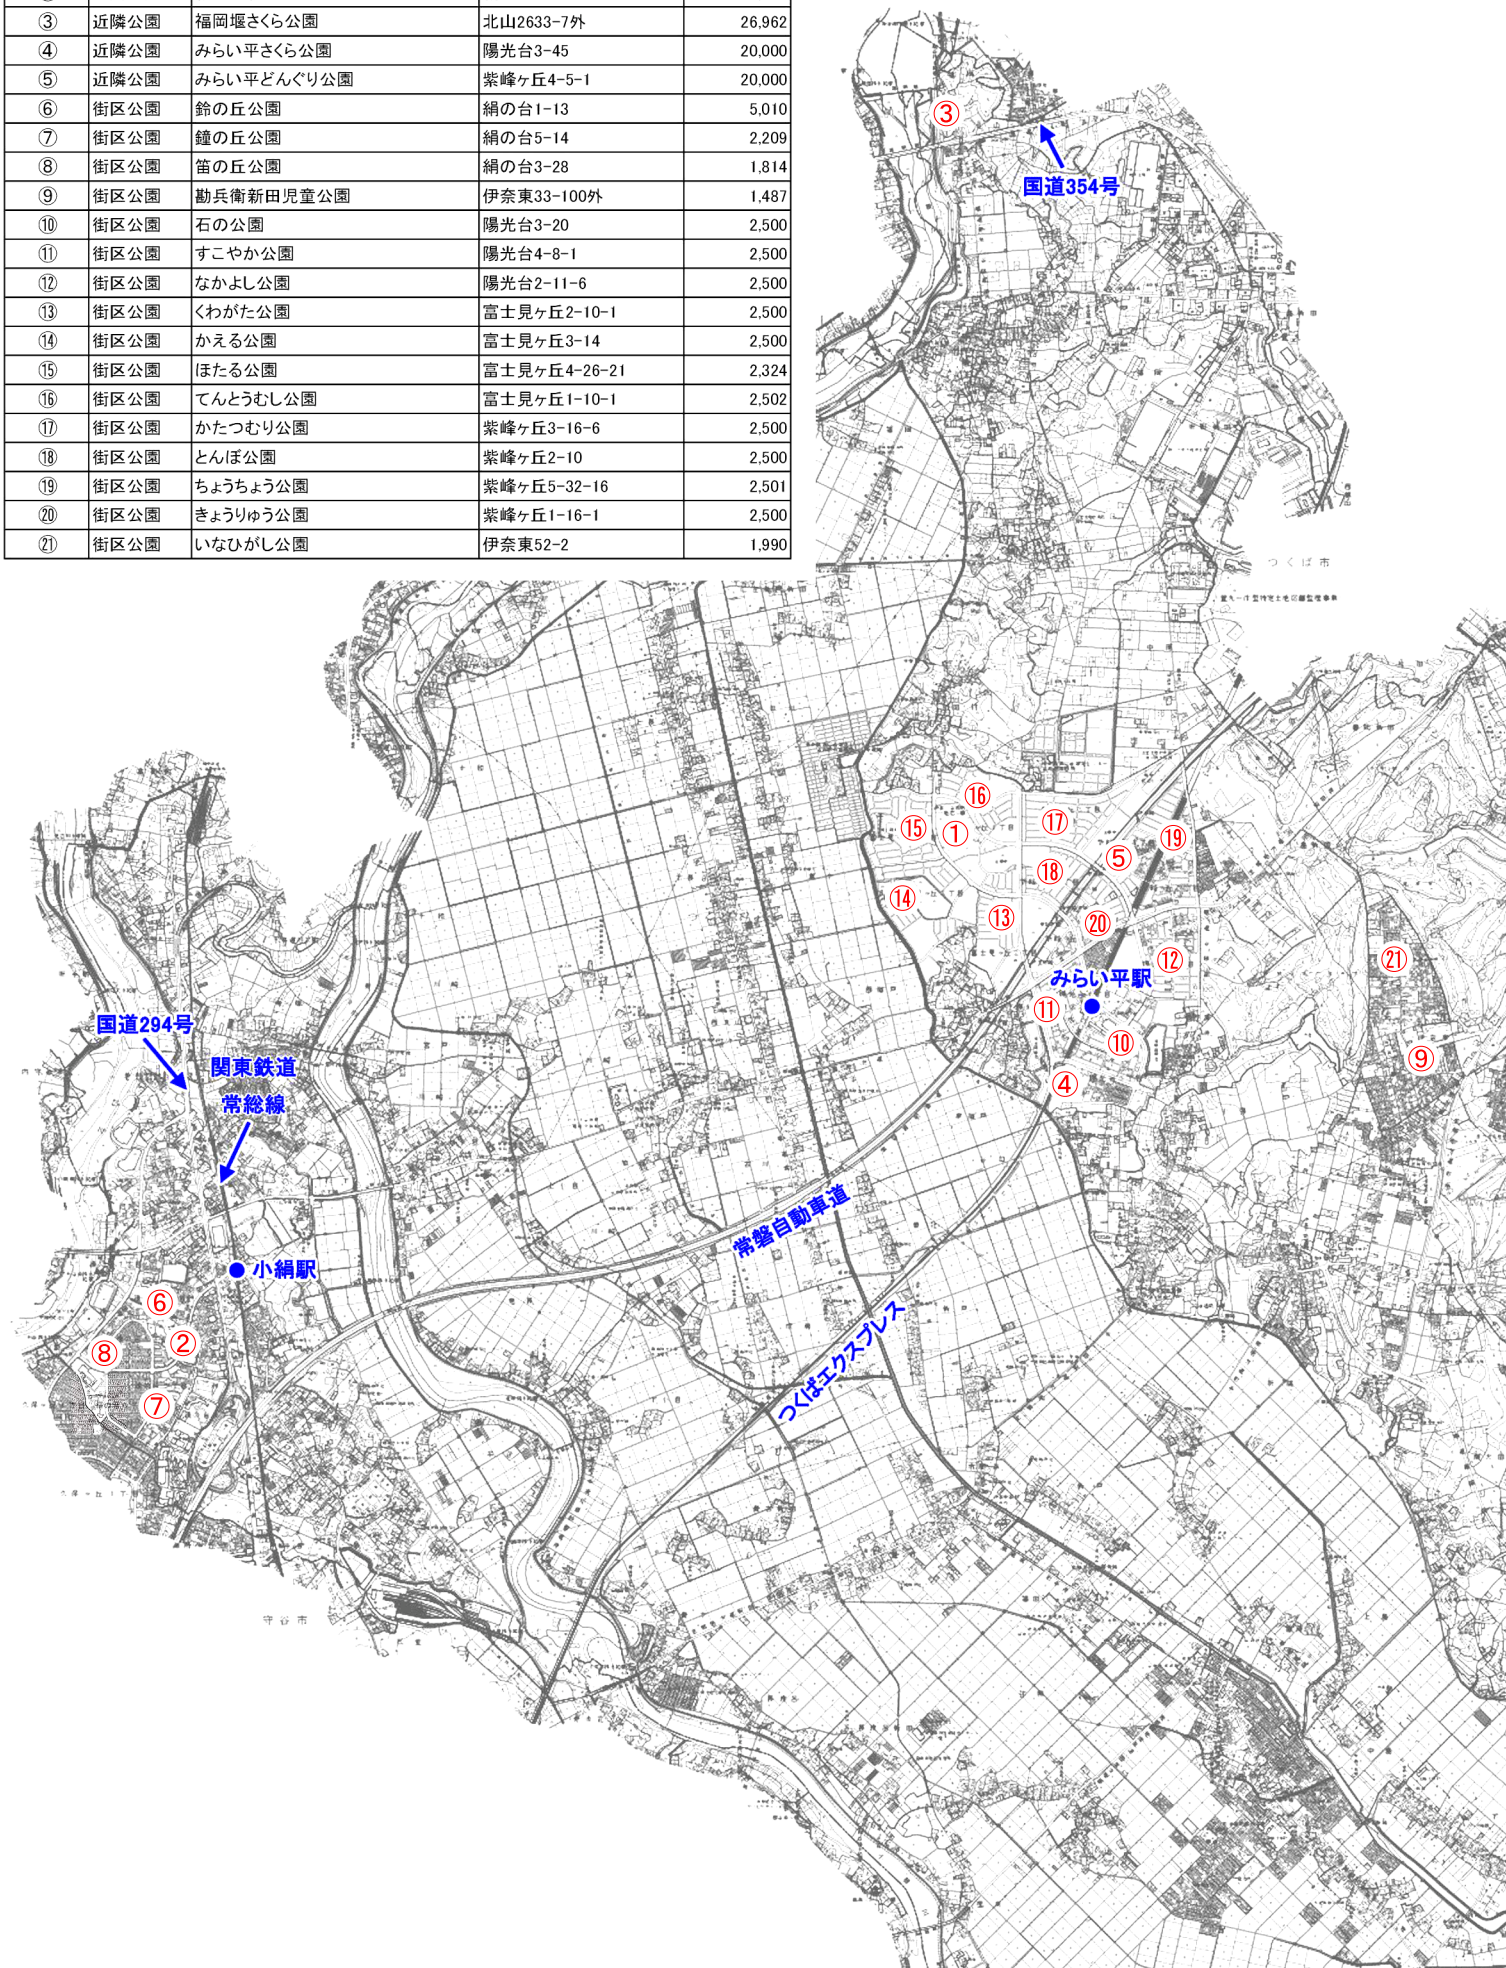

（様式1） 公園施設長寿命化計画調書（統括表）

公園名	種別	供用年度	長寿命化を実施する公園施設	主な公園施設			長寿命化対象公園施設数	年次計画（費用：千円）										単年度あたりのライフサイクルコスト縮減額（千円）
				設置年度	経過年数	処分制限期間など		2025年度	2026年度	2027年度	2028年度	2029年度	2030年度	2031年度	2032年度	2033年度	2034年度	
みらいの森公園	地区	2013	四阿、遊具、橋梁、トイレ等	2013	11	10～60	13				1,270	1,370			1,220	374	1,370	13
絹の台桜公園	近隣	1989	四阿、遊具、橋梁、トイレ等	1989	35	7～60	16	60,000	60,000		4,510	514		38,210		8,940	514	386
福岡堰さくら公園	近隣	2006	四阿、噴水、遊具、橋梁、トイレ等	2006	18	7～60	13	2,000	2,000	28,000	69	63,273	63,000		1,669		273	
みらい平さくら公園	近隣	2013	四阿、遊具、トイレ等	2013	11	10～50	6				742	184	742				184	
みらい平どんぐり公園	近隣	2009	四阿、トイレ等	2009	15	7～50	3					168					4,968	20
鈴の丘公園	街区	1990	遊具	1990	34	15	1					12	100		2,100		12	
鐘の丘公園	街区	1990	遊具	1990	34	15	7					84	340		800	4,000	2,184	
笛の丘公園	街区	1989	遊具	1989	35	10～15	7				46	88	328			742	3,868	
勘兵衛新田児童公園	街区	1982	遊具	2018	6	10～15	4				101	48	101				48	
石の公園	街区	2007	遊具	2007	17	15	1				960	78	960				78	
すこやか公園	街区	2007	遊具	2007	17	15	3				120	36	120				36	
なかよし公園	街区	2007	遊具	2007	17	15	1				32	14	32				14	
くわがた公園	街区	2010	遊具	2010	14	15	2				375	97	375				97	
かえる公園	街区	2012	遊具	2012	12	15	2				540	156	540				156	
ほたる公園	街区	2012	遊具	2012	12	7～15	5				559	133	136		8,023		133	
てんとうむし公園	街区	2009	遊具	2009	15	10～15	4				469	114	469			1,380	114	
かたつむり公園	街区	2010	遊具	2010	14	15	2				390	92	390				92	
とんぼ公園	街区	2009	遊具	2009	15	15	2				420	90	420				90	
ちょうちょう公園	街区	2007	遊具	2007	17	15	2				235	26	235				26	
きょうりゅう公園	街区	2007	遊具	2007	17	15	4				363	116	363				116	
いなひがし公園	街区	2022	遊具	2022	2	15	3				455	102			455		102	
								62,000	62,000	28,000	11,656	66,795	68,651	38,210	14,267	15,436	14,475	419

公園箇所数計： 21 公園

概算費用合計： 381,490 千円

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）【平準化前】

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2025年度		2026年度		2027年度		2028年度		2029年度		2030年度		2031年度		2032年度		2033年度		2034年度		
みらいの森公園	地区公園	01-10	a.園路広場	ブロック舗装	インターロッキング舗装	1081.00	㎡	－	ブロック	2013	11	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2043																	
みらいの森公園	地区公園	01-16	a.園路広場	小舗石舗装	小舗石舗装	52.00	㎡	－	自然石	2013	11	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2043																	
みらいの森公園	地区公園	01-37	a.園路広場	アスファルト舗装	アスファルト舗装	4536.00	㎡	－	アスファルト	2013	11	10	20	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																	50%以上劣化が進行した場合、更新
みらいの森公園	地区公園	01-77	a.園路広場	アスファルト舗装	脱色アスファルト舗装	1793.00	㎡	－	アスファルト	2013	11	10	20	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																	50%以上劣化が進行した場合、更新
みらいの森公園	地区公園	01-300	a.園路広場	アスファルト舗装	簡易アスファルト舗装	30.00	㎡	－	アスファルト	2013	11	10	20	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																	50%以上劣化が進行した場合、更新
みらいの森公園	地区公園	01-144	a.園路広場	階段	擬木階段	13.00	基	－	擬木	2013	11	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2043																	
みらいの森公園	地区公園	01-282	a.園路広場	橋梁	管理用橋	1.00	基	－	金属（スチール）	2013	11	60	72	－	－	2024	特に損傷は見られない。	A	低	予防保全	2085									334	健全度					124	補修	334	健全度	
みらいの森公園	地区公園	01-290	a.園路広場	橋梁	管理用橋	1.00	基	－	金属（スチール）	2013	11	60	72	－	－	2024	左岸側に陥没が見られる。	B	低	予防保全	2085	50	補修							334	健全度					125	補修	334	健全度	
みらいの森公園	地区公園	01-295	a.園路広場	橋梁	管理用橋	1.00	基	－	金属（スチール）	2013	11	60	72	－	－	2024	特に損傷は見られない。	A	低	予防保全	2085									334	健全度					125	補修	334	健全度	
みらいの森公園	地区公園	01-35	a.園路広場	擁壁	コンクリート壁	37.30	m	－	本体	2013	11	50	50	－	－	－	－	－	－	事後保全	2063																	
みらいの森公園	地区公園	01-11	a.園路広場	ツリーサークル	ツリーサークル	5.00	基	－	鋳鉄	2013	11	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2043																	
みらいの森公園	地区公園	01-15	a.園路広場	縁石	地先境界ブロック	394.30	m	－	ブロック	2013	11	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2043																	
みらいの森公園	地区公園	01-45	a.園路広場	縁石	歩車道境界ブロック	159.00	m	－	ブロック	2013	11	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2043																	
みらいの森公園	地区公園	01-23	a.園路広場	縁石	植栽帯ブロック	206.30	m	－	ブロック	2013	11	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2043																	
みらいの森公園	地区公園	01-90	b.修景施設	芝舗装	芝舗装	1.00	式	－	芝生	2013	11	10	20	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																	50%以上劣化が進行した場合、更新
みらいの森公園	地区公園	01-91	b.修景施設	景石	景石	2.00	石	－	自然石	2013	11	38	57	－	－	－	－	－	－	事後保全	2070																	
みらいの森公園	地区公園	01-17	b.修景施設	景石	方位用自然石	4.00	石	－	自然石	2013	11	38	57	－	－	－	－	－	－	事後保全	2070																	
みらいの森公園	地区公園	01-18	b.修景施設	日時計	日時計	1.00	基	－	自然石	2013	11	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2043																	
みらいの森公園	地区公園	01-2	b.修景施設	化粧ブロック	化粧ブロック	46.80	m	－	ブロック	2013	11	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2043																	
みらいの森公園	地区公園	01-115	c.休養施設	ベンチ	花壇ベンチ	1.00	基	－	再生木材・コンクリート	2013	11	47	47	－	－	－	－	－	－	事後保全	2060																	
みらいの森公園	地区公園	01-91	c.休養施設	四阿	四阿	1.00	棟	－	木製	2013	11	22	33	－	－	2024	経年使用による劣化がみられ、支柱の一部にひび割れがみられる。	C	中	事後保全	2046																	
みらいの森公園	地区公園	01-223	c.休養施設	四阿	四阿	1.00	棟	－	木製	2013	11	22	33	－	－	2024	経年使用による劣化がみられ、支柱の一部にひび割れがみられる。	C	中	事後保全	2046																	
みらいの森公園	地区公園	01-85	c.休養施設	縁台	縁台	6.00	基	－	再生木材・金属	2013	11	22	33	－	－	－	－	－	－	事後保全	2046																	
みらいの森公園	地区公園	01-4	c.休養施設	スツール	スツール	9.00	基	－	コンクリート	2013	11	47	47	－	－	－	－	－	－	事後保全	2060																	
みらいの森公園	地区公園	01-13	c.休養施設	ベンチ	背なしベンチ	18.00	基	－	再生木材・金属	2013	11	22	33	－	－	－	－	－	－	事後保全	2046																	
みらいの森公園	地区公園	01-157	c.休養施設	ベンチ	背付きベンチ	3.00	基	－	再生木材・金属	2013	11	22	33	－	－	－	－	－	－	事後保全	2046																	
みらいの森公園	地区公園	01-256	c.休養施設	ベンチ	水辺ベンチ	6.00	基	－	コンクリート	2013	11	47	47	－	－	－	－	－	－	事後保全	2060																	
みらいの森公園	地区公園	01-95	c.休養施設	テーブルベンチ	テーブルセット	2.00	組	－	再生木材・金属	2013	11	22	33	－	－	－	－	－	－	事後保全	2046																	
みらいの森公園	地区公園	01-212	c.休養施設	テーブルベンチ	テーブルセット	2.00	組	－	再生木材・金属	2013	11	22	33	－	－	－	－	－	－	事後保全	2046																	
みらいの森公園	地区公園	01-83	d.遊戯施設	健康遊具	トリム1	1.00	基	－	鋼材	2013	11	15	36	－	－	2024	設置場所不適合。	C	中	予防保全	2049	40	補修							12	健全度	40	補修					12	健全度	
みらいの森公園	地区公園	01-86	d.遊戯施設	健康遊具	トリム2	1.00	基	－	鋼材	2013	11	15	36	－	－	2024	設置場所不適合、ボルトナットの突起。	C	中	予防保全	2049	40	補修							12	健全度	40	補修					12	健全度	

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）【平準化前】

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2025年度		2026年度		2027年度		2028年度		2029年度		2030年度		2031年度		2032年度		2033年度		2034年度		
みらいの森公園	地区公園	01-100	d.遊戯施設	健康遊具	トリム3	1.00	基	-	鋼材	2013	11	15	36	-	-	2024	構造上安全領域・設置場所等の規準なし。	B	低	予防保全	2049	40	補修							12	健全度	40	補修						12	健全度	
みらいの森公園	地区公園	01-105	d.遊戯施設	健康遊具	トリム4	1.00	基	-	鋼材	2013	11	15	36	-	-	2024	設置場所不適合。座板割れ。	C	中	予防保全	2049	40	補修							12	健全度	40	補修						12	健全度	
みらいの森公園	地区公園	01-128	d.遊戯施設	健康遊具	トリム5	1.00	基	-	鋼材	2013	11	15	36	有	2023	2024	安全領域不足。	B	低	予防保全	2049	40	補修							12	健全度	40	補修						12	健全度	
みらいの森公園	地区公園	01-132	d.遊戯施設	健康遊具	トリム6	1.00	基	-	鋼材	2013	11	15	36	-	-	2024	設置場所不適合。	C	中	予防保全	2049	40	補修							12	健全度	40	補修						12	健全度	
みらいの森公園	地区公園	01-234	d.遊戯施設	複合遊具	大型複合遊具	1.00	基	-	金属	2013	11	15	36	有	2023	2024	床板固定不良によるがたつき、フローティングストーン（歩行部）シャックル接続部摩耗。	C	中	予防保全	2049	980	補修							128	健全度	980	補修						128	健全度	
みらいの森公園	地区公園	01-61	f.便益施設	トイレ	トイレ	1.00	棟	16.0㎡	鉄骨造	2013	11	30	54	有	2024	2024	・外壁コンクリートに細かいクラック。 ・入口床のインターロッキングブロック部分に白華現象。 ・インターロッキングブロック目地部分に植生。 ・目隠し壁、柱に塗装の劣化、剝れ。 ・男子トイレ壁にクラック ・多目的トイレ可動手摺に若干の発錆。	C	中	予防保全	2067							168	健全度						168	健全度	
みらいの森公園	地区公園	01-92	f.便益施設	水飲み	水飲み	2.00	基	-	擬石	2013	11	15	30	-	-	-	-	-	-	事後保全	2043																		
みらいの森公園	地区公園	01-177	f.便益施設	時計塔	時計塔	1.00	基	-	金属（スチール）	2013	11	15	30	-	-	-	-	-	-	事後保全	2043																		
みらいの森公園	地区公園	01-43	f.便益施設	区画線	白線	1.00	式	-	塗装	2013	11	15	30	-	-	-	-	-	-	事後保全	2043																		
みらいの森公園	地区公園	01-25	f.便益施設	サイクルラック	サイクルラック	6.00	基	-	鋼材	2013	11	15	30	-	-	-	-	-	-	事後保全	2043																		
みらいの森公園	地区公園	01-42	f.便益施設	車止め	車輪止め	69.00	基	-	ブロック	2013	11	42	42	-	-	-	-	-	-	事後保全	2055																		
みらいの森公園	地区公園	01-275	g.管理施設	門扉	門扉	1.00	基	-	擬木	2013	11	42	42	-	-	-	-	-	-	事後保全	2055																		
みらいの森公園	地区公園	01-1	g.管理施設	園名板	園名石	3.00	基	-	自然石	2013	11	38	57	-	-	-	-	-	-	事後保全	2070																		
みらいの森公園	地区公園	01-29	g.管理施設	サイン	案内サイン	4.00	基	-	鋼材	2013	11	18	36	-	-	-	-	-	-	事後保全	2049																		
みらいの森公園	地区公園	01-24	g.管理施設	サイン	ポールサイン	7.00	基	-	鋼材	2013	11	18	36	-	-	-	-	-	-	事後保全	2049																		
みらいの森公園	地区公園	01-102	g.管理施設	サイン	遺跡説明サイン	1.00	基	-	鋼材	2013	11	18	36	-	-	-	-	-	-	事後保全	2049																		
みらいの森公園	地区公園	01-125	g.管理施設	サイン	使用注意サイン	5.00	基	-	鋼材	2013	11	18	36	-	-	-	-	-	-	事後保全	2049																		
みらいの森公園	地区公園	01-9	g.管理施設	サイン	調節池説明サイン	4.00	基	-	鋼材	2013	11	18	36	-	-	-	-	-	-	事後保全	2049																		
みらいの森公園	地区公園	01-40	g.管理施設	土木構造物	雑割石積擁壁	451.40	m	-	自然石	2013	11	50	50	-	-	-	-	-	-	事後保全	2063																		
みらいの森公園	地区公園	01-311	g.管理施設	フェンス	メッシュフェンス	92.40	m	-	金属（スチール）	2013	11	18	36	-	-	-	-	-	-	事後保全	2049																		
みらいの森公園	地区公園	01-310	g.管理施設	フェンス	ガードレール	84.00	m	-	鋼材	2013	11	18	36	-	-	-	-	-	-	事後保全	2049																		
みらいの森公園	地区公園	01-8	g.管理施設	フェンス	擬木柵	706.50	m	-	擬木	2013	11	42	42	-	-	-	-	-	-	事後保全	2055																		
みらいの森公園	地区公園	01-274	g.管理施設	フェンス	擬木フェンス	13.40	m	-	擬木	2013	11	42	42	-	-	-	-	-	-	事後保全	2055																		
みらいの森公園	地区公園	01-161	g.管理施設	手摺り	階段手摺り	95.90	m	-	金属（スチール）	2013	11	18	36	-	-	-	-	-	-	事後保全	2049																		
みらいの森公園	地区公園	01-34	g.管理施設	車止め	車止め	19.00	基	-	擬石	2013	11	42	42	-	-	-	-	-	-	事後保全	2055																		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）【平準化前】

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2025年度		2026年度		2027年度		2028年度		2029年度		2030年度		2031年度		2032年度		2033年度		2034年度		
みらいの森公園	地区公園	01-6	g.管理施設	排水施設	集水桝（グレーチング）	27.00	基	－	コンクリート	2013	11	20	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2043																	
みらいの森公園	地区公園	01-5	g.管理施設	排水施設	マンホール	20.00	基	－	コンクリート	2013	11	20	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2043																	
みらいの森公園	地区公園	01-68	g.管理施設	排水施設	汚水桝	6.00	基	－	塩ビ	2013	11	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2043																	
みらいの森公園	地区公園	01-358	g.管理施設	排水施設	雨水桝	1.00	基	－	塩ビ	2013	11	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2043																	
みらいの森公園	地区公園	01-3	g.管理施設	排水施設	集水U字側溝	260.00	m	－	コンクリート	2013	11	20	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2043																	
みらいの森公園	地区公園	01-78	g.管理施設	排水施設	皿型側溝	911.00	m	－	擬石	2013	11	20	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2043																	
みらいの森公園	地区公園	01-152	g.管理施設	排水施設	砕石側溝	438.00	m	－	砕石	2013	11	20	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2043																	
みらいの森公園	地区公園	01-73	g.管理施設	給水施設	量水器	1.00	基	－	塩ビ	2013	11	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2043																	
みらいの森公園	地区公園	01-72	g.管理施設	給水施設	止水栓	2.00	基	－	鋳鉄	2013	11	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2043																	
みらいの森公園	地区公園	01-12	g.管理施設	照明灯	照明灯	29.00	基	－	金属（スチール）	2013	11	18	36	－	－	－	－	－	－	事後保全	2049																	
みらいの森公園	地区公園	01-235	g.管理施設	照明灯	庭園灯	10.00	基	－	金属（スチール）	2013	11	18	36	－	－	－	－	－	－	事後保全	2049																	
みらいの森公園	地区公園	01-333	g.管理施設	照明灯	照明灯（投光器）	1.00	基	－	金属（スチール）	2013	11	18	36	－	－	－	－	－	－	事後保全	2049																	
みらいの森公園	地区公園	01-71	g.管理施設	分電盤	分電盤	1.00	基	－	鋼材	2013	11	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2043																	
みらいの森公園	地区公園	01-353	g.管理施設	土留め	土留め	5.00	m	－	擬木	2013	11	42	42	－	－	－	－	－	－	事後保全	2055																	
みらいの森公園	地区公園	01-153	g.管理施設	電気設備	コンセントポール	2.00	基	－	アルミ	2013	11	24	36	－	－	－	－	－	－	事後保全	2049																	
みらいの森公園	地区公園	01-273	g.管理施設	土木構造物	ボックスカルバート	18.00	m	－	コンクリート	2013	11	50	50	－	－	－	－	－	－	事後保全	2063																	
みらいの森公園	地区公園	01-352	g.管理施設	土木構造物	法面保護工	137.00	m	－	樹脂ネット	2013	11	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2043																	
みらいの森公園	地区公園	01-267	g.管理施設	土木構造物	排水鉄板	1.00	式	－	鉄板	2013	11	18	36	－	－	－	－	－	－	事後保全	2049																	
みらいの森公園	地区公園	01-276	g.管理施設	土木構造物	擬木沈床	204.00	m	－	擬木	2013	11	42	42	－	－	－	－	－	－	事後保全	2055																	
みらいの森公園	地区公園	01-280	g.管理施設	土木構造物	擬木護岸	192.00	m	－	擬木	2013	11	42	42	－	－	－	－	－	－	事後保全	2055																	
みらいの森公園	地区公園	01-318	i.教養施設	石碑	馬頭観音	1.00	基	－	石材	2013	11	38	57	－	－	－	－	－	－	事後保全	2070																	
みらいの森公園	地区公園	01-354	i.教養施設	石碑	石碑	2.00	基	－	石材	2013	11	38	57	－	－	－	－	－	－	事後保全	2070																	
																						1,270		0		0		0		1,370		1,220		0		0		374		1,370		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）【平準化前】

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2025年度		2026年度		2027年度		2028年度		2029年度		2030年度		2031年度		2032年度		2033年度		2034年度		
絹の台桜公園	近隣公園	02-140	a.園路広場	コンクリート舗装	コンクリート舗装	34.0	㎡	－	コンクリート	1989	35	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																	
絹の台桜公園	近隣公園	02-2	a.園路広場	ブロック舗装	洗い出し平板舗装	4,003.5	㎡	－	ブロック	1989	35	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																	
絹の台桜公園	近隣公園	02-363	a.園路広場	ブロック舗装	平板敷石	143.1	㎡	－	ブロック	1989	35	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																	
絹の台桜公園	近隣公園	02-176	a.園路広場	ブロック舗装	タイル貼舗装	75.0	㎡	－	タイル	1989	35	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																	
絹の台桜公園	近隣公園	02-295	a.園路広場	石舗装	石張り舗装	909.0	㎡	－	自然石	1989	35	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																	
絹の台桜公園	近隣公園	02-49	a.園路広場	アスファルト舗装	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	2,310.0	㎡	－	ｱｽﾌｧﾙﾄ	1989	35	10	20	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																	
絹の台桜公園	近隣公園	02-70	a.園路広場	石舗装	ダスト舗装	2,382.0	㎡	－	砕石ダスト	1989	35	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																	
絹の台桜公園	近隣公園	02-166	a.園路広場	土舗装	砂舗装	32.0	㎡	－	砂	1989	35	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																	
絹の台桜公園	近隣公園	02-122	a.園路広場	階段	コンクリート階段	4.0	㎡	－	コンクリート	1989	35	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																	
絹の台桜公園	近隣公園	02-5	a.園路広場	階段	洗い出し階段	8.0	㎡	－	ブロック	1989	35	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																	
絹の台桜公園	近隣公園	02-85	a.園路広場	階段	洗い出し平板階段	1.0	㎡	－	ブロック	1989	35	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																	
絹の台桜公園	近隣公園	02-225	a.園路広場	階段	洗い出し平板階段	1.0	㎡	－	ブロック	1989	35	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																	
絹の台桜公園	近隣公園	02-199	a.園路広場	階段	ステージ階段	48.0	m	－	自然石	1989	35	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																	
絹の台桜公園	近隣公園	02-285	a.園路広場	橋梁	人道橋	1.0	基	－	コンクリート	1989	35	60	60	－	－	2024	高欄は転落防止策としては不適。	C	中	事後保全	2049																	
絹の台桜公園	近隣公園	02-260	a.園路広場	橋梁	擬木橋	1.0	基	－	コンクリート（擬木）	1989	35	60	60	－	－	2024	橋面に土砂が堆積しているが橋は健全。	B	低	事後保全	2049																	
絹の台桜公園	近隣公園	02-192	a.園路広場	橋梁	階段（橋）	4.0	基	－	コンクリート	1989	35	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																	
絹の台桜公園	近隣公園	02-29	a.園路広場	橋梁	橋脚（壁面タイル）	1.0	式	－	コンクリート	1989	35	50	50	－	－	－	－	－	－	事後保全	2039																	
絹の台桜公園	近隣公園	02-55	a.園路広場	縁石	コンクリート縁石	456.0	m	－	ブロック	1989	35	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																	
絹の台桜公園	近隣公園	02-395	a.園路広場	縁石	コンクリート縁石	10.0	m	－	ブロック	1989	35	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2025	100	更新																破損個所が複数みられる
絹の台桜公園	近隣公園	02-253	a.園路広場	擁壁	コンクリート壁	2.0	m	－	コンクリート	1989	35	50	50	－	－	－	－	－	－	事後保全	2039																	
絹の台桜公園	近隣公園	02-300	a.園路広場	ツリーサークル	ツリーサークル	1.0	基	－	金属（スチール）	1989	35	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																	
絹の台桜公園	近隣公園	02-399	a.園路広場	ブロック舗装	植生ブロック舗装	652.0	㎡	－	ブロック	1989	35	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																	
絹の台桜公園	近隣公園	02-115	a.園路広場	その他舗装	植生マット	167.0	㎡	－	樹脂	1989	35	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																	
絹の台桜公園	近隣公園	02-195	b.修景施設	芝舗装	芝舗装	1.0	式	－	芝	1989	35	10	20	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																	
絹の台桜公園	近隣公園	02-16	b.修景施設	景石	景石	38.0	石	－	自然石	1989	35	38	57	－	－	－	－	－	－	事後保全	2046																	
絹の台桜公園	近隣公園	02-303	b.修景施設	モニュメント	モニュメント	1.0	基	－	自然石	1989	35	38	57	－	－	－	－	－	－	事後保全	2046																	
絹の台桜公園	近隣公園	02-186	b.修景施設	流れ	流れ	437.0	m	－	コンクリート・自然石	1989	35	38	57	－	－	－	－	－	－	事後保全	2046																	
絹の台桜公園	近隣公園	02-201	c.休養施設	パーゴラ	ガゼボ	1.0	基	－	コンクリート	1989	35	47	47	－	－	－	－	－	－	事後保全	2036																	
絹の台桜公園	近隣公園	02-315	c.休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1.0	基	－	自然石	1989	35	38	57	－	－	－	－	－	－	事後保全	2046																	
絹の台桜公園	近隣公園	02-74	c.休養施設	四阿	四阿	1.0	棟	－	擬石	1989	35	47	47	－	－	2024	経年使用による劣化がみられ、屋根の一部に腐朽がみられる。	C	中	事後保全	2036																	
絹の台桜公園	近隣公園	02-213	c.休養施設	四阿	四阿	1.0	棟	－	擬石	1989	35	47	47	－	－	2024	経年使用による劣化がみられ、屋根の一部に腐朽がみられる。	C	中	事後保全	2036																	

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）【平準化前】

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2025年度		2026年度		2027年度		2028年度		2029年度		2030年度		2031年度		2032年度		2033年度		2034年度		
絹の台桜公園	近隣公園	02-168	c.休養施設	四阿	四阿	1.0	棟	－	木製	1989	35	22	39	－	－	2024	経年使用による劣化がみられ、屋根の一部に腐朽がみられる。	C	中	予防保全	2035																	
絹の台桜公園	近隣公園	02-326	c.休養施設	四阿	四阿	1.0	棟	－	木製	1989	35	22	39	－	－	2024	経年使用による劣化がみられ、屋根に腐朽がみられる。	C	中	予防保全	2035																	
絹の台桜公園	近隣公園	02-73	c.休養施設	ベンチ	ベンチ	21.0	基	－	木製、再生木材	1989	35	7	14	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																	
絹の台桜公園	近隣公園	02-39	c.休養施設	ベンチ	サークルベンチ	5.0	基	－	木製	1989	35	7	14	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																	
絹の台桜公園	近隣公園	02-277	c.休養施設	ベンチ	コンクリートベンチ	2.0	基	－	コンクリート	1989	35	47	47	－	－	－	－	－	－	事後保全	2036																	
絹の台桜公園	近隣公園	02-114	c.休養施設	ベンチ	ベンチシート	1.0	式	－	樹脂	1989	35	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																	
絹の台桜公園	近隣公園	02-17	c.休養施設	スツール	自然石スツール	19.0	基	－	自然石	1989	35	38	57	－	－	－	－	－	－	事後保全	2046																	
絹の台桜公園	近隣公園	02-373	c.休養施設	縁台	縁台	4.0	基	－	木製・コンクリート	1989	35	7	14	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																	
絹の台桜公園	近隣公園	02-077	c.休養施設	テーブルベンチ	野外卓	1.0	組	－	木製・金属	1989	35	7	14	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																	
絹の台桜公園	近隣公園	02-214	c.休養施設	テーブルベンチ	野外卓	1.0	組	－	木製・金属	1989	35	7	14	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																	
絹の台桜公園	近隣公園	02-161	d.遊戯施設	滑り台	滑り台	1.0	基	－	樹脂/鋼材	1989	35	15	36	－	－	2024	特に問題なし。	B	低	予防保全	2035			70	補修					14	健全度	0		70					14	健全度	
絹の台桜公園	近隣公園	02-345	d.遊戯施設	滑り台	ローラー滑り台（大）	1.0	基	－	金属（スチール）	1989	35	15	36	－	－	2024	安全領域不足、ボルトナットの突起、基礎露出、滑降部側板腐食箇所多数、ローラー・シャフトの劣化により、回転不良箇所多数、マット設置不良。	C	中	予防保全	2025	37,800	撤去・更新							78	健全度	1,800	補修						78	健全度	
絹の台桜公園	近隣公園	02-158	d.遊戯施設	ブランコ	4連ブランコ	1.0	基	－	金属（スチール）	1989	35	15	36	－	－	2024	安全領域不足、遊具別規準不適合箇所あり、梁・継手金具腐食。	C	中	予防保全	2025	1,155	撤去・更新							19	健全度	55	補修						19	健全度	
絹の台桜公園	近隣公園	02-342	d.遊戯施設	ブランコ	4連ブランコ	1.0	基	－	金属（スチール）	1989	35	15	36	－	－	2024	安全領域不足、基礎土被り不足、遊具別規準不適合箇所あり。	B	低	予防保全	2025	1,155	撤去・更新							19	健全度	55	補修						19	健全度	
絹の台桜公園	近隣公園	02-160	d.遊戯施設	鉄棒	鉄棒	1.0	基	－	金属（スチール）	1989	35	15	36	－	－	2024	安全領域不足、ボルトナットの突起。	B	低	予防保全	2025	315	撤去・更新							12	健全度	15	補修						12	健全度	
絹の台桜公園	近隣公園	02-344	d.遊戯施設	鉄棒	鉄棒	1.0	基	－	金属（スチール）	1989	35	15	36	－	－	2024	安全領域不足、ボルトナットの突起、基礎露出。	B	低	予防保全	2025	315	撤去・更新							12	健全度	15	補修						12	健全度	
絹の台桜公園	近隣公園	02-167	d.遊戯施設	砂場	ゴム縁石	16.0	m	－	樹脂	1989	35	15	36	－	－	2024	経年劣化がみられるが概ね健全である。	B	低	予防保全	2025	2,100	撤去・更新							12	健全度	100	補修						12	健全度	
絹の台桜公園	近隣公園	02-329	d.遊戯施設	砂場	ゴム縁石	16.0	m	－	樹脂	1989	35	15	36	－	－	2024	経年劣化がみられるが概ね健全である。	B	低	予防保全	2025	2,100	撤去・更新							12	健全度	100	補修						12	健全度	
絹の台桜公園	近隣公園	02-127	e.運動施設	テニスコート	テニスコート舗装	2,790.0	㎡	－	人工芝	1989	35	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																	
絹の台桜公園	近隣公園	02-139	e.運動施設	倉庫	倉庫（用具庫）	1.5	㎡	－	S造	1989	35	38	57	－	－	－	－	－	－	事後保全	2046																	
絹の台桜公園	近隣公園	02-113	e.運動施設	シェルター	シェルター	1.0	基	－	金属製	1989	35	34	51	－	－	－	－	－	－	事後保全	2040																	
絹の台桜公園	近隣公園	02-116	e.運動施設	シェルター	シェルター	1.0	基	－	金属製	1989	35	34	51	－	－	－	－	－	－	事後保全	2040																	
絹の台桜公園	近隣公園	02-117	e.運動施設	シェルター	シェルター	1.0	基	－	金属製	1989	35	34	51	－	－	－	－	－	－	事後保全	2040																	
絹の台桜公園	近隣公園	02-118	e.運動施設	シェルター	シェルター	1.0	基	－	金属製	1989	35	34	51	－	－	－	－	－	－	事後保全	2040																	
絹の台桜公園	近隣公園	02-134	e.運動施設	テニスコート	テニスコート付帯設備	4.0	組	－	金属	1989	35	34	51	－	－	－	－	－	－	事後保全	2040																	
絹の台桜公園	近隣公園	02-112	e.運動施設	テニスコート	テニススタンド	1.0	式	－	コンクリート	1989	35	45	45	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																	

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）【平準化前】

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2025年度		2026年度		2027年度		2028年度		2029年度		2030年度		2031年度		2032年度		2033年度		2034年度		
綯の台桜公園	近隣公園	02-120	e.運動施設	シェルター	シェルター	1.0	棟	－	金属製	1989	35	50	50	－	－	－	－	－	－	事後保全	2039																
綯の台桜公園	近隣公園	02-180	f.便益施設	トイレ	トイレ	1.0	棟	19.55㎡	鉄骨造	1989	35	30	54	－	－	2024	屋根・建物内外部で劣化が進行している。	D	高	予防保全	2025	60,000	更新							168	健全度							168	健全度	
綯の台桜公園	近隣公園	02-331	f.便益施設	トイレ	トイレ	1.0	棟	25.78㎡	鉄骨造	1989	35	30	54	－	－	2024	屋根・建物内外部で劣化が進行している。	D	高	予防保全	2025	60,000	更新							168	健全度							168	健全度	
綯の台桜公園	近隣公園	02-15	f.便益施設	水飲み	水飲み	4.0	基	－	擬石	1989	35	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																
綯の台桜公園	近隣公園	02-061	f.便益施設	水飲み	水飲み	1.0	基	－	擬石	1989	35	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2025	1,000	更新																水栓がなく利用不可
綯の台桜公園	近隣公園	02-64	f.便益施設	時計塔	時計塔	1.0	基	－	金属（スチール）	1989	35	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																
綯の台桜公園	近隣公園	02-417	f.便益施設	区画線	白線	1.0	式	－	塗装	1989	35	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																
綯の台桜公園	近隣公園	02-108	g.管理施設	門扉	門扉	1.0	基	－	金属	1989	35	18	36	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																
綯の台桜公園	近隣公園	02-108	g.管理施設	門扉	門扉	1.0	基	－	金属	1989	35	18	36	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																
綯の台桜公園	近隣公園	02-1	g.管理施設	園名石	園名石	1.0	基	－	自然石	1989	35	38	57	－	－	－	－	－	－	事後保全	2046																
綯の台桜公園	近隣公園	02-308	g.管理施設	サイン	案内サイン	1.0	基	－	金属	1989	35	18	36	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																
綯の台桜公園	近隣公園	02-63	g.管理施設	サイン	サイン	14.0	基	－	金属	1989	35	18	36	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																
綯の台桜公園	近隣公園	02-145	g.管理施設	サイン	サイン	1.0	基	－	金属	1989	35	18	36	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																
綯の台桜公園	近隣公園	02-109	g.管理施設	サイン	サイン	1.0	基	－	樹脂	1989	35	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																
綯の台桜公園	近隣公園	02-4	g.管理施設	サイン	ポールサイン	3.0	基	－	金属	1989	35	18	36	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																
綯の台桜公園	近隣公園	02-379	g.管理施設	サイン	ポールサイン	2.0	基	－	木製	1989	35	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																
綯の台桜公園	近隣公園	02-8	g.管理施設	土木構造物	コンクリート擁壁	313.0	m	－	コンクリート	1989	35	50	50	－	－	－	－	－	－	事後保全	2039																
綯の台桜公園	近隣公園	02-24	g.管理施設	土木構造物	割石ウォール	24.0	m	－	コンクリート	1989	35	50	50	－	－	－	－	－	－	事後保全	2039																
綯の台桜公園	近隣公園	02-256	g.管理施設	土木構造物	割石壁	163.0	m	－	コンクリート	1989	35	50	50	－	－	－	－	－	－	事後保全	2039																
綯の台桜公園	近隣公園	02-282	g.管理施設	土木構造物	石積擁壁	48.0	m	－	自然石	1989	35	40	40	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																
綯の台桜公園	近隣公園	02-254	g.管理施設	土木構造物	井桁擁壁	50.0	㎡	－	金属	1989	35	50	50	－	－	－	－	－	－	事後保全	2039																
綯の台桜公園	近隣公園	02-110	g.管理施設	フェンス	ネットフェンス	307.0	m	－	金属	1989	35	18	36	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																
綯の台桜公園	近隣公園	02-111	g.管理施設	フェンス	メッシュフェンス	68.0	m	－	金属	1989	35	18	36	－	－	－	－	－	－	事後保全	2025	2,040	更新																全体の20%程度にあたって変形がみられ劣化が進行している（転落防止柵としては高さが不十分）
綯の台桜公園	近隣公園	02-421	g.管理施設	フェンス	ガードレール	1.0	基	－	鋼材	1989	35	18	36	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																
綯の台桜公園	近隣公園	02-406	g.管理施設	フェンス	パイプ柵	129.0	m	－	金属（スチール）	1989	35	18	36	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																
綯の台桜公園	近隣公園	02-351	g.管理施設	フェンス	ロープ柵	35.0	m	－	木製	1989	35	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																
綯の台桜公園	近隣公園	02-157	g.管理施設	フェンス	安全柵	48.0	m	－	鋼材	1989	35	18	36	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																
綯の台桜公園	近隣公園	02-286	g.管理施設	手摺り	橋手すり	2.0	m	－	金属（スチール）	1989	35	18	36	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																
綯の台桜公園	近隣公園	02-6	g.管理施設	手摺り	階段手摺り	26.0	m	－	ステンレス	1989	35	18	36	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																
綯の台桜公園	近隣公園	02-103	g.管理施設	車止め	車止め	5.0	基	－	擬石	1989	35	42	42	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																
綯の台桜公園	近隣公園	02-3	g.管理施設	車止め	車止め	9.0	基	－	鋼材	1989	35	18	36	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																
綯の台桜公園	近隣公園	02-11	g.管理施設	排水施設	集水桝	30.0	基	－	コンクリート	1989	35	20	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）【平準化前】

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2025年度		2026年度		2027年度		2028年度		2029年度		2030年度		2031年度		2032年度		2033年度		2034年度		
緋の台桜公園	近隣公園	02-54	g.管理施設	排水施設	集水桝	1.0	基	－	コンクリート	1989	35	20	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																	
緋の台桜公園	近隣公園	02-9	g.管理施設	排水施設	集水桝（ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ）	12.0	基	－	コンクリート	1989	35	20	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																	
緋の台桜公園	近隣公園	02-23	g.管理施設	排水施設	マンホール	33.0	基	－	コンクリート	1989	35	20	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																	
緋の台桜公園	近隣公園	02-436	g.管理施設	排水施設	マンホール	1.0	基	－	コンクリート	1989	35	20	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																	
緋の台桜公園	近隣公園	02-96	g.管理施設	排水施設	角型マンホール	1.0	基	－	コンクリート	1989	35	20	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																	
緋の台桜公園	近隣公園	02-7	g.管理施設	排水施設	U型側溝	291.0	m	－	コンクリート	1989	35	20	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																	
緋の台桜公園	近隣公園	02-26	g.管理施設	排水施設	U型側溝（ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ）	872.6	m	－	コンクリート	1989	35	20	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																	
緋の台桜公園	近隣公園	02-156	g.管理施設	排水施設	L型街渠	72.0	m	－	コンクリート	1989	35	20	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																	
緋の台桜公園	近隣公園	02-062	g.管理施設	給水施設	立水栓	1.0	基	－	金属	1989	35	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																	
緋の台桜公園	近隣公園	02-141	g.管理施設	給水施設	量水器	2.0	基	－	金属	1989	35	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																	
緋の台桜公園	近隣公園	02-142	g.管理施設	給水施設	止水栓	2.0	基	－	コンクリート	1989	35	20	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																	
緋の台桜公園	近隣公園	02-209	g.管理施設	給水施設	散水栓	1.0	基	－	鋳鉄	1989	35	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																	
緋の台桜公園	近隣公園	02-208	g.管理施設	給水施設	散水栓	1.0	基	－	鋳鉄	1989	35	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2025	100	更新															埋没した箇所に水たまりがあり、漏水が疑われる
緋の台桜公園	近隣公園	02-22	g.管理施設	照明灯	照明灯	29.0	基	－	金属（スチール）	1989	35	18	36	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																	
緋の台桜公園	近隣公園	02-182	g.管理施設	照明灯	照明灯	5.0	基	－	金属（スチール）	1989	35	18	36	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																	
緋の台桜公園	近隣公園	02-153	g.管理施設	照明灯	照明灯	1.0	基	－	金属（スチール）	1989	35	18	36	－	－	－	－	－	－	事後保全	2025	1,200	更新															支柱に断面欠損を生じており対策が必要である
緋の台桜公園	近隣公園	02-202	g.管理施設	照明灯	ライトアップ照明	4.0	基	－	金属	1989	35	18	36	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																	
緋の台桜公園	近隣公園	02-143	g.管理施設	照明灯	引込柱	6.0	基	－	金属	1989	35	18	36	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																	
緋の台桜公園	近隣公園	02-211	g.管理施設	分電盤	分電盤	3.0	基	－	金属	1989	35	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																	
緋の台桜公園	近隣公園	02-101	g.管理施設	その他	ポスターケース	1.0	基	－	金属	1989	35	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																	
緋の台桜公園	近隣公園	02-264	g.管理施設	土木構造物	樋門	1.0	基	－	コンクリート	1989	35	60	60	－	－	－	－	－	－	事後保全	2049																	
緋の台桜公園	近隣公園	02-47	g.管理施設	土木構造物	擬木土留め	8.0	m	－	擬木	1989	35	42	42	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																	
緋の台桜公園	近隣公園	02-262	g.管理施設	土木構造物	土留め	10.0	m	－	コンクリート（擬木）	1989	35	42	42	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																	
緋の台桜公園	近隣公園	02-433	g.管理施設	防災設備	防犯カメラ	1.0	基	－	鋼材	1989	35	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																	
緋の台桜公園	近隣公園	02-25	i.教養施設	石碑	石碑	1.0	基	－	自然石	1989	35	38	57	－	－	－	－	－	－	事後保全	2046																	
																						109,380		60,070		0		0		514		2,140		70		0		0		514		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）【平準化前】

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2025年度		2026年度		2027年度		2028年度		2029年度		2030年度		2031年度		2032年度		2033年度		2034年度		
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-8	a.園路広場	コンクリート舗装	コンクリート舗装	767.00	㎡	－	コンクリート	2006	18	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2036																	
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-149	a.園路広場	ブロック舗装	インターロッキング舗装	81.00	㎡	－	ブロック	2006	18	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2036																	
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-62	a.園路広場	石舗装	石張舗装	423.00	㎡	－	自然石	2006	18	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2036																	
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-28	a.園路広場	アスファルト舗装	アスファルト舗装	2711.00	㎡	－	アスファルト	2006	18	10	20	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																	
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-167	a.園路広場	階段	擬木階段	2.00	基	－	コンクリート	2006	18	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2036																	
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-180	a.園路広場	橋梁	人道橋	1.00	脚	－	金属	2006	18	60	60	－	－	2024	高欄や橋面に多数の損傷が見られる状況である。	C	中	事後保全	2066																	
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-120	a.園路広場	橋梁	歩道橋	1.00	基	－	金属	2006	18	60	60	－	－	2024	高欄や橋面に多数の損傷が見られる状況である。	C	中	事後保全	2066																	
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-199	a.園路広場	縁石	縁石	30.00	m	－	ブロック	2006	18	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2036																	
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-16	a.園路広場	縁石	自然石縁石	224.00	m	－	自然石	2006	18	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2036																	
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-46	a.園路広場	その他舗装	樹脂系舗装	2466.00	㎡	－	樹脂	2006	18	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2036																	
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-7	a.園路広場	石舗装	小舗石舗装	90.00	㎡	－	自然石	2006	18	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2036																	
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-228	a.園路広場	縁石	石張溝縁	14.50	m	－	自然石	2006	18	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2036																	
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-17	a.園路広場	縁石	地先境界ブロック	84.00	m	－	ブロック	2006	18	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2036																	
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-12	a.園路広場	縁石	歩車道境界ブロック	283.00	m	－	ブロック	2006	18	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2036																	
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-52	b.修景施設	芝舗装	芝舗装	1.00	式	－	芝	2006	18	10	20	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																	
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-64	b.修景施設	景石	景石	32.00	石	－	自然石	2006	18	38	57	－	－	－	－	－	－	事後保全	2063																	
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-13	b.修景施設	モニュメント	桜と風のモニュメント	1.00	基	－	銅材	2006	18	34	51	－	－	－	－	－	－	事後保全	2057																	
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-222	b.修景施設	モニュメント	水のモニュメント	1.00	基	－	金属	2006	18	34	51	－	－	－	－	－	－	事後保全	2057																	
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-250	b.修景施設	噴水	噴水	1.00	式	－	金属	2006	18	15	30	－	－	2024	経年使用による劣化がみられ、銅材の劣化・発錆がみられる。	C	中	事後保全	2036	3,000	補修					24	健全度	3,000	補修						24	健全度	設備費用含む
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-244	b.修景施設	噴水	霧の噴水（ガゼボ）	1.00	基	－	金属	2006	18	34	51	－	－	－	－	－	－	事後保全	2057																	
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-233	b.修景施設	流れ	流れ	1.00	式	－	自然石	2006	18	38	57	－	－	－	－	－	－	事後保全	2063																	
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-251	b.修景施設	池	ジャブジャブ池	1.00	式	－	自然石	2006	18	38	57	－	－	－	－	－	－	事後保全	2063																	
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-69	c.休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1.00	基	－	金属、コンクリート	2006	18	34	51	－	－	－	－	－	－	事後保全	2057																	
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-78	c.休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1.00	基	－	金属	2006	18	34	51	－	－	－	－	－	－	事後保全	2057																	
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-132	c.休養施設	四阿	パーゴラ兼四阿	1.00	棟	－	金属	2006	18	22	33	－	－	2024	経年使用による劣化がみられ、屋根（背面）の一部に劣化（木材の損傷）がみられる。	C	中	事後保全	2039																	
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-196	c.休養施設	四阿	四阿	1.00	棟	－	木製	2006	18	22	33	－	－	2024	経年使用による劣化がみられ、屋根の一部に腐朽（青錆）がみられる。	C	中	事後保全	2039																	
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-70	c.休養施設	ベンチ	ベンチ	24.00	基	－	木製、コンクリート	2006	18	7	14	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																	
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-133	c.休養施設	縁台	縁台	5.00	基	－	木製、コンクリート	2006	18	7	14	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																	

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）【平準化前】

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2025年度		2026年度		2027年度		2028年度		2029年度		2030年度		2031年度		2032年度		2033年度		2034年度		
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-155	c.休養施設	スツール	スツール	22.00	基	－	コンクリート	2006	18	47	47	－	－	－	－	－	－	事後保全	2053																		
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-154	c.休養施設	四阿	卓付パラソル	1.00	式	－	木製	2006	18	27	40	－	－	2024	経年使用による劣化がみられるものの、概ね健全である付属テーブルの劣化は進行している。	C	中	事後保全	2046																		
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-97	d.遊戯施設	複合遊具	大型複合遊具	1.00	基	－	鋼材	2006	18	15	36	有	2024	2024	基礎露出、歩行部に段差あり、その他遊具別項目不適合箇所あり、チューブ部材割れ多数・パイプ接続部割れ。	C	中	予防保全	2025	32,000	更新							213	健全度	1,600	補修						213	健全度	部分的に使用禁止措置が必要
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-96	d.遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具（ライオン）	1.00	基	－	FRP	2006	18	10	24	－	－	2024	特に問題なし。	B	低	予防保全	2035	23	補修							12	健全度	23	補修						12	健全度	
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-96	d.遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具（パンダ）	1.00	基	－	FRP	2006	18	10	24	－	－	2024	特に問題なし。	B	低	予防保全	2035	23	補修							12	健全度	23	補修						12	健全度	
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-96	d.遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具（ゾウ）	1.00	基	－	FRP	2006	18	10	24	－	－	2024	特に問題なし。	B	低	予防保全	2035	23	補修							12	健全度	23	補修						12	健全度	
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-22	f.便益施設	トイレ	トイレ	1.00	棟	32.0㎡	コンクリート	2006	18	50	50	－	－	2024	・トップライトに塗装に劣化、発錆。 ・外壁塗装に劣化、浮き、剥れ。 ・ガラスブロック廻り外壁にクラック。 ・外壁に落書き。 ・外部床タイルに汚れ、劣化、破損。 ・防犯カメラ取付用木下地が劣化、腐食。 ・女子トイレガラスブロックの破損。 ・女子トイレ、多目的トイレ床タイルに浮き。 ・多目的トイレ扉ロック不良。 ・多目的トイレ天井にクラック。	C	中	事後保全	2028							60,000	更新											
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-160	f.便益施設	トイレ	トイレ	1.00	棟	25.67㎡	コンクリート	2006	18	50	50	－	－	2024	・屋上に土の堆積、植生。 ・屋上排水口のドレン金物無し。 ・パラペット部塗装の劣化、剥れ、クラック。 ・外壁にクラック、欠け有り。 ・女子トイレサインの劣化、破損。 ・電気盤ボックスに塗装の劣化、汚れ、落書き。 ・女子トイレブース表示錠の破損。	C	中	事後保全	2027						60,000	更新											
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-84	f.便益施設	水飲み	水飲み	2.00	基	－	コンクリート	2006	18	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2036																		
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-63	f.便益施設	時計塔	時計塔	1.00	基	－	金属	2006	18	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2036																		
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-29	f.便益施設	区画線	白線	3.00	式	－	塗料	2006	18	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2036																		
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-301	f.便益施設	車止め	車輪止め	2.00	基	－	ブロック	2006	18	42	42	－	－	－	－	－	－	事後保全	2048																		
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-1	g.管理施設	サイン	エントランスサイン	1.00	基	－	コンクリート	2006	18	42	42	－	－	－	－	－	－	事後保全	2048																		
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-35	g.管理施設	サイン	ポールサイン	2.00	基	－	鋼材	2006	18	18	36	－	－	－	－	－	－	事後保全	2042																		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）【平準化前】

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2025年度		2026年度		2027年度		2028年度		2029年度		2030年度		2031年度		2032年度		2033年度		2034年度		
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-48	g.管理施設	サイン	案内サイン	1.00	基	－	コンクリート	2006	18	42	42	－	－	－	－	－	－	事後保全	2048																	
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-49	g.管理施設	サイン	案内サイン	2.00	基	－	鋼材	2006	18	18	36	－	－	－	－	－	－	事後保全	2042																	
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-104	g.管理施設	サイン	注意サイン	1.00	基	－	鋼材	2006	18	18	36	－	－	－	－	－	－	事後保全	2042																	
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-10	g.管理施設	サイン	駐車場サイン	1.00	基	－	コンクリート	2006	18	42	42	－	－	－	－	－	－	事後保全	2048																	
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-88	g.管理施設	サイン	定点サイン	3.00	基	－	コンクリート	2006	18	42	42	－	－	－	－	－	－	事後保全	2048																	
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-181	g.管理施設	サイン	方向サイン	2.00	基	－	コンクリート	2006	18	42	42	－	－	－	－	－	－	事後保全	2048																	
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-124	g.管理施設	土木構造物	PC擁壁	44.00	m	－	コンクリート	2006	18	50	50	－	－	－	－	－	－	事後保全	2056																	
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-183	g.管理施設	土木構造物	カゴ枠擁壁	1.00	式	－	自然石	2006	18	50	50	－	－	－	－	－	－	事後保全	2056																	
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-296	g.管理施設	土木構造物	カゴ枠擁壁	1.00	式	－	自然石	2006	18	50	50	－	－	－	－	－	－	事後保全	2056																	
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-65	g.管理施設	土木構造物	コンクリート擁壁	25.00	m	－	コンクリート	2006	18	50	50	－	－	－	－	－	－	事後保全	2056																	
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-5	g.管理施設	土木構造物	石積擁壁	411.00	m	－	自然石	2006	18	50	50	－	－	－	－	－	－	事後保全	2056																	
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-125	g.管理施設	フェンス	フェンス	44.00	m	－	金属	2006	18	18	36	－	－	－	－	－	－	事後保全	2042																	
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-3	g.管理施設	フェンス	メッシュフェンス	104.00	m	－	金属	2006	18	18	36	－	－	－	－	－	－	事後保全	2042																	
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-169	g.管理施設	フェンス	擬木柵	69.00	m	－	コンクリート	2006	18	42	42	－	－	－	－	－	－	事後保全	2048																	
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-145	g.管理施設	フェンス	木柵	146.00	m	－	木製	2006	18	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2036																	
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-119	g.管理施設	手摺り	スチール手摺り	93.00	m	－	金属	2006	18	18	36	－	－	－	－	－	－	事後保全	2042																	
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-32	g.管理施設	車止め	車止め	34.00	基	－	コンクリート	2006	18	42	42	－	－	－	－	－	－	事後保全	2048																	
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-275	g.管理施設	車止め	車止め	3.00	基	－	ステンレス	2006	18	39	58	－	－	－	－	－	－	事後保全	2064																	
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-110	g.管理施設	車止め	車止め	8.00	基	－	鋼材	2006	18	18	36	－	－	－	－	－	－	事後保全	2042																	
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-302	g.管理施設	車止め	車止め（固定式）	3.00	基	－	鋼材	2006	18	18	36	－	－	－	－	－	－	事後保全	2042																	
福岡堰さくら公園	近隣公園	45376	g.管理施設	排水施設	マンホール	19.00	基	－	金属	2006	18	20	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2036																	
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-6	g.管理施設	排水施設	汚水桝	1.00	基	－	金属	2006	18	20	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2036																	
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-23	g.管理施設	排水施設	汚水桝	16.00	基	－	鋼材	2006	18	20	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2036																	
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-236	g.管理施設	排水施設	角型マンホール	1.00	基	－	鋼材	2006	18	20	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2036																	
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-2	g.管理施設	排水施設	集水桝	5.00	基	－	コンクリート	2006	18	20	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2036																	
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-44	g.管理施設	排水施設	集水桝（グレーチング）	43.00	基	－	鋼材	2006	18	20	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2036																	
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-43	g.管理施設	排水施設	U型側溝（グレーチング）	34.00	m	－	鋼材	2006	18	20	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2036																	
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-111	g.管理施設	排水施設	U型側溝（スリット）	15.00	m	－	鋼材	2006	18	20	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2036																	
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-227	g.管理施設	排水施設	石張溝	12.00	m	－	自然石	2006	18	20	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2036																	
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-254	g.管理施設	排水施設	排水グレーチング	2	m	－	鋼材	2006	18	20	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2036																	
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-56	g.管理施設	排水施設	空気弁	4.00	基	－	金属	2006	18	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2036																	
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-95	g.管理施設	給水施設	散水栓	2.00	基	－	金属	2006	18	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2036																	

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）【平準化前】

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2025年度		2026年度		2027年度		2028年度		2029年度		2030年度		2031年度		2032年度		2033年度		2034年度		
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-159	g.管理施設	給水施設	止水栓	3.00	基	－	金属	2006	18	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2036																		
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-41	g.管理施設	給水施設	止水栓	8.00	基	－	塩ビ	2006	18	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2036																		
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-24	g.管理施設	給水施設	量水器	4.00	基	－	金属	2006	18	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2036																		
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-050	g.管理施設	照明灯	照明灯	17.00	基	－	金属	2006	18	18	36	－	－	－	－	－	－	事後保全	2042																		
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-40	g.管理施設	電気設備	引込柱	3.00	基	－	金属	2006	18	18	36	－	－	－	－	－	－	事後保全	2042																		
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-306	g.管理施設	電気設備	水景制御盤	1.00	基	－	金属	2006	18	15	30	－	－	－	じゃぶじゃぶ池ポンプ：時間計故障中。 外観状況：結合部、点検口等に錆あり。	C	中	事後保全	2036																		機能確認は異常なし （費用は噴水に計上）
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-38	g.管理施設	分電場	分電盤	3.00	基	－	金属	2006	18	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2036																		
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-252	g.管理施設	その他	ポスターケース	2.00	基	－	金属	2006	18	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2036																		
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-311	g.管理施設	防災施設	防犯カメラ	1.00	基	－	金属（スチール）	2006	18	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2036																		
																						35,069		0		60,000		60,000		273		4,669		0		0		0		273		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）【平準化前】

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2025年度		2026年度		2027年度		2028年度		2029年度		2030年度		2031年度		2032年度		2033年度		2034年度		
みらい平さくら公園	近隣公園	04-18	a.園路広場	ブロック舗装	インターロッキング舗装	1258.10	㎡	－	ブロック	2013	11	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2043																
みらい平さくら公園	近隣公園	04-8	a.園路広場	コンクリート舗装	コンクリート舗装	84.00	㎡	－	コンクリート	2013	11	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2043																
みらい平さくら公園	近隣公園	04-10	a.園路広場	アスファルト舗装	アスファルト舗装	2922.50	㎡	－	アスファルト	2013	11	10	20	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																
みらい平さくら公園	近隣公園	04-50	a.園路広場	土舗装	クレー舗装	366.00	㎡	－	土	2013	11	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2043																
みらい平さくら公園	近隣公園	04-86	a.園路広場	土舗装	ダスト舗装	494.00	㎡	－	自然石	2013	11	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2043																
みらい平さくら公園	近隣公園	04-143	a.園路広場	土舗装	砂舗装	22.80	㎡	－	砂	2013	11	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2043																
みらい平さくら公園	近隣公園	04-171	a.園路広場	コンクリート舗装	コンクリート舗装 スロープ	11.40	m	－	コンクリート	2013	11	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2043																
みらい平さくら公園	近隣公園	04-53	a.園路広場	階段	階段	10.00	基	－	コンクリート	2013	11	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2043																
みらい平さくら公園	近隣公園	04-3	a.園路広場	階段	擬木階段	2.00	基	－	擬木	2013	11	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2043																
みらい平さくら公園	近隣公園	04-9	a.園路広場	縁石	コンクリート縁石	1342.80	m	－	コンクリート	2013	11	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2043																
みらい平さくら公園	近隣公園	04-144	a.園路広場	縁石	ラバー縁石	20.00	m	－	樹脂	2013	11	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2043																
みらい平さくら公園	近隣公園	04-48	a.園路広場	縁石	自然石縁石	68.50	m	－	自然石	2013	11	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2043																
みらい平さくら公園	近隣公園	04-112	a.園路広場	その他舗装	人工芝	10.00	㎡	－	樹脂	2013	11	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2043																
みらい平さくら公園	近隣公園	04-022	b.修景施設	芝舗装	芝舗装	1.00	式	－	芝	2013	11	10	20	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																
みらい平さくら公園	近隣公園	04-179	c.休養施設	四阿	四阿	1.00	棟	－	金属	2013	11	27	40	－	－	2024	経年使用による劣化がみられるものの、概ね健全である。	B	低	事後保全	2053																
みらい平さくら公園	近隣公園	04-288	c.休養施設	ベンチ	背なしベンチ	16.00	棟	－	再生木材・金属	2013	11	22	33	－	－	－	－	－	－	事後保全	2046																
みらい平さくら公園	近隣公園	04-180	c.休養施設	テーブルベンチ	野外卓	1.00	セット	－	樹脂	2013	11	10	20	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																
みらい平さくら公園	近隣公園	04-98	d.遊戯施設	滑り台	幅広滑り台	1.00	基	－	鋼材	2013	11	15	36	－	－	2024	すべり台終点部高さ不適合。	B	低	予防保全	2049	70	補修					14	健全度	70	補修					14	健全度	
みらい平さくら公園	近隣公園	04-146	d.遊戯施設	ブランコ	2連ブランコ	1.00	基	－	金属	2013	11	15	36	－	－	2024	境界柵高さ不適合。	B	低	予防保全	2049	32	補修					14	健全度	32	補修					14	健全度	
みらい平さくら公園	近隣公園	04-96	d.遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1.00	基	－	鋼材	2013	11	15	36	－	－	2024	遊具別安全基準項目不適合箇所あり、設置面砂不足による基準不適合箇所あり。	B	低	予防保全	2049	320	補修					78	健全度	320	補修					78	健全度	
みらい平さくら公園	近隣公園	04-97	d.遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1.00	基	－	鋼材	2013	11	15	36	－	－	2024	設置面砂不足による基準不適合箇所あり。	B	低	予防保全	2049	320	補修					78	健全度	320	補修					78	健全度	
みらい平さくら公園	近隣公園	04-204	f.便益施設	トイレ	トイレ	1.00	棟	13.5㎡	コンクリート	2013	11	50	50	有	2024	2024	・トップライト立上り部分にクラック。 ・外部床インターロッキングブロック目地部分に植生。 ・外部樹脂製ボックスに劣化、苔の発生。 ・多目的トイレトップライト廻りコンクリート部分にクラック。	B	低	事後保全	2063																
みらい平さくら公園	近隣公園	04-72	f.便益施設	水飲み	水飲み	2.00	基	－	金属	2013	11	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2043																
みらい平さくら公園	近隣公園	04-293	f.便益施設	時計塔	時計塔	1.00	基	－	金属（スチール）	2013	11	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2043																
みらい平さくら公園	近隣公園	04-319	f.便益施設	区画線	白線	2.00	式	－	塗料	2013	11	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2043																
みらい平さくら公園	近隣公園	04-102	g.管理施設	門扉	門扉	2.00	基	－	金属	2013	11	42	42	－	－	－	－	－	－	事後保全	2055																

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）【平準化前】

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2025年度		2026年度		2027年度		2028年度		2029年度		2030年度		2031年度		2032年度		2033年度		2034年度		
みらい平さくら公園	近隣公園	04-285	g.管理施設	園名板	園名石	2.00	基	－	自然石	2013	11	38	57	－	－	－	－	－	－	事後保全	2070																		
みらい平さくら公園	近隣公園	04-296	g.管理施設	サイン	サイン	1.00	基	－	金属	2013	11	18	36	－	－	－	－	－	－	事後保全	2049																		
みらい平さくら公園	近隣公園	04-294	g.管理施設	サイン	案内サイン	1.00	基	－	鋼材	2013	11	18	36	－	－	－	－	－	－	事後保全	2049																		
みらい平さくら公園	近隣公園	04-104	g.管理施設	土木構造物	RC擁壁	1.00	式	－	コンクリート	2013	11	50	50	－	－	－	－	－	－	事後保全	2063																		
みらい平さくら公園	近隣公園	04-173	g.管理施設	土木構造物	RC擁壁	34.50	m	－	コンクリート	2013	11	50	50	－	－	－	－	－	－	事後保全	2063																		
みらい平さくら公園	近隣公園	04-44	g.管理施設	フェンス	フェンス	36.50	m	－	金属	2013	11	18	36	－	－	－	－	－	－	事後保全	2049																		
みらい平さくら公園	近隣公園	04-025	g.管理施設	フェンス	メッシュフェンス	333.10	m	－	金属	2013	11	18	36	－	－	－	－	－	－	事後保全	2049																		
みらい平さくら公園	近隣公園	04-82	g.管理施設	フェンス	メッシュフェンスB	135.30	m	－	金属	2013	11	18	36	－	－	－	－	－	－	事後保全	2049																		
みらい平さくら公園	近隣公園	04-2	g.管理施設	フェンス	パイプ柵	122.10	m	－	鋼材	2013	11	18	36	－	－	－	－	－	－	事後保全	2049																		
みらい平さくら公園	近隣公園	04-145	g.管理施設	フェンス	安全柵	20.00	m	－	鋼材	2013	11	18	36	－	－	－	－	－	－	事後保全	2049																		
みらい平さくら公園	近隣公園	04-172	g.管理施設	手摺り	スロープ手摺り	16.00	m	－	鋼材	2013	11	18	36	－	－	－	－	－	－	事後保全	2049																		
みらい平さくら公園	近隣公園	04-4	g.管理施設	手摺り	階段手摺り	222.50	m	－	鋼材	2013	11	18	36	－	－	－	－	－	－	事後保全	2049																		
みらい平さくら公園	近隣公園	04-198	g.管理施設	車止め	車止め	3.00	基	－	鋼材	2013	11	18	36	－	－	－	－	－	－	事後保全	2049																		
みらい平さくら公園	近隣公園	04-028	g.管理施設	車止め	車止め	15.00	基	－	鋼材	2013	11	18	36	－	－	－	－	－	－	事後保全	2049																		
みらい平さくら公園	近隣公園	04-5	g.管理施設	排水施設	マンホール	31.00	基	－	金属	2013	11	20	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2043																		
みらい平さくら公園	近隣公園	04-206	g.管理施設	排水施設	汚水桝	9.00	基	－	塩ビ	2013	11	20	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2043																		
みらい平さくら公園	近隣公園	04-20	g.管理施設	排水施設	皿型溝街渠桝	23.00	基	－	コンクリート	2013	11	20	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2043																		
みらい平さくら公園	近隣公園	04-11	g.管理施設	排水施設	集水桝	8.00	基	－	金属	2013	11	20	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2043																		
みらい平さくら公園	近隣公園	04-26	g.管理施設	排水施設	集水桝（グレーチング）	7.00	基	－	コンクリート	2013	11	20	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2043																		
みらい平さくら公園	近隣公園	04-27	g.管理施設	排水施設	U型側溝	206.70	m	－	コンクリート	2013	11	20	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2043																		
みらい平さくら公園	近隣公園	04-125	g.管理施設	排水施設	U型側溝（ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ）	24.50	m	－	鋼材	2013	11	20	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2043																		
みらい平さくら公園	近隣公園	04-11	g.管理施設	排水施設	皿型溝街渠	666.50	m	－	コンクリート	2013	11	20	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2043																		
みらい平さくら公園	近隣公園	04-147	g.管理施設	給水施設	散水栓	2.00	基	－	塩ビ	2013	11	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2043																		
みらい平さくら公園	近隣公園	04-73	g.管理施設	給水施設	止水栓	6.00	基	－	金属	2013	11	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2043																		
みらい平さくら公園	近隣公園	04-153	g.管理施設	給水施設	量水器	1.00	基	－	塩ビ	2013	11	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2043																		
みらい平さくら公園	近隣公園	04-39	g.管理施設	照明灯	照明灯	15.00	基	－	金属	2013	11	18	36	－	－	－	－	－	－	事後保全	2049																		
みらい平さくら公園	近隣公園	04-219	g.管理施設	電気設備	引込柱	1.00	基	－	金属	2013	11	18	36	－	－	－	－	－	－	事後保全	2049																		
みらい平さくら公園	近隣公園	04-218	g.管理施設	分電盤	分電盤	1.00	基	－	金属	2013	11	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2043																		
みらい平さくら公園	近隣公園	04-35	g.管理施設	車止め	タイヤ止め	12.00	基	－	コンクリート	2013	11	42	42	－	－	－	－	－	－	事後保全	2055																		
みらい平さくら公園	近隣公園	04-318	g.管理施設	車止め	タイヤ止め	24.00	基	－	樹脂	2013	11	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2043																		
みらい平さくら公園	近隣公園	04-133	i.教養施設	石碑	石碑	1.00	基	－	自然石	2013	11	38	57	－	－	－	－	－	－	事後保全	2070																		
																						742		0		0		0		184		742		0		0		0		184		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）【平準化前】

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2025年度		2026年度		2027年度		2028年度		2029年度		2030年度		2031年度		2032年度		2033年度		2034年度		
みらい平どんぐり公園	近隣公園	05-31	a.園路広場	ブロック舗装	コンクリート平板	81.20	㎡	－	コンクリート	2009	15	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2039																
みらい平どんぐり公園	近隣公園	05-4	a.園路広場	アスファルト舗装	透水性カラーアスファルト舗装	3031.50	㎡	－	アスファルト	2009	15	10	20	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																
みらい平どんぐり公園	近隣公園	05-136	a.園路広場	土舗装	クレイ舗装	865.00	㎡	－	土	2009	15	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2039																
みらい平どんぐり公園	近隣公園	05-38	a.園路広場	階段	擬木階段	1.00	基	－	アスファルト	2009	15	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2039																
みらい平どんぐり公園	近隣公園	05-5	a.園路広場	縁石	レンガ縁石	1228.90	m	－	レンガ	2009	15	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2039																
みらい平どんぐり公園	近隣公園	05-155	a.園路広場	ブロック舗装	植生ブロック舗装	1.00	式	－	ブロック	2009	15	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2039																
みらい平どんぐり公園	近隣公園	05-074	a.園路広場	縁石	地先境界ブロック	12.50	m	－	ブロック	2009	15	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2039																
みらい平どんぐり公園	近隣公園	05-150	a.園路広場	縁石	歩車道境界ブロック	1.00	式	－	ブロック	2009	15	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2039																
みらい平どんぐり公園	近隣公園	05-8	b.修景施設	芝舗装	芝舗装	1.00	式	－	芝生	2009	15	10	20	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																
みらい平どんぐり公園	近隣公園	05-92	c.休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1.00	基	－	木製・コンクリート	2009	15	7	14	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																
みらい平どんぐり公園	近隣公園	05-94	c.休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1.00	基	－	木製・コンクリート	2009	15	7	14	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																
みらい平どんぐり公園	近隣公園	05-114	c.休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1.00	基	－	木製・コンクリート	2009	15	7	14	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																
みらい平どんぐり公園	近隣公園	05-33	c.休養施設	四阿	四阿	1.00	棟	－	金属・コンクリート	2009	15	22	33	有	2023	2024	経年使用による劣化がみられ、屋根の一部に損傷がみられる。	C	中	事後保全	2042																支柱は劣化が進行しており、1本は交換済である
みらい平どんぐり公園	近隣公園	05-134	c.休養施設	四阿	四阿	1.00	棟	－	金属・コンクリート	2009	15	22	33	有	2023	2024	経年使用による劣化がみられ、屋根の一部に損傷がみられる。	C	中	事後保全	2042																支柱は劣化が進行しており、1本は交換済である
みらい平どんぐり公園	近隣公園	05-62	c.休養施設	ベンチ	サークルベンチ	1.00	基	－	再生木材・金属	2009	15	22	33	－	－	－	－	－	－	事後保全	2042																
みらい平どんぐり公園	近隣公園	05-17	c.休養施設	ベンチ	ベンチ	8.00	基	－	再生木材・金属	2009	15	22	33	－	－	－	－	－	－	事後保全	2042																
みらい平どんぐり公園	近隣公園	05-34	c.休養施設	テーブルベンチ	野外卓	2.00	基	－	再生木材・金属	2009	15	22	33	－	－	－	－	－	－	事後保全	2042																
みらい平どんぐり公園	近隣公園	05-75	f.便益施設	トイレ	トイレ	1.00	棟	25.7㎡	鉄骨造	2009	15	30	54	－	－	2024	・屋根に塗装の劣化、発錆。 ・外壁ジョイント部分に塗装の劣化、発錆、シーリングの劣化。 ・外部アルミガラリ周囲シーリングの劣化。 ・シャッターボックスに塗装に劣化、発錆。 ・男子トイレシャッター枠に塗装の劣化、発錆。 ・男子トイレ天井に塗装の劣化、発錆。 ・多目的トイレ便座の破損。	C	中	予防保全	2063															168	健全度					4,968	補修・健全度	
みらい平どんぐり公園	近隣公園	05-78	f.便益施設	水飲み	水飲み	2.00	基	－	樹脂	2009	15	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2039																
みらい平どんぐり公園	近隣公園	05-154	f.便益施設	車止め	車輪止め	60.00	基	－	ブロック	2009	15	42	42	－	－	－	－	－	－	事後保全	2051																
みらい平どんぐり公園	近隣公園	05-28	g.管理施設	門扉	門扉	1.00	基	－	金属	2009	15	18	36	－	－	－	－	－	－	事後保全	2045																
みらい平どんぐり公園	近隣公園	05-1	g.管理施設	園名板	園名石	2.00	基	－	自然石	2009	15	38	57	－	－	－	－	－	－	事後保全	2066																
みらい平どんぐり公園	近隣公園	05-102	g.管理施設	サイン	案内サイン	1.00	基	－	鋼材、再生木材	2009	15	18	36	－	－	－	－	－	－	事後保全	2045																
みらい平どんぐり公園	近隣公園	05-011	g.管理施設	サイン	注意サイン	4.00	基	－	鋼材	2009	15	18	36	－	－	－	－	－	－	事後保全	2045																

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）【平準化前】

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2025年度		2026年度		2027年度		2028年度		2029年度		2030年度		2031年度		2032年度		2033年度		2034年度		
みらい平どんぐり公園	近隣公園	05-152	g.管理施設	サイン	ポールサイン	2.00	基	－	金属	2009	15	18	36	－	－	－	－	－	－	事後保全	2045																	
みらい平どんぐり公園	近隣公園	05-40	g.管理施設	土木構造物	ブロック擁壁	13.50	m	－	石	2009	15	50	50	－	－	－	－	－	－	事後保全	2059																	
みらい平どんぐり公園	近隣公園	05-56	g.管理施設	フェンス	ガードフェンス	71.50	m	－	金属	2009	15	18	36	－	－	－	－	－	－	事後保全	2045																	
みらい平どんぐり公園	近隣公園	05-10	g.管理施設	フェンス	メッシュフェンス	208.00	m	－	金属	2009	15	18	36	－	－	－	－	－	－	事後保全	2045																	
みらい平どんぐり公園	近隣公園	05-6	g.管理施設	フェンス	ロープ柵	214.00	m	－	木・ロープ	2009	15	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2039																	
みらい平どんぐり公園	近隣公園	05-39	g.管理施設	手摺り	手摺り	12.00	m	－	樹脂	2009	15	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2039																	
みらい平どんぐり公園	近隣公園	05-2	g.管理施設	車止め	車止め	43.00	基	－	コンクリート	2009	15	42	42	－	－	－	－	－	－	事後保全	2051																	
みらい平どんぐり公園	近隣公園	05-156	g.管理施設	車止め	車止め（固定式）	14.00	基	－	鋼材	2009	15	18	36	－	－	－	－	－	－	事後保全	2045																	
みらい平どんぐり公園	近隣公園	05-29	g.管理施設	電気設備	ハンドホール	7.00	基	－	鋼材	2009	15	20	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2039																	
みらい平どんぐり公園	近隣公園	05-3	g.管理施設	排水施設	マンホール	15.00	基	－	金属	2009	15	20	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2039																	
みらい平どんぐり公園	近隣公園	05-69	g.管理施設	排水施設	汚水桝	6.00	基	－	塩ビ	2009	15	20	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2039																	
みらい平どんぐり公園	近隣公園	05-54	g.管理施設	排水施設	集水桝	5.00	基	－	コンクリート	2009	15	20	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2039																	
みらい平どんぐり公園	近隣公園	05-104	g.管理施設	排水施設	集水桝（グレーチング）	3.00	基	－	コンクリート	2009	15	20	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2039																	
みらい平どんぐり公園	近隣公園	05-132	g.管理施設	排水施設	溜桝	1.00	基	－	コンクリート	2009	15	20	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2039																	
みらい平どんぐり公園	近隣公園	05-9	g.管理施設	排水施設	U型側溝	180.20	m	－	コンクリート	2009	15	20	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2039																	
みらい平どんぐり公園	近隣公園	05-43	g.管理施設	排水施設	U型側溝（グレーチング）	90.10	m	－	鋼材	2009	15	20	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2039																	
みらい平どんぐり公園	近隣公園	05-16	g.管理施設	給水施設	散水栓	1.00	基	－	金属	2009	15	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2039																	
みらい平どんぐり公園	近隣公園	05-30	g.管理施設	給水施設	散水栓	1.00	基	－	金属	2009	15	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2039																	
みらい平どんぐり公園	近隣公園	05-66	g.管理施設	給水施設	止水弁	5.00	基	－	金属/塩ビ	2009	15	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2039																	
みらい平どんぐり公園	近隣公園	05-67	g.管理施設	給水施設	量水器	1.00	基	－	塩ビ	2009	15	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2039																	
みらい平どんぐり公園	近隣公園	05-91	g.管理施設	照明灯	ガーデンライト	2.00	基	－	金属	2009	15	18	36	－	－	－	－	－	－	事後保全	2045																	
みらい平どんぐり公園	近隣公園	05-7	g.管理施設	照明灯	照明灯	10.00	基	－	金属	2009	15	18	36	－	－	－	－	－	－	事後保全	2045																	
みらい平どんぐり公園	近隣公園	05-070	g.管理施設	電気設備	引込柱	1.00	基	－	金属	2009	15	18	36	－	－	－	－	－	－	事後保全	2045																	
みらい平どんぐり公園	近隣公園	05-145	g.管理施設	防災施設	防犯カメラ	1.00	基	－	金属（スチール）	2009	15	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2039																	
																						0		0		0		0		168		0		0		0		0		4,968		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）【平準化前】

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2025年度		2026年度		2027年度		2028年度		2029年度		2030年度		2031年度		2032年度		2033年度		2034年度		
鈴の丘公園	街区公園	06-4	a.園路広場	インターロッキング舗装	インターロッキング舗装	208.00	㎡	－	ブロック	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
鈴の丘公園	街区公園	06-15	a.園路広場	小舗石舗装	小舗石舗装	22.50	㎡	－	自然石	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
鈴の丘公園	街区公園	06-39	a.園路広場	レンガ舗装	レンガ舗装	453.60	㎡	－	レンガ	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
鈴の丘公園	街区公園	06-62	a.園路広場	コンクリート舗装	コンクリート舗装	305.70	㎡	－	コンクリート	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
鈴の丘公園	街区公園	06-66	a.園路広場	御影石舗装	御影石舗装	36.00	㎡	－	自然石	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
鈴の丘公園	街区公園	06-63	a.園路広場	ダスト舗装	ダスト舗装	960.40	㎡	－	自然石	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
鈴の丘公園	街区公園	06-31	a.園路広場	擬木階段	擬木階段	1.00	式	－	擬木	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
鈴の丘公園	街区公園	06-65	a.園路広場	擬石階段	擬石階段	2.00	式	－	擬石	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
鈴の丘公園	街区公園	06-5	a.園路広場	コンクリート縁石	コンクリート縁石	116.60	m	－	コンクリート	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
鈴の丘公園	街区公園	06-17	a.園路広場	レンガ縁石	レンガ縁石	167.50	m	－	レンガ	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
鈴の丘公園	街区公園	06-46	a.園路広場	砂場縁石	砂場縁石	6.50	m	－	コンクリート	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
鈴の丘公園	街区公園	06-67	a.園路広場	小舗石縁石	小舗石縁石	21.30	m	－	自然石	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
鈴の丘公園	街区公園	06-11	b.修景施設	植樹桝（レンガ積）	植樹桝（レンガ積）	2.00	箇所	－	レンガ	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
鈴の丘公園	街区公園	06-59	b.修景施設	植桝	植桝	2.00	式	－	コンクリート	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
鈴の丘公園	街区公園	06-68	b.修景施設	鈴のモニュメント	鈴のモニュメント	1.00	基	－	金属	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
鈴の丘公園	街区公園	06-3	b.修景施設	レンガ積柱	レンガ積柱	1.00	基	－	レンガ	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
鈴の丘公園	街区公園	06-34	b.修景施設	レンガ積柱	レンガ積柱	1.00	基	－	レンガ	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
鈴の丘公園	街区公園	06-52	c.休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1.00	基	－	木製・金属	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
鈴の丘公園	街区公園	06-52	c.休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1.00	基	－	木製・金属	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
鈴の丘公園	街区公園	06-53	c.休養施設	緑台	緑台	1.00	基	－	再生木材・コンクリート	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
鈴の丘公園	街区公園	06-45	d.遊戯施設	砂場	砂舗装	12.00	㎡	－	砂	1990	34	15	36	－	－	2024	芝地化している。	C	中	予防保全	2025	2,100	更新						12	健全度	100	補修						12	健全度	
鈴の丘公園	街区公園	06-51	f.便益施設	水飲み	水飲み	1.00	基	－	コンクリート	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
鈴の丘公園	街区公園	06-1	g.管理施設	銘板	銘板	1.00	基	－	金属	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
鈴の丘公園	街区公園	06-32	g.管理施設	サイン	サイン	2.00	基	－	金属	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
鈴の丘公園	街区公園	06-8	g.管理施設	車止め	車止め	8.00	基	－	コンクリート	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
鈴の丘公園	街区公園	06-10	g.管理施設	車止め（レンガ積）	車止め（レンガ積）	47.00	基	－	レンガ	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
鈴の丘公園	街区公園	06-41	g.管理施設	ハンドホール	ハンドホール	1.00	基	－	コンクリート	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
鈴の丘公園	街区公園	06-47	g.管理施設	汚水桝	汚水桝	2.00	基	－	コンクリート	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
鈴の丘公園	街区公園	06-79	g.管理施設	L型街渠	L型街渠	39.10	m	－	コンクリート	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
鈴の丘公園	街区公園	06-83	g.管理施設	量水器	量水器	1.00	基	－	塩ビ	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
鈴の丘公園	街区公園	06-42	g.管理施設	照明灯	照明灯	4.00	基	－	金属	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
鈴の丘公園	街区公園	06-19	g.管理施設	引込柱/分電盤	引込柱/分電盤	1.00	基	－	金属	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）【平準化前】

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2025年度		2026年度		2027年度		2028年度		2029年度		2030年度		2031年度		2032年度		2033年度		2034年度		
鈴の丘公園	街区公園	06-2	g.管理施設	コンクリート壁	コンクリート壁	15.70	m	－	コンクリート	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																			
鈴の丘公園	街区公園	06-82	g.管理施設	防犯カメラ	防犯カメラ	1.00	基	－	金属（スチール）	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																			
																						2,100		0		0		0		12		100		0		0		0		12		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）【平準化前】

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2025年度		2026年度		2027年度		2028年度		2029年度		2030年度		2031年度		2032年度		2033年度		2034年度		
鐘の丘公園	街区公園	07-47	a.園路広場	コンクリート舗装	コンクリート舗装	50.56	㎡	－	コンクリート	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
鐘の丘公園	街区公園	07-13	a.園路広場	レンガブロック舗装	レンガブロック舗装	407.15	㎡	－	レンガ	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
鐘の丘公園	街区公園	07-84	a.園路広場	ダスト舗装	ダスト舗装	749.24	㎡	－	自然石	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
鐘の丘公園	街区公園	07-48	a.園路広場	階段1	階段1	1.00	基	－	コンクリート	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
鐘の丘公園	街区公園	07-52	a.園路広場	階段2	階段2	1.00	基	－	コンクリート	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
鐘の丘公園	街区公園	07-4	a.園路広場	階段3	階段3	1.00	基	－	コンクリート	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
鐘の丘公園	街区公園	07-3	a.園路広場	コンクリート縁石	コンクリート縁石	251.60	m	－	コンクリート	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
鐘の丘公園	街区公園	07-41	a.園路広場	ツリーサークル	ツリーサークル	6.00	式	－	金属	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
鐘の丘公園	街区公園	07-40	a.園路広場	ツリーサークル縁石	ツリーサークル縁石	7.00	式	－	コンクリート	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
鐘の丘公園	街区公園	07-64	a.園路広場	砂場縁石	砂場縁石	15.70	m	－	コンクリート	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
鐘の丘公園	街区公園	07-14	a.園路広場	植樹桝	植樹桝	2.00	箇所	－	自然石	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
鐘の丘公園	街区公園	07-50	b.修景施設	鐘のモニュメント	鐘のモニュメント	1.00	基	－	鋼材	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
鐘の丘公園	街区公園	07-51	b.修景施設	自然石飛び石	自然石飛び石	3.00	個	－	自然石	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
鐘の丘公園	街区公園	07-10	b.修景施設	レンガ積壁1	レンガ積壁1	2.00	式	－	レンガ	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
鐘の丘公園	街区公園	07-21	b.修景施設	レンガ積壁1	レンガ積壁1	1.00	式	－	レンガ	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
鐘の丘公園	街区公園	07-2	b.修景施設	レンガ積壁2	レンガ積壁2	4.00	式	－	レンガ	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
鐘の丘公園	街区公園	07-34	b.修景施設	レンガ積壁3	レンガ積壁3	1.00	式	－	レンガ	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
鐘の丘公園	街区公園	07-89	b.修景施設	レンガ積壁4	レンガ積壁4	1.00	式	－	レンガ	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
鐘の丘公園	街区公園	07-96	b.修景施設	レンガ積壁5	レンガ積壁5	1.00	式	－	レンガ	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
鐘の丘公園	街区公園	07-9	b.修景施設	レンガ積壁6	レンガ積壁6	1.00	式	－	レンガ	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
鐘の丘公園	街区公園	07-59	c.休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1.00	基	－	木製・金属	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
鐘の丘公園	街区公園	07-16	c.休養施設	ベンチ	ベンチ	2.00	基	－	再生木材・金属	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
鐘の丘公園	街区公園	07-61	c.休養施設	縁台	縁台	1.00	基	－	木材	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
鐘の丘公園	街区公園	07-66	d.遊戯施設	健康遊具	健康遊具1	1.00	基	－	再生木材・金属	1990	34	15	36	－	－	2024	安全領域不足、基礎土被り不足。	B	低	予防保全	2026			800	更新					12	健全度	40	補修						12	健全度	
鐘の丘公園	街区公園	07-79	d.遊戯施設	健康遊具	健康遊具2	1.00	基	－	金属	1990	34	15	36	－	－	2024	安全領域不足、基礎露出、座板割れ1枚（コーチボルト締め付け部）。	B	低	予防保全	2026			800	更新					12	健全度	40	補修						12	健全度	
鐘の丘公園	街区公園	07-42	d.遊戯施設	健康遊具	健康遊具3	1.00	基	－	鋼材	1990	34	15	36	－	－	2024	基礎土被り不足。	B	低	予防保全	2026			800	更新					12	健全度	40	補修						12	健全度	
鐘の丘公園	街区公園	07-69	d.遊戯施設	健康遊具	健康遊具4	1.00	基	－	再生木材・金属	1990	34	15	36	－	－	2024	安全領域不足、基礎露出。	B	低	予防保全	2026			800	更新					12	健全度	40	補修						12	健全度	
鐘の丘公園	街区公園	07-68	d.遊戯施設	健康遊具	健康遊具5	1.00	基	－	再生木材・金属	1990	34	15	36	－	－	2024	頭部胴体の挟み込み、基礎露出。	C	中	予防保全	2026			800	更新					12	健全度	40	補修						12	健全度	
鐘の丘公園	街区公園	07-78	d.遊戯施設	健康遊具	健康遊具6	1.00	基	－	金属	1990	34	15	36	有	2023	2024	特に問題なし。	B	低	予防保全	2026			800	更新					12	健全度	40	補修						12	健全度	
鐘の丘公園	街区公園	07-63	d.遊戯施設	砂場	砂舗装	19.60	㎡	－	砂	1990	34	15	36	－	－	2024	芝地化している。	C	中	予防保全	2026			2,100	更新					12	健全度	100	補修						12	健全度	
鐘の丘公園	街区公園	07-58	f.便益施設	水飲み	水飲み	1.00	基	－	コンクリート	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）【平準化前】

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2025年度		2026年度		2027年度		2028年度		2029年度		2030年度		2031年度		2032年度		2033年度		2034年度		
鐘の丘公園	街区公園	07-1	g.管理施設	園名石	園名石	1.00	基	－	自然石	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
鐘の丘公園	街区公園	07-35	g.管理施設	サイン	サイン	1.00	基	－	鋼材	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
鐘の丘公園	街区公園	07-99	g.管理施設	使用注意サイン	使用注意サイン	1.00	基	－	鋼材	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
鐘の丘公園	街区公園	07-11	g.管理施設	車止め	車止め	6.00	基	－	コンクリート	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
鐘の丘公園	街区公園	07-6	g.管理施設	車止め（レンガ積）	車止め（レンガ積）	15.00	基	－	レンガ	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
鐘の丘公園	街区公園	07-5	g.管理施設	車止め（レンガ積）	車止め（レンガ積）	1.00	基	－	レンガ	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
鐘の丘公園	街区公園	07-30	g.管理施設	雨水桝	雨水桝	2.00	基	－	コンクリート	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
鐘の丘公園	街区公園	07-29	g.管理施設	汚水桝	汚水桝	1.00	基	－	コンクリート	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
鐘の丘公園	街区公園	07-83	g.管理施設	L型街渠	L型街渠	33.65	m	－	コンクリート	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
鐘の丘公園	街区公園	07-8	g.管理施設	止水栓	止水栓	1.00	基	－	金属	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
鐘の丘公園	街区公園	07-7	g.管理施設	量水器	量水器	1.00	基	－	金属	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
鐘の丘公園	街区公園	07-19	g.管理施設	ガーデンライト	ガーデンライト	1.00	基	－	金属	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
鐘の丘公園	街区公園	07-65	g.管理施設	照明灯	照明灯	2.00	基	－	金属	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
鐘の丘公園	街区公園	07-28	g.管理施設	引込柱	引込柱	1.00	基	－	金属	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
																						0		6,900		0		0		84		340		0		0		0		84		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）【平準化前】

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2025年度		2026年度		2027年度		2028年度		2029年度		2030年度		2031年度		2032年度		2033年度		2034年度		
笛の丘公園	街区公園	08-55	a.園路広場	コンクリート舗装	コンクリート舗装	30.15	㎡	－	コンクリート	1989	35	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
笛の丘公園	街区公園	08-4	a.園路広場	レンガブロック舗装	レンガブロック舗装	455.00	㎡	－	レンガ	1989	35	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
笛の丘公園	街区公園	08-65	a.園路広場	擬石タイル舗装	擬石タイル舗装	26.20	㎡	－	自然石	1989	35	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
笛の丘公園	街区公園	08-56	a.園路広場	階段	階段	4.00	基	－	コンクリート	1989	35	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
笛の丘公園	街区公園	08-8	a.園路広場	コンクリート縁石	コンクリート縁石	279.95	m	－	コンクリート	1989	35	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
笛の丘公園	街区公園	08-68	a.園路広場	ピンコロ縁石	ピンコロ縁石	14.40	m	－	自然石	1989	35	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
笛の丘公園	街区公園	08-80	a.園路広場	砂場縁石	砂場縁石	12.50	m	－	コンクリート	1989	35	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
笛の丘公園	街区公園	08-23	a.園路広場	植樹桝	植樹桝	3.00	箇所	－	自然石	1989	35	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
笛の丘公園	街区公園	08-26	b.修景施設	芝舗装	芝舗装	1.00	式	－	芝生	1989	35	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
笛の丘公園	街区公園	08-69	b.修景施設	風笛	風笛	3.00	基	－	鋼材	1989	35	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
笛の丘公園	街区公園	08-67	b.修景施設	自然石ウォール	自然石ウォール	5.59	m	－	自然石	1989	35	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
笛の丘公園	街区公園	08-3	b.修景施設	レンガ積壁	レンガ積壁	18.90	m	－	レンガ	1989	35	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
笛の丘公園	街区公園	08-12	c.休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1.00	基	－	木製、金属	1989	35	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
笛の丘公園	街区公園	08-81	c.休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1.00	基	－	木製、金属	1989	35	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
笛の丘公園	街区公園	08-25	c.休養施設	ベンチ	ベンチ	4.00	基	－	再生木材・金属	1989	35	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
笛の丘公園	街区公園	08-13	c.休養施設	縁台	縁台	1.00	基	－	再生木材・金属	1989	35	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
笛の丘公園	街区公園	08-88	d.遊戯施設	滑り台	滑り台	1.00	基	－	鋼材、金属	2021	3	15	36	－	－	2024	特に問題なし。	A	低	予防保全	2057			70					14	健全度			70	補修					14	健全度	
笛の丘公園	街区公園	08-91	d.遊戯施設	ブランコ	2連ブランコ	1.00	基	－	金属	1989	35	15	36	－	－	2024	安全領域不足、基礎露出、その他遊具別安全基準項目不適合箇所あり。	B	低	予防保全	2025	672	更新					14	健全度	32	補修					14	健全度	
笛の丘公園	街区公園	08-92	d.遊戯施設	その他遊具	ユラリン棒	1.00	基	－	金属	1989	35	15	36	－	－	2024	経年劣化がみられるが利用上の問題はない。	B	低	予防保全	2025	840	更新					12	健全度	40	補修					12	健全度	
笛の丘公園	街区公園	08-93	d.遊戯施設	その他遊具	ユラリン棒	1.00	基	－	金属	1989	35	15	36	－	－	2024	端部の部材が欠損しており劣化を早める恐れがある。	B	低	予防保全	2025	840	更新					12	健全度	40	補修					12	健全度	
笛の丘公園	街区公園	08-87	d.遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具（ひつじ）	1.00	基	－	FRP	2021	3	10	24	－	－	2024	特に問題なし。	A	低	予防保全	2045			23	補修			12	健全度			23	補修			12	健全度	
笛の丘公園	街区公園	08-87	d.遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具（ポニー）	1.00	基	－	FRP	2021	3	10	24	－	－	2024	特に問題なし。	A	低	予防保全	2045			23	補修			12	健全度			23	補修			12	健全度	
笛の丘公園	街区公園	08-79	d.遊戯施設	砂場	砂舗装	12.50	㎡	－	砂	1989	35	15	36	－	－	2024	草本の侵入がみられる。	C	中	予防保全	2025	2,100	更新					12	健全度	100	補修					12	健全度	
笛の丘公園	街区公園	08-86	f.便益施設	水飲み	水飲み	1.00	基	－	コンクリート	1989	35	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
笛の丘公園	街区公園	08-1	g.管理施設	銘板	銘板	1.00	基	－	自然石	1989	35	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
笛の丘公園	街区公園	08-5	g.管理施設	サイン	サイン	1.00	基	－	鋼材	1989	35	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
笛の丘公園	街区公園	08-16	g.管理施設	サイン	サイン	1.00	基	－	鋼材	1989	35	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
笛の丘公園	街区公園	08-89	g.管理施設	安全柵	安全柵	16.80	m	－	金属	1989	35	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
笛の丘公園	街区公園	08-10	g.管理施設	車止め（レンガ積）	車止め（レンガ積）	15.00	基	－	レンガ	1989	35	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
笛の丘公園	街区公園	08-38	g.管理施設	車止め（擬石）	車止め（擬石）	5.00	基	－	コンクリート	1989	35	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）【平準化前】

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2025年度		2026年度		2027年度		2028年度		2029年度		2030年度		2031年度		2032年度		2033年度		2034年度		
笛の丘公園	街区公園	08-7	g.管理施設	マンホール	マンホール	2.00	基	－	レンガ	1989	35	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
笛の丘公園	街区公園	08-84	g.管理施設	マンホール	マンホール	1.00	基	－	コンクリート	1989	35	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
笛の丘公園	街区公園	08-20	g.管理施設	集水桝（グレーチング）	集水桝（グレーチング）	7.00	基	－	鋼材	1989	35	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
笛の丘公園	街区公園	08-19	g.管理施設	U字溝（グレーチング）	U字溝（グレーチング）	5.40	m	－	鋼材	1989	35	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
笛の丘公園	街区公園	08-97	g.管理施設	止水栓	止水栓	1.00	基	－	金属	1989	35	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
笛の丘公園	街区公園	08-85	g.管理施設	量水器	量水器	1.00	基	－	金属	1989	35	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
笛の丘公園	街区公園	08-31	g.管理施設	照明灯	照明灯	2.00	基	－	金属	1989	35	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
笛の丘公園	街区公園	08-46	g.管理施設	引込柱	引込柱	1.00	基	－	金属	1989	35	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
笛の丘公園	街区公園	08-41	g.管理施設	引込柱/分電盤	引込柱/分電盤	1.00	基	－	金属	1989	35	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
笛の丘公園	街区公園	08-58	g.管理施設	ポスターケース	ポスターケース	1.00	基	－	鋼材	1989	35	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
笛の丘公園	街区公園	08-14	i.教養施設	伝声管	伝声管	4.00	本	－	金属	1989	35	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
笛の丘公園	街区公園	08-66	i.教養施設	方位盤	方位盤	1.00	基	－	自然石	1989	35	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
																						4,452		116		0		0		88		212		116		0		0		88		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）【平準化前】

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2025年度		2026年度		2027年度		2028年度		2029年度		2030年度		2031年度		2032年度		2033年度		2034年度		
勘兵衛新田児童公園	街区公園	09-19	a.園路広場	クレー舗装	クレー舗装	1.00	式	－	土	1982	42	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
勘兵衛新田児童公園	街区公園	09-6	c.休養施設	ベンチ	ベンチ	2.00	基	－	再生木材・金属	1982	42	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
勘兵衛新田児童公園	街区公園	09-9	d.遊戯施設	うんてい	雲てい	1.00	基	－	金属（スチール）	2018	6	15	36	－	－	2024	特に問題なし。	B	低	予防保全	2054	40	補修						12	健全度	40	補修						12	健全度	
勘兵衛新田児童公園	街区公園	09-8	d.遊戯施設	鉄棒	鉄棒	1.00	基	－	金属（スチール）	2018	6	15	36	－	－	2024	特に問題なし。	B	低	予防保全	2054	15	補修						12	健全度	15	補修						12	健全度	
勘兵衛新田児童公園	街区公園	09-10	d.遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具（パンダ）	1.00	基	－	FRP	2018	6	10	24	－	－	2024	特に問題なし。	B	低	予防保全	2042	23	補修						12	健全度	23	補修						12	健全度	
勘兵衛新田児童公園	街区公園	09-10	d.遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具（ビー）	1.00	基	－	FRP	2018	6	10	24	－	－	2024	特に問題なし。	B	低	予防保全	2042	23	補修						12	健全度	23	補修						12	健全度	
勘兵衛新田児童公園	街区公園	09-13	f.便益施設	水栓柱	水栓柱	1.00	基	－	金属	1982	42	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
勘兵衛新田児童公園	街区公園	09-16	g.管理施設	門扉	門扉	1.00	基	－	金属	1982	42	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
勘兵衛新田児童公園	街区公園	09-1	g.管理施設	園名石	園名石	1.00	基	－	コンクリート	1982	42	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
勘兵衛新田児童公園	街区公園	09-15	g.管理施設	サイン	サイン	1.00	基	－	鋼材	1982	42	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
勘兵衛新田児童公園	街区公園	09-3	g.管理施設	メッシュフェンス	メッシュフェンス	1.00	式	－	金属	1982	42	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
勘兵衛新田児童公園	街区公園	09-5	g.管理施設	車止め（可動式）	車止め（可動式）	2.00	基	－	鋼材	1982	42	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
勘兵衛新田児童公園	街区公園	09-4	g.管理施設	車止め（可動式）	車止め（可動式）	1.00	基	－	ステンレス	1982	42	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
勘兵衛新田児童公園	街区公園	09-23	g.管理施設	ハンドホール	ハンドホール	1.00	基	－	金属	1982	42	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
勘兵衛新田児童公園	街区公園	09-14	g.管理施設	集水桝（グレーチング）	集水桝（グレーチング）	2.00	基	－	鋼材	1982	42	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
勘兵衛新田児童公園	街区公園	09-21	g.管理施設	止水栓	止水栓	1.00	基	－	金属	1982	42	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
勘兵衛新田児童公園	街区公園	09-22	g.管理施設	量水器	量水器	1.00	基	－	金属	1982	42	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
勘兵衛新田児童公園	街区公園	09-11	g.管理施設	照明灯	照明灯	1.00	基	－	金属	1982	42	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
勘兵衛新田児童公園	街区公園	09-12	g.管理施設	引込柱	引込柱	2.00	基	－	金属	1982	42	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
勘兵衛新田児童公園	街区公園	09-12	g.管理施設	防犯カメラ	防犯カメラ	1.00	基	－	金属	1982	42	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
勘兵衛新田児童公園	街区公園	09-2	g.管理施設	ポスターケース	ポスターケース	1.00	基	－	鋼材	1982	42	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
																						101		0		0		0		48		101		0		0		0		48		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）【平準化前】

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2025年度		2026年度		2027年度		2028年度		2029年度		2030年度		2031年度		2032年度		2033年度		2034年度		
石の公園	街区公園	10-2	a.園路広場	インターロッキング舗装	インターロッキング舗装	15.90	㎡	－	ブロック	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
石の公園	街区公園	10-27	a.園路広場	砕石ダスト舗装	砕石ダスト舗装	425.70	㎡	－	自然石	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
石の公園	街区公園	10-3	a.園路広場	地先境界ブロック	地先境界ブロック	163.20	m	－	ブロック	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
石の公園	街区公園	10-4	a.園路広場	点字ブロック	点字ブロック	9.00	m	－	ブロック	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
石の公園	街区公園	10-37	a.園路広場	枕木舗装	枕木舗装	8.80	㎡	－	木製	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
石の公園	街区公園	10-62	a.園路広場	芝舗装	芝舗装	1201.10	㎡	－	芝	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
石の公園	街区公園	10-25	b.修景施設	景石	景石	28.00	個	－	自然石	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
石の公園	街区公園	10-7	b.修景施設	石組縁石	石組縁石	281.20	m	－	自然石	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
石の公園	街区公園	10-51	c.休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1.00	基	－	木製・金属	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
石の公園	街区公園	10-29	c.休養施設	ベンチ	ベンチ	8.00	基	－	再生木材・金属	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
石の公園	街区公園	10-52	c.休養施設	野外卓セット	野外卓セット	1.00	基	－	再生木材・金属	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
石の公園	街区公園	10-60	d.遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1.00	基	－	鋼材	2007	17	15	36	－	－	2024	基礎露出、遊具別安全規準項目不適合。	B	低	予防保全	2043	960	補修						78	健全度	960	補修						78	健全度	
石の公園	街区公園	10-50	f.便益施設	水飲み	水飲み	1.00	基	－	コンクリート	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
石の公園	街区公園	10-6	g.管理施設	案内サイン	案内サイン	1.00	基	－	鋼材	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
石の公園	街区公園	10-1	g.管理施設	園名石	園名石	1.00	基	－	自然石	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
石の公園	街区公園	10-5	g.管理施設	車止め（落込式）	車止め（落込式）	6.00	基	－	鋼材	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
石の公園	街区公園	10-22	g.管理施設	車止め（固定式）	車止め（固定式）	3.00	基	－	コンクリート	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
石の公園	街区公園	10-43	g.管理施設	集水桝（グレーチング）	集水桝（グレーチング）	4.00	基	－	鋼材	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
石の公園	街区公園	10-17	g.管理施設	止水栓	止水栓	1.00	基	－	金属	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
石の公園	街区公園	10-18	g.管理施設	量水器	量水器	1.00	基	－	金属	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
石の公園	街区公園	10-35	g.管理施設	照明灯	照明灯	3.00	基	－	金属	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
石の公園	街区公園	10-44	g.管理施設	引込柱/分電盤	引込柱/分電盤	1.00	基	－	金属	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
																						960		0		0		0		78		960		0		0		0		78		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）【平準化前】

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する																		長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2025年度		2026年度		2027年度		2028年度		2029年度		2030年度		2031年度		2032年度		2033年度		2034年度		
すこやか公園	街区公園	11-2	a.園路広場	インターロッキング舗装	インターロッキング舗装	90.70	㎡	－	ブロック	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																			
すこやか公園	街区公園	11-53	a.園路広場	砕石ダスト舗装	砕石ダスト舗装	184.80	㎡	－	自然石	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																			
すこやか公園	街区公園	11-41	a.園路広場	階段	階段	1.00	式	－	コンクリート	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																			
すこやか公園	街区公園	11-3	a.園路広場	地先境界ブロック	地先境界ブロック	482.27	m	－	ブロック	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																			
すこやか公園	街区公園	11-4	a.園路広場	点字ブロック	点字ブロック	12.00	m	－	ブロック	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																			
すこやか公園	街区公園	11-45	a.園路広場	点字ブロック	点字ブロック	3.00	m	－	ブロック	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																			
すこやか公園	街区公園	11-56	b.修景施設	芝舗装	芝舗装	1787.40	㎡	－	芝生	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																			
すこやか公園	街区公園	11-47	b.修景施設	土留め	土留め	1.00	m	－	コンクリート	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																			
すこやか公園	街区公園	11-23	b.修景施設	土留壁	土留壁	92.11	m	－	コンクリート	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																			
すこやか公園	街区公園	11-69	c.休養施設	四阿	四阿	1.00	棟	－	鋼材・木製	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																			
すこやか公園	街区公園	11-11	c.休養施設	ベンチ	ベンチ	4.00	基	－	再生木材・金属	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																			
すこやか公園	街区公園	11-66	d.遊戯施設	健康遊具	懸垂器具	1.00	基	－	金属	2007	17	15	36	－	－	2024	基礎土被り不足。	B	低	予防保全	2043	40	補修						12	健全度	40	補修							12	健全度	
すこやか公園	街区公園	11-73	d.遊戯施設	健康遊具	ストレッチ器具	1.00	基	－	金属	2007	17	15	36	－	－	2024	基礎土被り不足。	B	低	予防保全	2043	40	補修						12	健全度	40	補修							12	健全度	
すこやか公園	街区公園	11-63	d.遊戯施設	健康遊具	腹筋ベンチ	1.00	基	－	再生木材・金属	2007	17	15	36	－	－	2024	頭部胴体の挟み込み、基礎土被り不足。	B	低	予防保全	2043	40	補修						12	健全度	40	補修							12	健全度	
すこやか公園	街区公園	11-82	f.便益施設	水飲み	水飲み	1.00	基	－	コンクリート	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																			
すこやか公園	街区公園	11-1	g.管理施設	園名石	園名石	1.00	基	－	自然石	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																			
すこやか公園	街区公園	11-9	g.管理施設	案内サイン	案内サイン	1.00	基	－	鋼材	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																			
すこやか公園	街区公園	11-64	g.管理施設	サイン	サイン	3.00	基	－	鋼材	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																			
すこやか公園	街区公園	11-49	g.管理施設	RC擁壁	RC擁壁	28.00	m	－	コンクリート	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																			
すこやか公園	街区公園	11-38	g.管理施設	重力式擁壁	重力式擁壁	8.00	m	－	コンクリート	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																			
すこやか公園	街区公園	11-35	g.管理施設	メッシュフェンス	メッシュフェンス	28.00	m	－	金属	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																			
すこやか公園	街区公園	11-48	g.管理施設	パイプ柵	パイプ柵	2.00	m	－	鋼材	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																			
すこやか公園	街区公園	11-50	g.管理施設	ロープ柵	ロープ柵	29.30	m	－	木製	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																			
すこやか公園	街区公園	11-43	g.管理施設	手摺り	手摺り	3.50	m	－	鋼材	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																			
すこやか公園	街区公園	11-8	g.管理施設	車止め（固定式）	車止め（固定式）	14.00	基	－	コンクリート	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																			
すこやか公園	街区公園	11-5	g.管理施設	車止め（落込式）	車止め（落込式）	9.00	基	－	鋼材	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																			
すこやか公園	街区公園	11-22	g.管理施設	雨水桝	雨水桝	2.00	基	－	塩ビ、鋼材	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																			
すこやか公園	街区公園	11-20	g.管理施設	汚水桝	汚水桝	1.00	基	－	塩ビ	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																			
すこやか公園	街区公園	11-31	g.管理施設	集水桝（グレーチング）	集水桝（グレーチング）	4.00	基	－	鋼材	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																			
すこやか公園	街区公園	11-18	g.管理施設	止水栓	止水栓	1.00	基	－	塩ビ	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																			
すこやか公園	街区公園	11-19	g.管理施設	量水器	量水器	1.00	基	－	塩ビ	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																			

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）【平準化前】

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2025年度		2026年度		2027年度		2028年度		2029年度		2030年度		2031年度		2032年度		2033年度		2034年度		
すこやか公園	街区公園	11-55	g.管理施設	照明灯	照明灯	4.00	基	－	金属	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
すこやか公園	街区公園	11-52	g.管理施設	引込柱/分電盤	引込柱/分電盤	1.00	基	－	金属	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
すこやか公園	街区公園	11-83	h.その他施設	備蓄防災倉庫	備蓄防災倉庫	1.00	基	－	金属	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
																						120		0		0		0		36		120		0		0		0		36		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）【平準化前】

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2025年度		2026年度		2027年度		2028年度		2029年度		2030年度		2031年度		2032年度		2033年度		2034年度		
なかよし公園	街区公園	12-2	a.園路広場	インターロッキング舗装	インターロッキング舗装	18.00	㎡	－	ブロック	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
なかよし公園	街区公園	12-14	a.園路広場	コンクリート叩き	コンクリート叩き	7.70	㎡	－	コンクリート	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
なかよし公園	街区公園	12-78	a.園路広場	クレイ舗装	クレイ舗装	734.00	㎡	－	土	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
なかよし公園	街区公園	12-5	a.園路広場	植樹桝縁石	植樹桝縁石	256.20	m	－	ブロック	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
なかよし公園	街区公園	12-4	a.園路広場	地先境界ブロック	地先境界ブロック	78.20	m	－	ブロック	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
なかよし公園	街区公園	12-9	a.園路広場	点字ブロック	点字ブロック	7.20	m	－	ブロック	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
なかよし公園	街区公園	12-45	b.修景施設	芝舗装	芝舗装	1210.00	㎡	－	芝生	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
なかよし公園	街区公園	12-76	c.休養施設	四阿	四阿	1.00	棟	－	木製	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
なかよし公園	街区公園	12-42	c.休養施設	ベンチ	ベンチ	7.00	基	－	再生木材・金属	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
なかよし公園	街区公園	12-44	c.休養施設	ベンチ	ベンチ	1.00	基	－	再生木材・金属	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
なかよし公園	街区公園	12-81	d.遊戯施設	ブランコ	ブランコ	1.00	基	－	金属	2007	17	15	36	有	2022	2024	特に問題なし。	B	低	予防保全	2043	32	補修							14	健全度	32	補修						14	健全度	
なかよし公園	街区公園	12-64	f.便益施設	水飲み	水飲み	1.00	基	－	樹脂	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
なかよし公園	街区公園	12-1	g.管理施設	園名石	園名石	1.00	基	－	自然石	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
なかよし公園	街区公園	12-6	g.管理施設	案内サイン	案内サイン	1.00	基	－	擬木	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
なかよし公園	街区公園	12-86	g.管理施設	ネットフェンス	ネットフェンス	2.00	箇所	－	樹脂ネット	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
なかよし公園	街区公園	12-87	g.管理施設	ネットフェンス出入口	ネットフェンス出入口	2.00	箇所	－	樹脂ネット	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
なかよし公園	街区公園	12-17	g.管理施設	高尺フェンス	高尺フェンス	94.70	m	－	金属	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
なかよし公園	街区公園	12-29	g.管理施設	高尺フェンス	高尺フェンス	35.00	m	－	金属	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
なかよし公園	街区公園	12-79	g.管理施設	安全柵	安全柵	16.00	m	－	鋼材	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
なかよし公園	街区公園	12-3	g.管理施設	車止め（固定式）	車止め（固定式）	5.00	基	－	鋼材	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
なかよし公園	街区公園	12-50	g.管理施設	車止め（落込式）	車止め（落込式）	2.00	基	－	鋼材	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
なかよし公園	街区公園	12-54	g.管理施設	雨水桝	雨水桝	1.00	基	－	塩ビ	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
なかよし公園	街区公園	12-55	g.管理施設	汚水桝	汚水桝	1.00	基	－	塩ビ	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
なかよし公園	街区公園	12-22	g.管理施設	集水桝（グレーチング）	集水桝（グレーチング）	9.00	基	－	鋼材	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
なかよし公園	街区公園	12-16	g.管理施設	U型側溝（グレーチング）	U型側溝（グレーチング）	76.00	m	－	鋼材	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
なかよし公園	街区公園	12-56	g.管理施設	止水栓	止水栓	1.00	基	－	塩ビ	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
なかよし公園	街区公園	12-57	g.管理施設	量水器	量水器	1.00	基	－	塩ビ	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
なかよし公園	街区公園	12-24	g.管理施設	照明灯	照明灯	4.00	基	－	金属	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
なかよし公園	街区公園	12-58	g.管理施設	引込柱/分電盤	引込柱/分電盤	1.00	基	－	金属	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
																						32		0		0		0		14		32		0		0		0		14	

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）【平準化前】

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2025年度		2026年度		2027年度		2028年度		2029年度		2030年度		2031年度		2032年度		2033年度		2034年度		
くわがた公園	街区公園	13-2	a.園路広場	透水性コンクリート舗装	透水性コンクリート舗装	191.50	㎡	－	コンクリート	2010	14	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
くわがた公園	街区公園	13-22	a.園路広場	平板ブロック舗装	平板ブロック舗装	63.70	㎡	－	ブロック	2010	14	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
くわがた公園	街区公園	13-44	a.園路広場	砂舗装	砂舗装	182.00	㎡	－	砂	2010	14	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
くわがた公園	街区公園	13-24	a.園路広場	コンクリート縁石	コンクリート縁石	88.30	m	－	ブロック	2010	14	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
くわがた公園	街区公園	13-45	a.園路広場	レンガ縁石	レンガ縁石	38.40	m	－	レンガ	2010	14	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
くわがた公園	街区公園	13-39	a.園路広場	樹脂系舗装	樹脂系舗装	124.60	㎡	－	アスファルト	2010	14	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
くわがた公園	街区公園	13-4	a.園路広場	点字ブロック	点字ブロック	3.80	㎡	－	ブロック	2010	14	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
くわがた公園	街区公園	13-17	b.修景施設	芝舗装	芝舗装	1.00	式	－	芝生	2010	14	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
くわがた公園	街区公園	13-9	b.修景施設	植栽桝ブロック	植栽桝ブロック	3.00	基	－	ブロック	2010	14	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
くわがた公園	街区公園	13-58	c.休養施設	四阿	四阿	1.00	棟	－	木製	2010	14	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
くわがた公園	街区公園	13-3	c.休養施設	スツール	スツール	4.00	基	－	コンクリート	2010	14	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
くわがた公園	街区公園	13-18	c.休養施設	スツール（自然石）	スツール（自然石）	15.00	基	－	自然石	2010	14	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
くわがた公園	街区公園	13-54	c.休養施設	縁台	縁台	1.00	基	－	木製・コンクリート	2010	14	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
くわがた公園	街区公園	13-8	c.休養施設	背なしベンチ	背なしベンチ	2.00	基	－	コンクリート	2010	14	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
くわがた公園	街区公園	13-55	c.休養施設	木製ベンチ	木製ベンチ	2.00	基	－	木製・金属	2010	14	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
くわがた公園	街区公園	13-50	d.遊戯施設	ブランコ	4連ブランコ	1.00	基	－	鋼材	2010	14	15	36	有	2022	2024	設置面砂不足によるマット段差あり。	B	低	予防保全	2046	55	補修							19	健全度	55	補修						19	健全度	
くわがた公園	街区公園	13-46	d.遊戯施設	クライム遊具	クライム遊具	1.00	基	－	鋼材	2010	14	15	36	－	－	2024	砂不足による基礎露出。	B	低	予防保全	2046	320	補修							78	健全度	320	補修						78	健全度	
くわがた公園	街区公園	13-42	f.便益施設	水飲み	水飲み	1.00	基	－	コンクリート	2010	14	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
くわがた公園	街区公園	13-1	g.管理施設	園名石	園名石	1.00	基	－	自然石	2010	14	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
くわがた公園	街区公園	13-36	g.管理施設	案内サイン	案内サイン	1.00	基	－	擬木	2010	14	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
くわがた公園	街区公園	13-19	g.管理施設	グリッドフェンス	グリッドフェンス	33.80	m	－	金属	2010	14	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
くわがた公園	街区公園	13-61	g.管理施設	安全柵	安全柵	14.00	m	－	鋼材	2010	14	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
くわがた公園	街区公園	13-5	g.管理施設	車止め	車止め	35.00	基	－	コンクリート	2010	14	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
くわがた公園	街区公園	13-37	g.管理施設	集水桝（グレーチング）	集水桝（グレーチング）	4.00	基	－	鋼材	2010	14	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
くわがた公園	街区公園	13-38	g.管理施設	U字構（グレーチング）	U字構（グレーチング）	25.60	m	－	鋼材	2010	14	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
くわがた公園	街区公園	13-43	g.管理施設	止水栓	止水栓	1.00	基	－	塩ビ	2010	14	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
くわがた公園	街区公園	13-13	g.管理施設	量水器	量水器	1.00	基	－	塩ビ	2010	14	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
くわがた公園	街区公園	13-30	g.管理施設	照明灯	照明灯	5.00	基	－	金属	2010	14	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
くわがた公園	街区公園	13-20	g.管理施設	引込柱/分電盤	引込柱/分電盤	1.00	本	－	金属	2010	14	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
																						375		0		0		0		97		375		0		0		0		97		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）【平準化前】

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2025年度		2026年度		2027年度		2028年度		2029年度		2030年度		2031年度		2032年度		2033年度		2034年度		
かえる公園	街区公園	14-16.2	a.園路広場	コンクリート叩き	コンクリート叩き	3.63	㎡	－	コンクリート	2012	12	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
かえる公園	街区公園	14-14	a.園路広場	透水性コンクリート舗装	透水性コンクリート舗装	337.09	㎡	－	コンクリート	2012	12	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
かえる公園	街区公園	14-2	a.園路広場	平板ブロック舗装	平板ブロック舗装	135.50	㎡	－	ブロック	2012	12	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
かえる公園	街区公園	14-35	a.園路広場	砂舗装	砂舗装	268.66	㎡	－	砂	2012	12	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
かえる公園	街区公園	14-15	a.園路広場	コンクリート縁石	コンクリート縁石	117.48	m	－	ブロック	2012	12	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
かえる公園	街区公園	14-36	a.園路広場	レンガ縁石	レンガ縁石	56.50	m	－	ブロック	2012	12	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
かえる公園	街区公園	14-3	a.園路広場	点字ブロック	点字ブロック	3.96	㎡	－	ブロック	2012	12	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
かえる公園	街区公園	14-7	b.修景施設	芝舗装	芝舗装	1.00	式	－	芝生	2012	12	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
かえる公園	街区公園	14-32	c.休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1.00	基	－	金属・コンクリート	2012	12	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
かえる公園	街区公園	14-47	c.休養施設	四阿	四阿	1.00	棟	－	木製	2012	12	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
かえる公園	街区公園	14-38	c.休養施設	カエルベンチ	カエルベンチ	2.00	基	－	FRP	2012	12	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
かえる公園	街区公園	14-33	c.休養施設	サークルベンチ	サークルベンチ	5.00	基	－	木製・金属	2012	12	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
かえる公園	街区公園	14-5	c.休養施設	スツール（角）	スツール（角）	4.00	基	－	コンクリート	2012	12	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
かえる公園	街区公園	14-45	c.休養施設	スツール（丸）	スツール（丸）	8.00	基	－	コンクリート	2012	12	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
かえる公園	街区公園	14-16	c.休養施設	ベンチ	ベンチ	3.00	基	－	コンクリート	2012	12	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
かえる公園	街区公園	14-48	c.休養施設	ベンチ	ベンチ	2.00	基	－	木製・金属	2012	12	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
かえる公園	街区公園	14-49	c.休養施設	縁台	縁台	1.00	基	－	木製・コンクリート	2012	12	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
かえる公園	街区公園	14-39	d.遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1.00	基	－	鋼材	2012	12	15	36	－	－	2024	滑り台側壁割れ、側壁変形による隙間あり。	C	中	予防保全	2048	320	補修							78	健全度	320	補修					78	健全度	
かえる公園	街区公園	14-37	d.遊戯施設	クライム遊具	クライム遊具	1.00	基	－	鋼材・ロープ	2012	12	15	36	－	－	2024	特に問題なし。	B	低	予防保全	2048	220	補修							78	健全度	220	補修					78	健全度	
かえる公園	街区公園	14-44	f.便益施設	水飲み	水飲み	1.00	基	－	コンクリート	2012	12	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
かえる公園	街区公園	14-1	g.管理施設	園名石	園名石	1.00	基	－	自然石	2012	12	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
かえる公園	街区公園	14-6	g.管理施設	案内サイン	案内サイン	1.00	基	－	擬木	2012	12	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
かえる公園	街区公園	14-11	g.管理施設	擬木柵	擬木柵	31.50	m	－	擬木	2012	12	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
かえる公園	街区公園	14-4	g.管理施設	車止め	車止め	19.00	基	－	コンクリート	2012	12	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
かえる公園	街区公園	14-10	g.管理施設	止水栓	止水栓	1.00	基	－	塩ビ	2012	12	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
かえる公園	街区公園	14-42	g.管理施設	止水弁	止水弁	1.00	基	－	金属	2012	12	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
かえる公園	街区公園	14-9	g.管理施設	量水器	量水器	1.00	基	－	塩ビ	2012	12	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
かえる公園	街区公園	14-17	g.管理施設	照明灯	照明灯	5.00	基	－	金属	2012	12	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
かえる公園	街区公園	14-12	g.管理施設	引込柱/分電盤	引込柱/分電盤	1.00	基	－	金属	2012	12	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
																						540		0		0		0		156		540		0		0		0		156		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）【平準化前】

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2025年度		2026年度		2027年度		2028年度		2029年度		2030年度		2031年度		2032年度		2033年度		2034年度		
ほたる公園	街区公園	15-29	a.園路広場	コンクリート叩き	コンクリート叩き	11.60	㎡	－	コンクリート	2012	12	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
ほたる公園	街区公園	15-44	a.園路広場	透水性コンクリート舗装	透水性コンクリート舗装	120.43	㎡	－	コンクリート	2012	12	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
ほたる公園	街区公園	15-2	a.園路広場	平板ブロック舗装	平板ブロック舗装	164.04	㎡	－	ブロック	2012	12	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
ほたる公園	街区公園	15-5	a.園路広場	点字ブロック	点字ブロック	2.16	㎡	－	ブロック	2012	12	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
ほたる公園	街区公園	15-37	b.修景施設	芝舗装	芝舗装	1.00	式	－	芝生	2012	12	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
ほたる公園	街区公園	15-12	c.休養施設	四阿	四阿	1.00	棟	－	木製	2012	12	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
ほたる公園	街区公園	15-39	c.休養施設	四阿	四阿	1.00	棟	－	木製	2012	12	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
ほたる公園	街区公園	15-3	c.休養施設	スツール	スツール	7.00	基	－	コンクリート	2012	12	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
ほたる公園	街区公園	15-51	c.休養施設	ベンチ	ベンチ	4.00	基	－	コンクリート	2012	12	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
ほたる公園	街区公園	15-41	c.休養施設	ロングベンチ	ロングベンチ	5.00	m	－	木製・コンクリート	2012	12	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
ほたる公園	街区公園	15-14	c.休養施設	木製ベンチ	木製ベンチ	2.00	基	－	木製・金属	2012	12	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
ほたる公園	街区公園	15-15	c.休養施設	縁台	縁台	1.00	基	－	再生木材・コンクリート	2012	12	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
ほたる公園	街区公園	15-28	c.休養施設	テーブルセット	テーブルセット	2.00	基	－	コンクリート	2012	12	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
ほたる公園	街区公園	15-19	d.遊戯施設	シーソー	シーソー1	1.00	基	－	木製・金属	2012	12	15	36	－	－	2024	特に問題なし。	B	低	予防保全	2048	23	補修						12	健全度	23	補修						12	健全度	
ほたる公園	街区公園	15-19	d.遊戯施設	シーソー	シーソー2	1.00	基	－	木製・金属	2012	12	15	36	－	－	2024	特に問題なし。	B	低	予防保全	2048	23	補修						12	健全度	23	補修						12	健全度	
ほたる公園	街区公園	15-17	d.遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1.00	基	－	スチール/木材	2012	12	7	16	有	2023	2024	基礎土被り不足。	B	低	予防保全	2028	400	補修					8,000	更新	78	健全度						78	健全度	
ほたる公園	街区公園	15-34	d.遊戯施設	ターザンロープ	ターザンロープ	1.00	基	－	鋼材	2012	12	15	36	－	－	2024	基礎土被り不足。	B	低	予防保全	2048	90	補修						19	健全度	90	補修						19	健全度	
ほたる公園	街区公園	15-16	d.遊戯施設	その他遊具	ほたるパネル	1.00	基	－	樹脂	2012	12	15	36	－	－	2024	経年劣化がみられるが、利用上の問題なし。	B	低	予防保全	2048	0	補修						12	健全度	0	補修	23					12	健全度	
ほたる公園	街区公園	15-10	f.便益施設	水飲み	水飲み	1.00	基	－	コンクリート	2012	12	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
ほたる公園	街区公園	15-1	g.管理施設	園名石	園名石	1.00	基	－	自然石	2012	12	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
ほたる公園	街区公園	15-9	g.管理施設	案内サイン	案内サイン	1.00	基	－	擬木	2012	12	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
ほたる公園	街区公園	15-32	g.管理施設	ポールサイン	ポールサイン	1.00	基	－	鋼材	2012	12	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
ほたる公園	街区公園	15-33	g.管理施設	安全柵	安全柵	47.60	m	－	金属	2012	12	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
ほたる公園	街区公園	15-4	g.管理施設	車止め	車止め	4.00	基	－	コンクリート	2012	12	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
ほたる公園	街区公園	15-42	g.管理施設	集水桝（グレーチング）	集水桝（グレーチング）	1.00	基	－	鋼材	2012	12	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
ほたる公園	街区公園	15-27	g.管理施設	U字溝(con蓋)	U字溝(con蓋)	48.77	m	－	コンクリート	2012	12	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
ほたる公園	街区公園	15-7	g.管理施設	止水栓	止水栓	1.00	基	－	塩ビ	2012	12	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
ほたる公園	街区公園	15-8	g.管理施設	量水器	量水器	1.00	基	－	塩ビ	2012	12	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
ほたる公園	街区公園	15-45	g.管理施設	ソーラーライト	ソーラーライト	24.00	基	－	金属	2012	12	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
ほたる公園	街区公園	15-11	g.管理施設	照明灯	照明灯	5.00	基	－	金属	2012	12	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
ほたる公園	街区公園	15-26	g.管理施設	引込柱/分電盤	引込柱/分電盤	1.00	基	－	金属	2012	12	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）【平準化前】

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2025年度		2026年度		2027年度		2028年度		2029年度		2030年度		2031年度		2032年度		2033年度		2034年度		
																						536		23		0		8,000		133		136		23		0		0		133		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）【平準化前】

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2025年度		2026年度		2027年度		2028年度		2029年度		2030年度		2031年度		2032年度		2033年度		2034年度		
てんとうむし公園	街区公園	16-2	a.園路広場	平板ブロック舗装 緑化ブロック舗装	平板ブロック舗装 緑化ブロック舗装	186.60	㎡	－		2009	15	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																			
てんとうむし公園	街区公園	16-37	a.園路広場	平板ブロック舗装	平板ブロック舗装	2.20	㎡	－		2009	15	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																			
てんとうむし公園	街区公園	16-10	a.園路広場	砂舗装	砂舗装	136.00	㎡	－		2009	15	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																			
てんとうむし公園	街区公園	16-35	a.園路広場	コンクリートブロック階段	コンクリートブロック階段	1.00	基	－		2009	15	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																			
てんとうむし公園	街区公園	16-11	a.園路広場	レンガ縁石	レンガ縁石	45.00	m	－		2009	15	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																			
てんとうむし公園	街区公園	16-4	a.園路広場	点字ブロック	点字ブロック	6.10	㎡	－		2009	15	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																			
てんとうむし公園	街区公園	16-8	a.園路広場	土系舗装	土系舗装	133.70	㎡	－		2009	15	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																			
てんとうむし公園	街区公園	16-44	b.修景施設	芝舗装	芝舗装	1.00	式	－		2009	15	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																			
てんとうむし公園	街区公園	16-19	c.休養施設	四阿	四阿	1.00	棟	－		2009	15	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																			
てんとうむし公園	街区公園	16-3	c.休養施設	スツール	スツール	11.00	基	－		2009	15	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																			
てんとうむし公園	街区公園	16-40	c.休養施設	ベンチ	ベンチ	4.00	基	－		2009	15	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																			
てんとうむし公園	街区公園	16-9	c.休養施設	縁台	縁台	3.00	基	－		2009	15	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																			
てんとうむし公園	街区公園	16-13	d.遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1.00	基	－		2009	15	15	36	－	－	2024	特に問題なし。	B	低	予防保全	2045	400	補修							78	健全度	400	補修						78	健全度	
てんとうむし公園	街区公園	16-12	d.遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具	1.00	基	－		2009	15	10	24	－	－	2024	特に問題なし。	B	低	予防保全	2033	23	補修							12	健全度	23	補修					460	更新	12	健全度	
てんとうむし公園	街区公園	16-12	d.遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具	1.00	基	－		2009	15	10	24	－	－	2024	特に問題なし。	B	低	予防保全	2033	23	補修							12	健全度	23	補修					460	更新	12	健全度	
てんとうむし公園	街区公園	16-12	d.遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具	1.00	基	－		2009	15	10	24	－	－	2024	特に問題なし。	B	低	予防保全	2033	23	補修							12	健全度	23	補修					460	更新	12	健全度	
てんとうむし公園	街区公園	16-24	f.便益施設	水飲み	水飲み	1.00	基	－		2009	15	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																			
てんとうむし公園	街区公園	16-1	g.管理施設	園名石	園名石	1.00	基	－		2009	15	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																			
てんとうむし公園	街区公園	16-43	g.管理施設	案内サイン	案内サイン	1.00	基	－		2009	15	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																			
てんとうむし公園	街区公園	16-36	g.管理施設	階段手摺り	階段手摺り	5.20	m	－		2009	15	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																			
てんとうむし公園	街区公園	16-5	g.管理施設	車止め	車止め	4.00	基	－		2009	15	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																			
てんとうむし公園	街区公園	16-21	g.管理施設	集水桝（グレーチング）	集水桝（グレーチング）	1.00	基	－		2009	15	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																			
てんとうむし公園	街区公園	16-22	g.管理施設	排水マス	排水マス	2.00	基	－		2009	15	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																			
てんとうむし公園	街区公園	16-25	g.管理施設	量水器	量水器	1.00	基	－		2009	15	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																			
てんとうむし公園	街区公園	16-26	g.管理施設	止水栓	止水栓	1.00	基	－		2009	15	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																			
てんとうむし公園	街区公園	16-7	g.管理施設	照明灯	照明灯	5.00	基	－		2009	15	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																			
てんとうむし公園	街区公園	16-15	g.管理施設	引込柱/分電盤	引込柱/分電盤	1.00	基	－		2009	15	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																			
																						469		0		0		0		114		469		0		0		1,380		114		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）【平準化前】

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2025年度		2026年度		2027年度		2028年度		2029年度		2030年度		2031年度		2032年度		2033年度		2034年度		
かたつむり公園	街区公園	17-2	a.園路広場	透水性コンクリート舗装	透水性コンクリート舗装	137.20	㎡	－	コンクリート	2010	14	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
かたつむり公園	街区公園	17-22	a.園路広場	平板ブロック舗装	平板ブロック舗装	30.53	㎡	－	ブロック	2010	14	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
かたつむり公園	街区公園	17-50	a.園路広場	ILB舗装	ILB舗装	197.50	㎡	－	ブロック	2010	14	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
かたつむり公園	街区公園	17-40	a.園路広場	砂舗装	砂舗装	154.41	㎡	－	砂	2010	14	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
かたつむり公園	街区公園	17-12	a.園路広場	コンクリートブロック階段	コンクリートブロック階段	1.00	箇所	－	コンクリート	2010	14	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
かたつむり公園	街区公園	17-41	a.園路広場	レンガ縁石	レンガ縁石	45.00	m	－	レンガ	2010	14	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
かたつむり公園	街区公園	17-23	a.園路広場	縁石	縁石	18.90	m	－	ブロック	2010	14	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
かたつむり公園	街区公園	17-34	a.園路広場	樹脂舗装	樹脂舗装	193.24	㎡	－	樹脂	2010	14	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
かたつむり公園	街区公園	17-4	a.園路広場	点字ブロック	点字ブロック	8.01	㎡	－	ブロック	2010	14	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
かたつむり公園	街区公園	17-35	b.修景施設	芝舗装	芝舗装	1.00	式	－	芝生	2010	14	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
かたつむり公園	街区公園	17-56	c.休養施設	四阿	四阿	1.00	棟	－	金属・コンクリート	2010	14	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
かたつむり公園	街区公園	17-3	c.休養施設	スツール	スツール	8.00	基	－	コンクリート	2010	14	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
かたつむり公園	街区公園	17-9	c.休養施設	デザインベンチ	デザインベンチ	2.00	基	－	コンクリート	2010	14	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
かたつむり公園	街区公園	17-37	c.休養施設	ベンチ	ベンチ	6.00	基	－	再生木材・金属	2010	14	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
かたつむり公園	街区公園	17-57	c.休養施設	サークルベンチ	サークルベンチ	4.00	基	－	木製・コンクリート	2010	14	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
かたつむり公園	街区公園	17-43	d.遊戯施設	滑り台	すべり台	1.00	基	－	金属（スチール）	2010	14	15	36	有	2022	2024	基礎土被り不足。	B	低	予防保全	2046	70	補修							14	健全度	70	補修						14	健全度	
かたつむり公園	街区公園	17-42	d.遊戯施設	クライム遊具	クライム遊具	1.00	基	－	木製	2010	14	15	36	有	2022	2024	特に問題なし。	B	低	予防保全	2046	320	補修							78	健全度	320	補修						78	健全度	
かたつむり公園	街区公園	17-55	f.便益施設	水飲み	水飲み	1.00	基	－	コンクリート	2010	14	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
かたつむり公園	街区公園	17-1	g.管理施設	園名石	園名石	1.00	基	－	自然石	2010	14	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
かたつむり公園	街区公園	17-7	g.管理施設	案内サイン	案内サイン	1.00	基	－	擬木	2010	14	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
かたつむり公園	街区公園	17-17	g.管理施設	メッシュフェンス	メッシュフェンス	37.00	m	－	金属	2010	14	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
かたつむり公園	街区公園	17-13	g.管理施設	手摺り	手摺り	2.70	m	－	鋼材	2010	14	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
かたつむり公園	街区公園	17-5	g.管理施設	車止め	車止め	36.00	基	－	コンクリート	2010	14	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
かたつむり公園	街区公園	17-16	g.管理施設	集水桝（グレーチング）	集水桝（グレーチング）	1.00	基	－	鋼材	2010	14	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
かたつむり公園	街区公園	17-18	g.管理施設	U字側溝	U字側溝	37.00	m	－	コンクリート	2010	14	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
かたつむり公園	街区公園	17-20	g.管理施設	止水栓	止水栓	1.00	基	－	塩ビ	2010	14	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
かたつむり公園	街区公園	17-21	g.管理施設	量水器	量水器	1.00	基	－	塩ビ	2010	14	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
かたつむり公園	街区公園	17-26	g.管理施設	照明灯	照明灯	5.00	基	－	金属	2010	14	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
かたつむり公園	街区公園	17-19	g.管理施設	引込柱/分電盤	引込柱/分電盤	1.00	基	－	金属	2010	14	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
																						390		0		0		0		92		390		0		0		0		92		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）【平準化前】

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する																		長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2025年度		2026年度		2027年度		2028年度		2029年度		2030年度		2031年度		2032年度		2033年度		2034年度		
とんぼ公園	街区公園	18-2	a.園路広場	平板ブロック舗装	平板ブロック舗装	152.40	㎡	－	ブロック	2009	15	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																			
とんぼ公園	街区公園	18-30	a.園路広場	平板ブロック舗装	平板ブロック舗装	6.50	㎡	－	ブロック	2009	15	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																			
とんぼ公園	街区公園	18-24	a.園路広場	土系舗装	土系舗装	162.30	㎡	－	アスファルト	2009	15	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																			
とんぼ公園	街区公園	18-40	a.園路広場	レンガ縁石	レンガ縁石	42.00	m	－	レンガ	2009	15	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																			
とんぼ公園	街区公園	18-3	a.園路広場	点字ブロック	点字ブロック	1.80	㎡	－	ブロック	2009	15	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																			
とんぼ公園	街区公園	18-18	a.園路広場	点字ブロック	点字ブロック	1.80	㎡	－	ブロック	2009	15	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																			
とんぼ公園	街区公園	18-15	b.修景施設	芝舗装	芝舗装	1.00	式	－	芝生	2009	15	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																			
とんぼ公園	街区公園	18-29	c.休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1.00	基	－	木製・金属	2009	15	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																			
とんぼ公園	街区公園	18-5	c.休養施設	スツール	スツール	10.00	基	－	コンクリート	2009	15	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																			
とんぼ公園	街区公園	18-9	c.休養施設	ベンチ	ベンチ	12.00	基	－	コンクリート	2009	15	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																			
とんぼ公園	街区公園	18-41	d.遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1.00	基	－	鋼材	2009	15	15	36	有	2022	2024	ボルトナットの突起、基礎露出、踊場コーティング剥がれ、コンパウンドロープワイヤー露出。	C	中	予防保全	2045	320	補修							78	健全度	320	補修						78	健全度	
とんぼ公園	街区公園	18-39	d.遊戯施設	砂場	クレイ舗装（砂場）	135.20	㎡	－	砂	2009	15	15	36	－	－	2024	40%程度芝地化している。	B	低	予防保全	2045	100	補修							12	健全度	100	補修						12	健全度	
とんぼ公園	街区公園	18-31	f.便益施設	水飲み	水飲み	1.00	基	－	コンクリート	2009	15	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																			
とんぼ公園	街区公園	18-1	g.管理施設	園名石	園名石	1.00	基	－	自然石	2009	15	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																			
とんぼ公園	街区公園	18-7	g.管理施設	サイン	サイン	1.00	基	－	鋼材、再生木材	2009	15	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																			
とんぼ公園	街区公園	18-4	g.管理施設	車止め	車止め	4.00	基	－	コンクリート	2009	15	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																			
とんぼ公園	街区公園	18-21	g.管理施設	集水桝	集水桝	1.00	基	－	鋼材	2009	15	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																			
とんぼ公園	街区公園	18-22	g.管理施設	U字側溝	U字側溝	4.00	m	－	鋼材	2009	15	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																			
とんぼ公園	街区公園	18-34	g.管理施設	止水栓	止水栓	1.00	基	－	金属	2009	15	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																			
とんぼ公園	街区公園	18-35	g.管理施設	量水器	量水器	1.00	基	－	塩ビ	2009	15	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																			
とんぼ公園	街区公園	18-12	g.管理施設	照明灯	照明灯	5.00	基	－	金属	2009	15	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																			
とんぼ公園	街区公園	18-37	g.管理施設	引込柱/分電盤	引込柱/分電盤	1.00	基	－	金属	2009	15	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																			
																						420		0		0		0		90		420		0		0		0		90	

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）【平準化前】

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2025年度		2026年度		2027年度		2028年度		2029年度		2030年度		2031年度		2032年度		2033年度		2034年度		
ちょうちょう公園	街区公園	19-2	a.園路広場	インターロッキング舗装	インターロッキング舗装	17.10	㎡	－	ブロック	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
ちょうちょう公園	街区公園	19-54	a.園路広場	クレイ舗装	クレイ舗装	1474.20	㎡	－	土	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
ちょうちょう公園	街区公園	19-4	a.園路広場	地先境界ブロック	地先境界ブロック	263.00	m	－	ブロック	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
ちょうちょう公園	街区公園	19-26	a.園路広場	点字ブロック	点字ブロック	3.20	m	－	ブロック	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
ちょうちょう公園	街区公園	19-31	b.修景施設	芝舗装	芝舗装	968.90	㎡	－	芝生	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
ちょうちょう公園	街区公園	19-8	c.休養施設	シェルター	シェルター	1.00	基	－	金属	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
ちょうちょう公園	街区公園	19-51	c.休養施設	シェルター	シェルター	1.00	基	－	金属	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
ちょうちょう公園	街区公園	19-9	c.休養施設	ベンチ	ベンチ	10.00	基	－	再生木材・金属	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
ちょうちょう公園	街区公園	19-10	d.遊戯施設	滑り台	滑り台	1.00	基	－	FRP	2007	17	15	36	－	－	2024	特に問題なし。	B	低	予防保全	2043	180	補修						14	健全度	180	補修						14	健全度	
ちょうちょう公園	街区公園	19-16	d.遊戯施設	シーソー	シーソー	1.00	基	－	金属	2007	17	15	36	－	－	2024	基礎土被り不足。	B	低	予防保全	2043	55	補修						12	健全度	55	補修						12	健全度	
ちょうちょう公園	街区公園	19-17	f.便益施設	水飲み	水飲み	1.00	基	－	コンクリート	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
ちょうちょう公園	街区公園	19-1	g.管理施設	園名石	園名石	1.00	基	－	自然石	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
ちょうちょう公園	街区公園	19-7	g.管理施設	サイン	サイン	1.00	基	－	再生木材・金属	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
ちょうちょう公園	街区公園	19-47	g.管理施設	フェンス	フェンス	34.10	m	－	金属	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
ちょうちょう公園	街区公園	19-25	g.管理施設	車止め（固定式）	車止め（固定式）	2.00	基	－	金属	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
ちょうちょう公園	街区公園	19-3	g.管理施設	車止め（落込式）	車止め（落込式）	4.00	基	－	鋼材	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
ちょうちょう公園	街区公園	19-20	g.管理施設	雨水桝	雨水桝	1.00	基	－	塩ビ	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
ちょうちょう公園	街区公園	19-19	g.管理施設	汚水桝	汚水桝	1.00	基	－	塩ビ	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
ちょうちょう公園	街区公園	19-18	g.管理施設	集水桝（グレーチング）	集水桝（グレーチング）	3.00	基	－	鋼材	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
ちょうちょう公園	街区公園	19-23	g.管理施設	U字側溝（グレーチング）	U字側溝（グレーチング）	5.40	m	－	鋼材	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
ちょうちょう公園	街区公園	19-55	g.管理施設	止水栓	止水栓	1.00	基	－	塩ビ	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
ちょうちょう公園	街区公園	19-56	g.管理施設	量水器	量水器	1.00	基	－	塩ビ	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
ちょうちょう公園	街区公園	19-12	g.管理施設	照明灯	照明灯	4.00	基	－	金属	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
ちょうちょう公園	街区公園	19-43	g.管理施設	引込柱/分電盤	引込柱/分電盤	1.00	基	－	金属	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
																						235		0		0		0		26		235		0		0		0		26		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）【平準化前】

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2025年度		2026年度		2027年度		2028年度		2029年度		2030年度		2031年度		2032年度		2033年度		2034年度		
きょうりゅう公園	街区公園	20-2	a.園路広場	インターロッキング舗装	インターロッキング舗装	108.56	㎡	－	ブロック	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
きょうりゅう公園	街区公園	20-27	a.園路広場	コンクリート叩き	コンクリート叩き	19.80	㎡	－	コンクリート	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
きょうりゅう公園	街区公園	20-46	a.園路広場	ダスト舗装	ダスト舗装	191.30	㎡	－	自然石	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
きょうりゅう公園	街区公園	20-10	a.園路広場	スロープ（コンクリート舗装）	スロープ（コンクリート舗装）	20.70	㎡	－	コンクリート	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
きょうりゅう公園	街区公園	20-3	a.園路広場	階段	階段	3.00	基	－	コンクリート	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
きょうりゅう公園	街区公園	20-28	a.園路広場	コンクリート縁石	コンクリート縁石	9.90	m	－	コンクリート	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
きょうりゅう公園	街区公園	20-60	a.園路広場	擬石ブロック	擬石ブロック	31.00	m	－	コンクリート	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
きょうりゅう公園	街区公園	20-22	a.園路広場	地先境界ブロック	地先境界ブロック	325.40	m	－	ブロック	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
きょうりゅう公園	街区公園	20-5	a.園路広場	点字ブロック	点字ブロック	3.09	㎡	－	ブロック	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
きょうりゅう公園	街区公園	20-51	b.修景施設	芝舗装	芝舗装	1696.60	㎡	－	芝生	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
きょうりゅう公園	街区公園	20-6	b.修景施設	土留壁	土留壁	154.20	m	－	コンクリート	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
きょうりゅう公園	街区公園	20-54	c.休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1.00	基	－	木製	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
きょうりゅう公園	街区公園	20-75	c.休養施設	四阿	四阿	1.00	棟	－	木製	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
きょうりゅう公園	街区公園	20-53	c.休養施設	ベンチ	ベンチ	8.00	基	－	樹脂・金属	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
きょうりゅう公園	街区公園	20-77	c.休養施設	サークルベンチ	サークルベンチ	4.00	基	－	木製・金属	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
きょうりゅう公園	街区公園	20-78	d.遊戯施設	滑り台	ローラー滑り台	1.00	基	－	鋼材	2007	17	15	36	－	－	2024	ボルトナットの突起、基礎露出、遊具別安全基準項目不適合箇所あり、ローラー回転不良3本。	C	中	予防保全	2043	120 補修								78 健全度	120 補修							78 健全度		
きょうりゅう公園	街区公園	20-81	d.遊戯施設	その他遊具	恐竜遊具	1.00	基	－	金属	2007	17	15	36	有	2022	2024	基礎土被り不足、その他遊具別項目不適合箇所あり。	B	低	予防保全	2043	120 補修								14 健全度	120 補修							14 健全度		
きょうりゅう公園	街区公園	20-59	d.遊戯施設	砂場	砂場	1.00	箇所	－	砂	2007	17	15	36	－	－	2024	部分的（20%）に芝地化しているが利用上の問題はない。	B	低	予防保全	2043	100 補修								12 健全度	100 補修							12 健全度		
きょうりゅう公園	街区公園	20-79	d.遊戯施設	その他遊具	ちびっ子恐竜	1.00	基	－	FRP	2007	17	15	36	－	－	2024	特に問題なし、亀裂補修部に軽微な剥離。	B	低	予防保全	2043	23 補修								12 健全度	23 補修							12 健全度		
きょうりゅう公園	街区公園	20-63	f.便益施設	水飲み	水飲み	1.00	基	－	コンクリート	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
きょうりゅう公園	街区公園	20-1	g.管理施設	園名石	園名石	1.00	基	－	自然石	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
きょうりゅう公園	街区公園	20-45	g.管理施設	サイン	サイン	1.00	基	－	擬木	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
きょうりゅう公園	街区公園	20-82	g.管理施設	重力式擁壁	重力式擁壁	1.00	箇所	－	コンクリート	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
きょうりゅう公園	街区公園	20-17	g.管理施設	アルミフェンス	アルミフェンス	33.50	m	－	金属	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
きょうりゅう公園	街区公園	20-30	g.管理施設	ロープ柵	ロープ柵	40.50	m	－	ロープ	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
きょうりゅう公園	街区公園	20-44	g.管理施設	ロープ柵	ロープ柵	15.90	m	－	ロープ	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
きょうりゅう公園	街区公園	20-34	g.管理施設	擬木柵	擬木柵	4.00	m	－	擬木	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
きょうりゅう公園	街区公園	20-4	g.管理施設	手摺り	手摺り	3.60	m	－	樹脂	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）【平準化前】

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2025年度		2026年度		2027年度		2028年度		2029年度		2030年度		2031年度		2032年度		2033年度		2034年度		
きょうりゅう公園	街区公園	20-20	g.管理施設	車止め	車止め	31.00	基	－	コンクリート	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
きょうりゅう公園	街区公園	20-33	g.管理施設	車止め	車止め	1.00	基	－	鋼材	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
きょうりゅう公園	街区公園	20-38	g.管理施設	雨水桝	雨水桝	1.00	基	－	塩ビ	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
きょうりゅう公園	街区公園	20-39	g.管理施設	汚水桝	汚水桝	1.00	基	－	塩ビ	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
きょうりゅう公園	街区公園	20-8	g.管理施設	集水桝（グレーチング）	集水桝（グレーチング）	4.00	基	－	鋼材	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
きょうりゅう公園	街区公園	20-9	g.管理施設	U字溝（グレーチング）	U字溝（グレーチング）	1.60	m	－	鋼材	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
きょうりゅう公園	街区公園	20-40	g.管理施設	止水栓	止水栓	1.00	基	－	塩ビ	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
きょうりゅう公園	街区公園	20-41	g.管理施設	量水器	量水器	1.00	基	－	塩ビ	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
きょうりゅう公園	街区公園	20-49	g.管理施設	照明灯	照明灯	4.00	基	－	金属	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
きょうりゅう公園	街区公園	20-43	g.管理施設	引込柱/分電盤	引込柱/分電盤	1.00	基	－	金属	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
																						363		0		0		0		116		363		0		0		0		116		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）【平準化前】

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2025年度		2026年度		2027年度		2028年度		2029年度		2030年度		2031年度		2032年度		2033年度		2034年度		
いなひがし公園	街区公園	21-5	a.園路広場	コンクリート舗装	コンクリート舗装	214.00	㎡	－	コンクリート	2022	2	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
いなひがし公園	街区公園	21-34	a.園路広場	ダスト舗装	ダスト舗装	1455.30	㎡	－	自然石	2022	2	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
いなひがし公園	街区公園	21-3	a.園路広場	点字ブロック	点字ブロック	1.70	㎡	－	ブロック	2022	2	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
いなひがし公園	街区公園	21-39	b.修景施設	芝舗装	芝舗装	324.60	㎡	－	芝生	2022	2	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
いなひがし公園	街区公園	21-21	b.修景施設	プランター	プランター	4.00	基	－	樹脂	2022	2	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
いなひがし公園	街区公園	21-29	c.休養施設	四阿	四阿	1.00	棟	－	鋼材・再生木材	2022	2	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
いなひがし公園	街区公園	21-24	c.休養施設	ベンチ(背なし)	ベンチ(背なし)	2.00	基	－	樹脂・金属	2022	2	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
いなひがし公園	街区公園	21-25	d.遊戯施設	鉄棒	鉄棒	1.00	基	－	鋼材	2022	2	15	36	－	－	2024	問題なし	A	低	予防保全	2058					400	補修			78	健全度					400	補修			78	健全度	
いなひがし公園	街区公園	21-22	d.遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1.00	基	－	鋼材	2022	2	15	36	－	－	2024	問題なし	A	低	予防保全	2058					15	補修			12	健全度					15	補修			12	健全度	
いなひがし公園	街区公園	21-32	d.遊戯施設	健康遊具	健康遊具	1.00	基	－	鋼材	2022	2	15	36	－	－	2024	問題なし	A	低	予防保全	2058					40	補修			12	健全度					40	補修			12	健全度	
いなひがし公園	街区公園	21-9	f.便益施設	水飲み	水飲み	1.00	基	－	コンクリート	2022	2	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
いなひがし公園	街区公園	21-1	g.管理施設	園名板	園名板	1.00	基	－	鋼材	2022	2	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
いなひがし公園	街区公園	21-19	g.管理施設	サイン	サイン	1.00	基	－	樹脂	2022	2	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
いなひがし公園	街区公園	21-15	g.管理施設	メッシュフェンス	メッシュフェンス	174.40	m	－	鋼材	2022	2	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
いなひがし公園	街区公園	21-4	g.管理施設	車止め	車止め	3.00	基	－	鋼材	2022	2	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
いなひがし公園	街区公園	21-8	g.管理施設	ハンドホール	ハンドホール	1.00	基	－	鋼材	2022	2	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
いなひがし公園	街区公園	21-18	g.管理施設	汚水桝	汚水桝	2.00	基	－	塩ビ	2022	2	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
いなひがし公園	街区公園	21-36	g.管理施設	集水桝（グレーチング）	集水桝（グレーチング）	2.00	基	－	鋼材	2022	2	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
いなひがし公園	街区公園	21-35	g.管理施設	U字側溝	U字側溝	38.40	m	－	コンクリート・鋼材	2022	2	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
いなひがし公園	街区公園	21-31	g.管理施設	散水栓	散水栓	1.00	基	－	鋼材	2022	2	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
いなひがし公園	街区公園	21-10	g.管理施設	止水栓	止水栓	1.00	基	－	塩ビ	2022	2	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
いなひがし公園	街区公園	21-12	g.管理施設	止水弁	止水弁	2.00	基	－	鋼材	2022	2	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
いなひがし公園	街区公園	21-11	g.管理施設	量水器	量水器	1.00	基	－	鋼材	2022	2	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
いなひがし公園	街区公園	21-6	g.管理施設	照明灯	照明灯	2.00	基	－	鋼材	2022	2	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
いなひがし公園	街区公園	21-7	g.管理施設	引込柱/分電盤	引込柱/分電盤	1.00	基	－	鋼材	2022	2	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
いなひがし公園	街区公園	21-2	g.管理施設	ポスターケース	ポスターケース	1.00	基	－	鋼材	2022	2	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
いなひがし公園	街区公園	21-17	h.その他施設	防災資材倉庫	防災資材倉庫	1.00	基	－	鋼材	2022	2	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
																						0		0		455		0		102		0		0		455		0		102		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）【平準化後】

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2025年度		2026年度		2027年度		2028年度		2029年度		2030年度		2031年度		2032年度		2033年度		2034年度		
みらいの森公園	地区公園	01-10	a.園路広場	ブロック舗装	インターロッキング舗装	1081.00	㎡	－	ブロック	2013	11	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2043																	
みらいの森公園	地区公園	01-16	a.園路広場	小舗石舗装	小舗石舗装	52.00	㎡	－	自然石	2013	11	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2043																	
みらいの森公園	地区公園	01-37	a.園路広場	アスファルト舗装	アスファルト舗装	4536.00	㎡	－	アスファルト	2013	11	10	20	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																	50%以上劣化が進行した場合、更新
みらいの森公園	地区公園	01-77	a.園路広場	アスファルト舗装	脱色アスファルト舗装	1793.00	㎡	－	アスファルト	2013	11	10	20	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																	50%以上劣化が進行した場合、更新
みらいの森公園	地区公園	01-300	a.園路広場	アスファルト舗装	簡易アスファルト舗装	30.00	㎡	－	アスファルト	2013	11	10	20	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																	50%以上劣化が進行した場合、更新
みらいの森公園	地区公園	01-144	a.園路広場	階段	擬木階段	13.00	基	－	擬木	2013	11	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2043																	
みらいの森公園	地区公園	01-282	a.園路広場	橋梁	管理用橋	1.00	基	－	金属（スチール）	2013	11	60	72	－	－	2024	特に損傷は見られない。	A	低	予防保全	2085							334	健全度							124	補修	334	健全度	
みらいの森公園	地区公園	01-290	a.園路広場	橋梁	管理用橋	1.00	基	－	金属（スチール）	2013	11	60	72	－	－	2024	左岸側に陥没が見られる。	B	低	予防保全	2085						50	補修	334	健全度						125	補修	334	健全度	
みらいの森公園	地区公園	01-295	a.園路広場	橋梁	管理用橋	1.00	基	－	金属（スチール）	2013	11	60	72	－	－	2024	特に損傷は見られない。	A	低	予防保全	2085							334	健全度						125	補修	334	健全度	
みらいの森公園	地区公園	01-35	a.園路広場	擁壁	コンクリート壁	37.30	m	－	本体	2013	11	50	50	－	－	－	－	－	－	事後保全	2063																	
みらいの森公園	地区公園	01-11	a.園路広場	ツリーサークル	ツリーサークル	5.00	基	－	鋳鉄	2013	11	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2043																	
みらいの森公園	地区公園	01-15	a.園路広場	縁石	地先境界ブロック	394.30	m	－	ブロック	2013	11	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2043																	
みらいの森公園	地区公園	01-45	a.園路広場	縁石	歩車道境界ブロック	159.00	m	－	ブロック	2013	11	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2043																	
みらいの森公園	地区公園	01-23	a.園路広場	縁石	植栽帯ブロック	206.30	m	－	ブロック	2013	11	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2043																	
みらいの森公園	地区公園	01-90	b.修景施設	芝舗装	芝舗装	1.00	式	－	芝生	2013	11	10	20	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																	50%以上劣化が進行した場合、更新
みらいの森公園	地区公園	01-91	b.修景施設	景石	景石	2.00	石	－	自然石	2013	11	38	57	－	－	－	－	－	－	事後保全	2070																	
みらいの森公園	地区公園	01-17	b.修景施設	景石	方位用自然石	4.00	石	－	自然石	2013	11	38	57	－	－	－	－	－	－	事後保全	2070																	
みらいの森公園	地区公園	01-18	b.修景施設	日時計	日時計	1.00	基	－	自然石	2013	11	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2043																	
みらいの森公園	地区公園	01-2	b.修景施設	化粧ブロック	化粧ブロック	46.80	m	－	ブロック	2013	11	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2043																	
みらいの森公園	地区公園	01-115	c.休養施設	ベンチ	花壇ベンチ	1.00	基	－	再生木材・コンクリート	2013	11	47	47	－	－	－	－	－	－	事後保全	2060																	
みらいの森公園	地区公園	01-91	c.休養施設	四阿	四阿	1.00	棟	－	木製	2013	11	22	33	－	－	2024	経年使用による劣化がみられ、支柱の一部にひび割れがみられる。	C	中	事後保全	2046																	
みらいの森公園	地区公園	01-223	c.休養施設	四阿	四阿	1.00	棟	－	木製	2013	11	22	33	－	－	2024	経年使用による劣化がみられ、支柱の一部にひび割れがみられる。	C	中	事後保全	2046																	
みらいの森公園	地区公園	01-85	c.休養施設	縁台	縁台	6.00	基	－	再生木材・金属	2013	11	22	33	－	－	－	－	－	－	事後保全	2046																	
みらいの森公園	地区公園	01-4	c.休養施設	スツール	スツール	9.00	基	－	コンクリート	2013	11	47	47	－	－	－	－	－	－	事後保全	2060																	
みらいの森公園	地区公園	01-13	c.休養施設	ベンチ	背なしベンチ	18.00	基	－	再生木材・金属	2013	11	22	33	－	－	－	－	－	－	事後保全	2046																	
みらいの森公園	地区公園	01-157	c.休養施設	ベンチ	背付きベンチ	3.00	基	－	再生木材・金属	2013	11	22	33	－	－	－	－	－	－	事後保全	2046																	
みらいの森公園	地区公園	01-256	c.休養施設	ベンチ	水辺ベンチ	6.00	基	－	コンクリート	2013	11	47	47	－	－	－	－	－	－	事後保全	2060																	
みらいの森公園	地区公園	01-95	c.休養施設	テーブルベンチ	テーブルセット	2.00	組	－	再生木材・金属	2013	11	22	33	－	－	－	－	－	－	事後保全	2046																	
みらいの森公園	地区公園	01-212	c.休養施設	テーブルベンチ	テーブルセット	2.00	組	－	再生木材・金属	2013	11	22	33	－	－	－	－	－	－	事後保全	2046																	
みらいの森公園	地区公園	01-83	d.遊戯施設	健康遊具	トリム1	1.00	基	－	鋼材	2013	11	15	36	－	－	2024	設置場所不適合。	C	中	予防保全	2049						40	補修	12	健全度					40	補修			12	健全度	
みらいの森公園	地区公園	01-86	d.遊戯施設	健康遊具	トリム2	1.00	基	－	鋼材	2013	11	15	36	－	－	2024	設置場所不適合、ボルトナットの突起。	C	中	予防保全	2049						40	補修	12	健全度					40	補修			12	健全度	

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）【平準化後】

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2025年度		2026年度		2027年度		2028年度		2029年度		2030年度		2031年度		2032年度		2033年度		2034年度		
みらいの森公園	地区公園	01-100	d.遊戯施設	健康遊具	トリム3	1.00	基	-	鋼材	2013	11	15	36	-	-	2024	構造上安全領域・設置場所等の規準なし。	B	低	予防保全	2049						40	補修	12	健全度					40	補修			12	健全度	
みらいの森公園	地区公園	01-105	d.遊戯施設	健康遊具	トリム4	1.00	基	-	鋼材	2013	11	15	36	-	-	2024	設置場所不適合。座板割れ。	C	中	予防保全	2049						40	補修	12	健全度					40	補修			12	健全度	
みらいの森公園	地区公園	01-128	d.遊戯施設	健康遊具	トリム5	1.00	基	-	鋼材	2013	11	15	36	有	2023	2024	安全領域不足。	B	低	予防保全	2049						40	補修	12	健全度					40	補修			12	健全度	
みらいの森公園	地区公園	01-132	d.遊戯施設	健康遊具	トリム6	1.00	基	-	鋼材	2013	11	15	36	-	-	2024	設置場所不適合。	C	中	予防保全	2049						40	補修	12	健全度					40	補修			12	健全度	
みらいの森公園	地区公園	01-234	d.遊戯施設	複合遊具	大型複合遊具	1.00	基	-	金属	2013	11	15	36	有	2023	2024	床板固定不良によるがたつき、フローティングストーン（歩行部）シャックル接続部摩耗。	C	中	予防保全	2049						980	補修	128	健全度					980	補修			128	健全度	
みらいの森公園	地区公園	01-61	f.便益施設	トイレ	トイレ	1.00	棟	16.0㎡	鉄骨造	2013	11	30	54	有	2024	2024	・外壁コンクリートに細かいクラック。 ・入口床のインターロッキングブロック部分に白華現象。 ・インターロッキングブロック目地部分に植生。 ・目隠し壁、柱に塗装の劣化、剥れ。 ・男子トイレ壁にクラック。 ・多目的トイレ可動手摺に若干の発錆。	C	中	予防保全	2067								168	健全度					0				168	健全度	
みらいの森公園	地区公園	01-92	f.便益施設	水飲み	水飲み	2.00	基	-	擬石	2013	11	15	30	-	-	-	-	-	-	事後保全	2043																			
みらいの森公園	地区公園	01-177	f.便益施設	時計塔	時計塔	1.00	基	-	金属（スチール）	2013	11	15	30	-	-	-	-	-	-	事後保全	2043																			
みらいの森公園	地区公園	01-43	f.便益施設	区画線	白線	1.00	式	-	塗装	2013	11	15	30	-	-	-	-	-	-	事後保全	2043																			
みらいの森公園	地区公園	01-25	f.便益施設	サイクルラック	サイクルラック	6.00	基	-	鋼材	2013	11	15	30	-	-	-	-	-	-	事後保全	2043																			
みらいの森公園	地区公園	01-42	f.便益施設	車止め	車輪止め	69.00	基	-	ブロック	2013	11	42	42	-	-	-	-	-	-	事後保全	2055																			
みらいの森公園	地区公園	01-275	g.管理施設	門扉	門扉	1.00	基	-	擬木	2013	11	42	42	-	-	-	-	-	-	事後保全	2055																			
みらいの森公園	地区公園	01-1	g.管理施設	園名板	園名石	3.00	基	-	自然石	2013	11	38	57	-	-	-	-	-	-	事後保全	2070																			
みらいの森公園	地区公園	01-29	g.管理施設	サイン	案内サイン	4.00	基	-	鋼材	2013	11	18	36	-	-	-	-	-	-	事後保全	2049																			
みらいの森公園	地区公園	01-24	g.管理施設	サイン	ポールサイン	7.00	基	-	鋼材	2013	11	18	36	-	-	-	-	-	-	事後保全	2049																			
みらいの森公園	地区公園	01-102	g.管理施設	サイン	遺跡説明サイン	1.00	基	-	鋼材	2013	11	18	36	-	-	-	-	-	-	事後保全	2049																			
みらいの森公園	地区公園	01-125	g.管理施設	サイン	使用注意サイン	5.00	基	-	鋼材	2013	11	18	36	-	-	-	-	-	-	事後保全	2049																			
みらいの森公園	地区公園	01-9	g.管理施設	サイン	調節池説明サイン	4.00	基	-	鋼材	2013	11	18	36	-	-	-	-	-	-	事後保全	2049																			
みらいの森公園	地区公園	01-40	g.管理施設	土木構造物	雑割石積擁壁	451.40	m	-	自然石	2013	11	50	50	-	-	-	-	-	-	事後保全	2063																			
みらいの森公園	地区公園	01-311	g.管理施設	フェンス	メッシュフェンス	92.40	m	-	金属（スチール）	2013	11	18	36	-	-	-	-	-	-	事後保全	2049																			
みらいの森公園	地区公園	01-310	g.管理施設	フェンス	ガードレール	84.00	m	-	鋼材	2013	11	18	36	-	-	-	-	-	-	事後保全	2049																			
みらいの森公園	地区公園	01-8	g.管理施設	フェンス	擬木柵	706.50	m	-	擬木	2013	11	42	42	-	-	-	-	-	-	事後保全	2055																			
みらいの森公園	地区公園	01-274	g.管理施設	フェンス	擬木フェンス	13.40	m	-	擬木	2013	11	42	42	-	-	-	-	-	-	事後保全	2055																			
みらいの森公園	地区公園	01-161	g.管理施設	手摺り	階段手摺り	95.90	m	-	金属（スチール）	2013	11	18	36	-	-	-	-	-	-	事後保全	2049																			
みらいの森公園	地区公園	01-34	g.管理施設	車止め	車止め	19.00	基	-	擬石	2013	11	42	42	-	-	-	-	-	-	事後保全	2055																			

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）【平準化後】

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2025年度		2026年度		2027年度		2028年度		2029年度		2030年度		2031年度		2032年度		2033年度		2034年度		
みらいの森公園	地区公園	01-6	g.管理施設	排水施設	集水桝（グレーチング）	27.00	基	－	コンクリート	2013	11	20	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2043																	
みらいの森公園	地区公園	01-5	g.管理施設	排水施設	マンホール	20.00	基	－	コンクリート	2013	11	20	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2043																	
みらいの森公園	地区公園	01-68	g.管理施設	排水施設	汚水桝	6.00	基	－	塩ビ	2013	11	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2043																	
みらいの森公園	地区公園	01-358	g.管理施設	排水施設	雨水桝	1.00	基	－	塩ビ	2013	11	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2043																	
みらいの森公園	地区公園	01-3	g.管理施設	排水施設	集水U字側溝	260.00	m	－	コンクリート	2013	11	20	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2043																	
みらいの森公園	地区公園	01-78	g.管理施設	排水施設	皿型側溝	911.00	m	－	擬石	2013	11	20	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2043																	
みらいの森公園	地区公園	01-152	g.管理施設	排水施設	砕石側溝	438.00	m	－	砕石	2013	11	20	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2043																	
みらいの森公園	地区公園	01-73	g.管理施設	給水施設	量水器	1.00	基	－	塩ビ	2013	11	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2043																	
みらいの森公園	地区公園	01-72	g.管理施設	給水施設	止水栓	2.00	基	－	鋳鉄	2013	11	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2043																	
みらいの森公園	地区公園	01-12	g.管理施設	照明灯	照明灯	29.00	基	－	金属（スチール）	2013	11	18	36	－	－	－	－	－	－	事後保全	2049																	
みらいの森公園	地区公園	01-235	g.管理施設	照明灯	庭園灯	10.00	基	－	金属（スチール）	2013	11	18	36	－	－	－	－	－	－	事後保全	2049																	
みらいの森公園	地区公園	01-333	g.管理施設	照明灯	照明灯（投光器）	1.00	基	－	金属（スチール）	2013	11	18	36	－	－	－	－	－	－	事後保全	2049																	
みらいの森公園	地区公園	01-71	g.管理施設	分電盤	分電盤	1.00	基	－	鋼材	2013	11	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2043																	
みらいの森公園	地区公園	01-353	g.管理施設	土留め	土留め	5.00	m	－	擬木	2013	11	42	42	－	－	－	－	－	－	事後保全	2055																	
みらいの森公園	地区公園	01-153	g.管理施設	電気設備	コンセントポール	2.00	基	－	アルミ	2013	11	24	36	－	－	－	－	－	－	事後保全	2049																	
みらいの森公園	地区公園	01-273	g.管理施設	土木構造物	ボックスカルバート	18.00	m	－	コンクリート	2013	11	50	50	－	－	－	－	－	－	事後保全	2063																	
みらいの森公園	地区公園	01-352	g.管理施設	土木構造物	法面保護工	137.00	m	－	樹脂ネット	2013	11	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2043																	
みらいの森公園	地区公園	01-267	g.管理施設	土木構造物	排水鉄板	1.00	式	－	鉄板	2013	11	18	36	－	－	－	－	－	－	事後保全	2049																	
みらいの森公園	地区公園	01-276	g.管理施設	土木構造物	擬木沈床	204.00	m	－	擬木	2013	11	42	42	－	－	－	－	－	－	事後保全	2055																	
みらいの森公園	地区公園	01-280	g.管理施設	土木構造物	擬木護岸	192.00	m	－	擬木	2013	11	42	42	－	－	－	－	－	－	事後保全	2055																	
みらいの森公園	地区公園	01-318	i.教養施設	石碑	馬頭観音	1.00	基	－	石材	2013	11	38	57	－	－	－	－	－	－	事後保全	2070																	
みらいの森公園	地区公園	01-354	i.教養施設	石碑	石碑	2.00	基	－	石材	2013	11	38	57	－	－	－	－	－	－	事後保全	2070																	
																						0		0		0		1,270		1,370		0		0		1,220		374		1,370		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）【平準化後】

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2025年度		2026年度		2027年度		2028年度		2029年度		2030年度		2031年度		2032年度		2033年度		2034年度		
緋の台桜公園	近隣公園	02-140	a.園路広場	コンクリート舗装	コンクリート舗装	34.0	㎡	－	コンクリート	1989	35	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																
緋の台桜公園	近隣公園	02-2	a.園路広場	ブロック舗装	洗い出し平板舗装	4,003.5	㎡	－	ブロック	1989	35	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																
緋の台桜公園	近隣公園	02-363	a.園路広場	ブロック舗装	平板敷石	143.1	㎡	－	ブロック	1989	35	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																
緋の台桜公園	近隣公園	02-176	a.園路広場	ブロック舗装	タイル貼舗装	75.0	㎡	－	タイル	1989	35	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																
緋の台桜公園	近隣公園	02-295	a.園路広場	石舗装	石張り舗装	909.0	㎡	－	自然石	1989	35	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																
緋の台桜公園	近隣公園	02-49	a.園路広場	アスファルト舗装	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	2,310.0	㎡	－	ｱｽﾌｧﾙﾄ	1989	35	10	20	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																
緋の台桜公園	近隣公園	02-70	a.園路広場	石舗装	ダスト舗装	2,382.0	㎡	－	砕石ダスト	1989	35	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																
緋の台桜公園	近隣公園	02-166	a.園路広場	土舗装	砂舗装	32.0	㎡	－	砂	1989	35	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																
緋の台桜公園	近隣公園	02-122	a.園路広場	階段	コンクリート階段	4.0	㎡	－	コンクリート	1989	35	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																
緋の台桜公園	近隣公園	02-5	a.園路広場	階段	洗い出し階段	8.0	㎡	－	ブロック	1989	35	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																
緋の台桜公園	近隣公園	02-85	a.園路広場	階段	洗い出し平板階段	1.0	㎡	－	ブロック	1989	35	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																
緋の台桜公園	近隣公園	02-225	a.園路広場	階段	洗い出し平板階段	1.0	㎡	－	ブロック	1989	35	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																
緋の台桜公園	近隣公園	02-199	a.園路広場	階段	ステージ階段	48.0	ｍ	－	自然石	1989	35	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																
緋の台桜公園	近隣公園	02-285	a.園路広場	橋梁	人道橋	1.0	基	－	コンクリート	1989	35	60	60	－	－	2024	高欄は転落防止策としては不適。	C	中	事後保全	2049																
緋の台桜公園	近隣公園	02-260	a.園路広場	橋梁	擬木橋	1.0	基	－	コンクリート（擬木）	1989	35	60	60	－	－	2024	橋面に土砂が堆積しているが橋は健全。	B	低	事後保全	2049																
緋の台桜公園	近隣公園	02-192	a.園路広場	橋梁	階段（橋）	4.0	基	－	コンクリート	1989	35	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																
緋の台桜公園	近隣公園	02-29	a.園路広場	橋梁	橋脚（壁面タイル）	1.0	式	－	コンクリート	1989	35	50	50	－	－	－	－	－	－	事後保全	2039																
緋の台桜公園	近隣公園	02-55	a.園路広場	縁石	コンクリート縁石	456.0	ｍ	－	ブロック	1989	35	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																
緋の台桜公園	近隣公園	02-395	a.園路広場	縁石	コンクリート縁石	10.0	ｍ	－	ブロック	1989	35	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2028						100	更新									破損個所が複数みられる
緋の台桜公園	近隣公園	02-253	a.園路広場	擁壁	コンクリート壁	2.0	ｍ	－	コンクリート	1989	35	50	50	－	－	－	－	－	－	事後保全	2039																
緋の台桜公園	近隣公園	02-300	a.園路広場	ツリーサークル	ツリーサークル	1.0	基	－	金属（スチール）	1989	35	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																
緋の台桜公園	近隣公園	02-399	a.園路広場	ブロック舗装	植生ブロック舗装	652.0	㎡	－	ブロック	1989	35	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																
緋の台桜公園	近隣公園	02-115	a.園路広場	その他舗装	植生マット	167.0	㎡	－	樹脂	1989	35	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																
緋の台桜公園	近隣公園	02-195	b.修景施設	芝舗装	芝舗装	1.0	式	－	芝	1989	35	10	20	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																
緋の台桜公園	近隣公園	02-16	b.修景施設	景石	景石	38.0	石	－	自然石	1989	35	38	57	－	－	－	－	－	－	事後保全	2046																
緋の台桜公園	近隣公園	02-303	b.修景施設	モニュメント	モニュメント	1.0	基	－	自然石	1989	35	38	57	－	－	－	－	－	－	事後保全	2046																
緋の台桜公園	近隣公園	02-186	b.修景施設	流れ	流れ	437.0	ｍ	－	コンクリート・自然石	1989	35	38	57	－	－	－	－	－	－	事後保全	2046																
緋の台桜公園	近隣公園	02-201	c.休養施設	パーゴラ	ガゼボ	1.0	基	－	コンクリート	1989	35	47	47	－	－	－	－	－	－	事後保全	2036																
緋の台桜公園	近隣公園	02-315	c.休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1.0	基	－	自然石	1989	35	38	57	－	－	－	－	－	－	事後保全	2046																
緋の台桜公園	近隣公園	02-74	c.休養施設	四阿	四阿	1.0	棟	－	擬石	1989	35	47	47	－	－	2024	経年使用による劣化がみられ、屋根の一部に腐朽がみられる。	C	中	事後保全	2036																
緋の台桜公園	近隣公園	02-213	c.休養施設	四阿	四阿	1.0	棟	－	擬石	1989	35	47	47	－	－	2024	経年使用による劣化がみられ、屋根の一部に腐朽がみられる。	C	中	事後保全	2036																

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）【平準化後】

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2025年度		2026年度		2027年度		2028年度		2029年度		2030年度		2031年度		2032年度		2033年度		2034年度		
絹の台桜公園	近隣公園	02-168	c.休養施設	四阿	四阿	1.0	棟	－	木製	1989	35	22	39	－	－	2024	経年使用による劣化がみられ、屋根の一部に腐朽がみられる。	C	中	予防保全	2035																	
絹の台桜公園	近隣公園	02-326	c.休養施設	四阿	四阿	1.0	棟	－	木製	1989	35	22	39	－	－	2024	経年使用による劣化がみられ、屋根に腐朽がみられる。	C	中	予防保全	2035																	
絹の台桜公園	近隣公園	02-73	c.休養施設	ベンチ	ベンチ	21.0	基	－	木製、再生木材	1989	35	7	14	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																	
絹の台桜公園	近隣公園	02-39	c.休養施設	ベンチ	サークルベンチ	5.0	基	－	木製	1989	35	7	14	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																	
絹の台桜公園	近隣公園	02-277	c.休養施設	ベンチ	コンクリートベンチ	2.0	基	－	コンクリート	1989	35	47	47	－	－	－	－	－	－	事後保全	2036																	
絹の台桜公園	近隣公園	02-114	c.休養施設	ベンチ	ベンチシート	1.0	式	－	樹脂	1989	35	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																	
絹の台桜公園	近隣公園	02-17	c.休養施設	スツール	自然石スツール	19.0	基	－	自然石	1989	35	38	57	－	－	－	－	－	－	事後保全	2046																	
絹の台桜公園	近隣公園	02-373	c.休養施設	縁台	縁台	4.0	基	－	木製・コンクリート	1989	35	7	14	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																	
絹の台桜公園	近隣公園	02-077	c.休養施設	テーブルベンチ	野外卓	1.0	組	－	木製・金属	1989	35	7	14	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																	
絹の台桜公園	近隣公園	02-214	c.休養施設	テーブルベンチ	野外卓	1.0	組	－	木製・金属	1989	35	7	14	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																	
絹の台桜公園	近隣公園	02-161	d.遊戯施設	滑り台	滑り台	1.0	基	－	樹脂/鋼材	1989	35	15	36	－	－	2024	特に問題なし。	B	低	予防保全	2035							70	補修	14	健全度			70	補修				14	健全度	
絹の台桜公園	近隣公園	02-345	d.遊戯施設	滑り台	ローラー滑り台（大）	1.0	基	－	金属（スチール）	1989	35	15	36	－	－	2024	安全領域不足、ボルトナットの突起、基礎露出、滑降部側板腐食箇所多数、ローラー・シャフトの劣化により、回転不良箇所多数、マット設置不良。	C	中	予防保全	2031									78	健全度			37,800	撤去・更新			1,800	補修	78	健全度	
絹の台桜公園	近隣公園	02-158	d.遊戯施設	ブランコ	4連ブランコ	1.0	基	－	金属（スチール）	1989	35	15	36	－	－	2024	安全領域不足、遊具別規準不適合箇所あり、梁・継手金具腐食。	C	中	予防保全	2033									19	健全度			55	補修			1,155	撤去・更新	19	健全度	
絹の台桜公園	近隣公園	02-342	d.遊戯施設	ブランコ	4連ブランコ	1.0	基	－	金属（スチール）	1989	35	15	36	－	－	2024	安全領域不足、基礎土被り不足、遊具別規準不適合箇所あり。	B	低	予防保全	2033									19	健全度			55	補修			1,155	撤去・更新	19	健全度	
絹の台桜公園	近隣公園	02-160	d.遊戯施設	鉄棒	鉄棒	1.0	基	－	金属（スチール）	1989	35	15	36	－	－	2024	安全領域不足、ボルトナットの突起。	B	低	予防保全	2033									12	健全度			15	補修			315	撤去・更新	12	健全度	
絹の台桜公園	近隣公園	02-344	d.遊戯施設	鉄棒	鉄棒	1.0	基	－	金属（スチール）	1989	35	15	36	－	－	2024	安全領域不足、ボルトナットの突起、基礎露出。	B	低	予防保全	2033									12	健全度			15	補修			315	撤去・更新	12	健全度	
絹の台桜公園	近隣公園	02-167	d.遊戯施設	砂場	ゴム縁石	16.0	m	－	樹脂	1989	35	15	36	－	－	2024	経年劣化がみられるが概ね健全である。	B	低	予防保全	2033									12	健全度			100	補修			2,100	撤去・更新	12	健全度	
絹の台桜公園	近隣公園	02-329	d.遊戯施設	砂場	ゴム縁石	16.0	m	－	樹脂	1989	35	15	36	－	－	2024	経年劣化がみられるが概ね健全である。	B	低	予防保全	2033									12	健全度			100	補修			2,100	撤去・更新	12	健全度	
絹の台桜公園	近隣公園	02-127	e.運動施設	テニスコート	テニスコート舗装	2,790.0	㎡	－	人工芝	1989	35	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																	
絹の台桜公園	近隣公園	02-139	e.運動施設	倉庫	倉庫（用具庫）	1.5	㎡	－	S造	1989	35	38	57	－	－	－	－	－	－	事後保全	2046																	
絹の台桜公園	近隣公園	02-113	e.運動施設	シェルター	シェルター	1.0	基	－	金属製	1989	35	34	51	－	－	－	－	－	－	事後保全	2040																	
絹の台桜公園	近隣公園	02-116	e.運動施設	シェルター	シェルター	1.0	基	－	金属製	1989	35	34	51	－	－	－	－	－	－	事後保全	2040																	
絹の台桜公園	近隣公園	02-117	e.運動施設	シェルター	シェルター	1.0	基	－	金属製	1989	35	34	51	－	－	－	－	－	－	事後保全	2040																	
絹の台桜公園	近隣公園	02-118	e.運動施設	シェルター	シェルター	1.0	基	－	金属製	1989	35	34	51	－	－	－	－	－	－	事後保全	2040																	
絹の台桜公園	近隣公園	02-134	e.運動施設	テニスコート	テニスコート付帯設備	4.0	組	－	金属	1989	35	34	51	－	－	－	－	－	－	事後保全	2040																	
絹の台桜公園	近隣公園	02-112	e.運動施設	テニススタンド	テニススタンド	1.0	式	－	コンクリート	1989	35	45	45	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																	

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）【平準化後】

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2025年度		2026年度		2027年度		2028年度		2029年度		2030年度		2031年度		2032年度		2033年度		2034年度		
緑の台桜公園	近隣公園	02-120	e.運動施設	シェルター	シェルター	1.0	棟	－	金属製	1989	35	50	50	－	－	－	－	－	－	事後保全	2039																
緑の台桜公園	近隣公園	02-180	f.便益施設	トイレ	トイレ	1.0	棟	19.55㎡	鉄骨造	1989	35	30	54	－	－	2024	屋根・建物内外部で劣化が進行している。	D	高	予防保全	2025	60,000 更新							168 健全度								168 健全度		
緑の台桜公園	近隣公園	02-331	f.便益施設	トイレ	トイレ	1.0	棟	25.78㎡	鉄骨造	1989	35	30	54	－	－	2024	屋根・建物内外部で劣化が進行している。	D	高	予防保全	2026			60,000 更新				168 健全度								168 健全度		
緑の台桜公園	近隣公園	02-15	f.便益施設	水飲み	水飲み	4.0	基	－	擬石	1989	35	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2019																
緑の台桜公園	近隣公園	02-061	f.便益施設	水飲み	水飲み	1.0	基	－	擬石	1989	35	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2028						1,000 更新											水栓がなく利用不可
緑の台桜公園	近隣公園	02-64	f.便益施設	時計塔	時計塔	1.0	基	－	金属（スチール）	1989	35	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																
緑の台桜公園	近隣公園	02-417	f.便益施設	区画線	白線	1.0	式	－	塗装	1989	35	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																
緑の台桜公園	近隣公園	02-108	g.管理施設	門扉	門扉	1.0	基	－	金属	1989	35	18	36	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																
緑の台桜公園	近隣公園	02-108	g.管理施設	門扉	門扉	1.0	基	－	金属	1989	35	18	36	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																
緑の台桜公園	近隣公園	02-1	g.管理施設	園名板	園名石	1.0	基	－	自然石	1989	35	38	57	－	－	－	－	－	－	事後保全	2046																
緑の台桜公園	近隣公園	02-308	g.管理施設	サイン	案内サイン	1.0	基	－	金属	1989	35	18	36	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																
緑の台桜公園	近隣公園	02-63	g.管理施設	サイン	サイン	14.0	基	－	金属	1989	35	18	36	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																
緑の台桜公園	近隣公園	02-145	g.管理施設	サイン	サイン	1.0	基	－	金属	1989	35	18	36	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																
緑の台桜公園	近隣公園	02-109	g.管理施設	サイン	サイン	1.0	基	－	樹脂	1989	35	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																
緑の台桜公園	近隣公園	02-4	g.管理施設	サイン	ポールサイン	3.0	基	－	金属	1989	35	18	36	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																
緑の台桜公園	近隣公園	02-379	g.管理施設	サイン	ポールサイン	2.0	基	－	木製	1989	35	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																
緑の台桜公園	近隣公園	02-8	g.管理施設	土木構造物	コンクリート擁壁	313.0	m	－	コンクリート	1989	35	50	50	－	－	－	－	－	－	事後保全	2039																
緑の台桜公園	近隣公園	02-24	g.管理施設	土木構造物	割石ウォール	24.0	m	－	コンクリート	1989	35	50	50	－	－	－	－	－	－	事後保全	2039																
緑の台桜公園	近隣公園	02-256	g.管理施設	土木構造物	割石壁	163.0	m	－	コンクリート	1989	35	50	50	－	－	－	－	－	－	事後保全	2039																
緑の台桜公園	近隣公園	02-282	g.管理施設	土木構造物	石積擁壁	48.0	m	－	自然石	1989	35	40	40	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																
緑の台桜公園	近隣公園	02-254	g.管理施設	土木構造物	井桁擁壁	50.0	㎡	－	金属	1989	35	50	50	－	－	－	－	－	－	事後保全	2039																
緑の台桜公園	近隣公園	02-110	g.管理施設	フェンス	ネットフェンス	307.0	m	－	金属	1989	35	18	36	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																
緑の台桜公園	近隣公園	02-111	g.管理施設	フェンス	メッシュフェンス	68.0	m	－	金属	1989	35	18	36	－	－	－	－	－	－	事後保全	2028						2,040 更新											全体の20%程度にあたって変形がみられ劣化が進行している（転落防止柵としては高さが不十分）
緑の台桜公園	近隣公園	02-421	g.管理施設	フェンス	ガードレール	1.0	基	－	鋼材	1989	35	18	36	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																
緑の台桜公園	近隣公園	02-406	g.管理施設	フェンス	パイプ柵	129.0	m	－	金属（スチール）	1989	35	18	36	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																
緑の台桜公園	近隣公園	02-351	g.管理施設	フェンス	ロープ柵	35.0	m	－	木製	1989	35	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																
緑の台桜公園	近隣公園	02-157	g.管理施設	フェンス	安全柵	48.0	m	－	鋼材	1989	35	18	36	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																
緑の台桜公園	近隣公園	02-286	g.管理施設	手摺り	橋手すり	2.0	m	－	金属（スチール）	1989	35	18	36	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																
緑の台桜公園	近隣公園	02-6	g.管理施設	手摺り	階段手摺り	26.0	m	－	ステンレス	1989	35	18	36	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																
緑の台桜公園	近隣公園	02-103	g.管理施設	車止め	車止め	5.0	基	－	擬石	1989	35	42	42	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																
緑の台桜公園	近隣公園	02-3	g.管理施設	車止め	車止め	9.0	基	－	鋼材	1989	35	18	36	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																
緑の台桜公園	近隣公園	02-11	g.管理施設	排水施設	集水桝	30.0	基	－	コンクリート	1989	35	20	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）【平準化後】

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2025年度		2026年度		2027年度		2028年度		2029年度		2030年度		2031年度		2032年度		2033年度		2034年度		
緑の台桜公園	近隣公園	02-54	g.管理施設	排水施設	集水桝	1.0	基	－	コンクリート	1989	35	20	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																
緑の台桜公園	近隣公園	02-9	g.管理施設	排水施設	集水桝（ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ）	12.0	基	－	コンクリート	1989	35	20	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																
緑の台桜公園	近隣公園	02-23	g.管理施設	排水施設	マンホール	33.0	基	－	コンクリート	1989	35	20	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																
緑の台桜公園	近隣公園	02-436	g.管理施設	排水施設	マンホール	1.0	基	－	コンクリート	1989	35	20	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																
緑の台桜公園	近隣公園	02-96	g.管理施設	排水施設	角型マンホール	1.0	基	－	コンクリート	1989	35	20	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																
緑の台桜公園	近隣公園	02-7	g.管理施設	排水施設	U型側溝	291.0	m	－	コンクリート	1989	35	20	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																
緑の台桜公園	近隣公園	02-26	g.管理施設	排水施設	U型側溝（ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ）	872.6	m	－	コンクリート	1989	35	20	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																
緑の台桜公園	近隣公園	02-156	g.管理施設	排水施設	L型街渠	72.0	m	－	コンクリート	1989	35	20	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																
緑の台桜公園	近隣公園	02-062	g.管理施設	給水施設	立水栓	1.0	基	－	金属	1989	35	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																
緑の台桜公園	近隣公園	02-141	g.管理施設	給水施設	量水器	2.0	基	－	金属	1989	35	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																
緑の台桜公園	近隣公園	02-142	g.管理施設	給水施設	止水栓	2.0	基	－	コンクリート	1989	35	20	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																
緑の台桜公園	近隣公園	02-209	g.管理施設	給水施設	散水栓	1.0	基	－	鋳鉄	1989	35	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																
緑の台桜公園	近隣公園	02-208	g.管理施設	給水施設	散水栓	1.0	基	－	鋳鉄	1989	35	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2028						100	更新									埋没した箇所に水たまりがあり、漏水が疑われる
緑の台桜公園	近隣公園	02-22	g.管理施設	照明灯	照明灯	29.0	基	－	金属（スチール）	1989	35	18	36	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																
緑の台桜公園	近隣公園	02-182	g.管理施設	照明灯	照明灯	5.0	基	－	金属（スチール）	1989	35	18	36	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																
緑の台桜公園	近隣公園	02-153	g.管理施設	照明灯	照明灯	1.0	基	－	金属（スチール）	1989	35	18	36	－	－	－	－	－	－	事後保全	2028						1,200	更新									支柱に断面欠損を生じており対策が必要である
緑の台桜公園	近隣公園	02-202	g.管理施設	照明灯	ライトアップ照明	4.0	基	－	金属	1989	35	18	36	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																
緑の台桜公園	近隣公園	02-143	g.管理施設	照明灯	引込柱	6.0	基	－	金属	1989	35	18	36	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																
緑の台桜公園	近隣公園	02-211	g.管理施設	分電盤	分電盤	3.0	基	－	金属	1989	35	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																
緑の台桜公園	近隣公園	02-101	g.管理施設	その他	ポスターケース	1.0	基	－	金属	1989	35	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																
緑の台桜公園	近隣公園	02-264	g.管理施設	土木構造物	樋門	1.0	基	－	コンクリート	1989	35	60	60	－	－	－	－	－	－	事後保全	2049																
緑の台桜公園	近隣公園	02-47	g.管理施設	土木構造物	擬木土留め	8.0	m	－	擬木	1989	35	42	42	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																
緑の台桜公園	近隣公園	02-262	g.管理施設	土木構造物	土留め	10.0	m	－	コンクリート（擬木）	1989	35	42	42	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																
緑の台桜公園	近隣公園	02-433	g.管理施設	防災設備	防犯カメラ	1.0	基	－	鋼材	1989	35	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																
緑の台桜公園	近隣公園	02-25	i.教養施設	石碑	石碑	1.0	基	－	自然石	1989	35	38	57	－	－	－	－	－	－	事後保全	2046																
																						60,000		60,000		0		4,510		514		0		38,210		0		8,940		514		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）【平準化後】

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2025年度		2026年度		2027年度		2028年度		2029年度		2030年度		2031年度		2032年度		2033年度		2034年度		
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-8	a.園路広場	コンクリート舗装	コンクリート舗装	767.00	㎡	－	コンクリート	2006	18	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2036																	
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-149	a.園路広場	ブロック舗装	インターロッキング舗装	81.00	㎡	－	ブロック	2006	18	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2036																	
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-62	a.園路広場	石舗装	石張舗装	423.00	㎡	－	自然石	2006	18	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2036																	
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-28	a.園路広場	アスファルト舗装	アスファルト舗装	2711.00	㎡	－	アスファルト	2006	18	10	20	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																	
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-167	a.園路広場	階段	擬木階段	2.00	基	－	コンクリート	2006	18	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2036																	
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-180	a.園路広場	橋梁	人道橋	1.00	脚	－	金属	2006	18	60	60	－	－	2024	高欄や橋面に多数の損傷が見られる状況である。	C	中	事後保全	2066																	
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-120	a.園路広場	橋梁	歩道橋	1.00	基	－	金属	2006	18	60	60	－	－	2024	高欄や橋面に多数の損傷が見られる状況である。	C	中	事後保全	2066																	
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-199	a.園路広場	縁石	縁石	30.00	m	－	ブロック	2006	18	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2036																	
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-16	a.園路広場	縁石	自然石縁石	224.00	m	－	自然石	2006	18	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2036																	
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-46	a.園路広場	その他舗装	樹脂系舗装	2466.00	㎡	－	樹脂	2006	18	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2036																	
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-7	a.園路広場	石舗装	小舗石舗装	90.00	㎡	－	自然石	2006	18	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2036																	
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-228	a.園路広場	縁石	石張溝縁	14.50	m	－	自然石	2006	18	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2036																	
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-17	a.園路広場	縁石	地先境界ブロック	84.00	m	－	ブロック	2006	18	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2036																	
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-12	a.園路広場	縁石	歩車道境界ブロック	283.00	m	－	ブロック	2006	18	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2036																	
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-52	b.修景施設	芝舗装	芝舗装	1.00	式	－	芝	2006	18	10	20	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																	
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-64	b.修景施設	景石	景石	32.00	石	－	自然石	2006	18	38	57	－	－	－	－	－	－	事後保全	2063																	
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-13	b.修景施設	モニュメント	桜と風のモニュメント	1.00	基	－	鋼材	2006	18	34	51	－	－	－	－	－	－	事後保全	2057																	
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-222	b.修景施設	モニュメント	水のモニュメント	1.00	基	－	金属	2006	18	34	51	－	－	－	－	－	－	事後保全	2057																	
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-250	b.修景施設	噴水	噴水	1.00	式	－	金属	2006	18	15	30	－	－	2024	経年使用による劣化がみられ、鋼材の劣化・発錆がみられる。	C	中	事後保全	2036							3,000	補修	24	健全度					3,000	補修			24	健全度	設備費用含む
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-244	b.修景施設	噴水	霧の噴水（ガゼボ）	1.00	基	－	金属	2006	18	34	51	－	－	－	－	－	－	事後保全	2057																	
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-233	b.修景施設	流れ	流れ	1.00	式	－	自然石	2006	18	38	57	－	－	－	－	－	－	事後保全	2063																	
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-251	b.修景施設	池	ジャブジャブ池	1.00	式	－	自然石	2006	18	38	57	－	－	－	－	－	－	事後保全	2063																	
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-69	c.休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1.00	基	－	金属、コンクリート	2006	18	34	51	－	－	－	－	－	－	事後保全	2057																	
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-78	c.休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1.00	基	－	金属	2006	18	34	51	－	－	－	－	－	－	事後保全	2057																	
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-132	c.休養施設	四阿	パーゴラ兼四阿	1.00	棟	－	金属	2006	18	22	33	－	－	2024	経年使用による劣化がみられ、屋根（背面）の一部に劣化（木材の損傷）がみられる。	C	中	事後保全	2039																	
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-196	c.休養施設	四阿	四阿	1.00	棟	－	木製	2006	18	22	33	－	－	2024	経年使用による劣化がみられ、屋根の一部に腐朽（青錆）がみられる。	C	中	事後保全	2039																	
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-70	c.休養施設	ベンチ	ベンチ	24.00	基	－	木製、コンクリート	2006	18	7	14	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																	
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-133	c.休養施設	縁台	縁台	5.00	基	－	木製、コンクリート	2006	18	7	14	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																	

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）【平準化後】

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2025年度		2026年度		2027年度		2028年度		2029年度		2030年度		2031年度		2032年度		2033年度		2034年度		
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-155	c.休養施設	スツール	スツール	22.00	基	－	コンクリート	2006	18	47	47	－	－	－	－	－	－	事後保全	2053																	
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-154	c.休養施設	四阿	卓付パラソル	1.00	式	－	木製	2006	18	27	40	－	－	2024	経年使用による劣化がみられるものの、概ね健全である付属テーブルの劣化は進行している。	C	中	事後保全	2046																	
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-97	d.遊戯施設	複合遊具	大型複合遊具	1.00	基	－	鋼材	2006	18	15	36	有	2024	2024	基礎露出、歩行部に段差あり、その他遊具別項目不適合箇所あり、チューブ部材割れ多数・パイプ接続部割れ。	C	中	予防保全	2027	2,000	補修	2,000	補修	28,000	更新			213	健全度					1,600	補修			213	健全度	部分的に使用禁止措置が必要
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-96	d.遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具（ライオン）	1.00	基	－	FRP	2006	18	10	24	－	－	2024	特に問題なし。	B	低	予防保全	2035						23	補修	12	健全度					23	補修			12	健全度	
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-96	d.遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具（パンダ）	1.00	基	－	FRP	2006	18	10	24	－	－	2024	特に問題なし。	B	低	予防保全	2035						23	補修	12	健全度					23	補修			12	健全度	
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-96	d.遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具（ゾウ）	1.00	基	－	FRP	2006	18	10	24	－	－	2024	特に問題なし。	B	低	予防保全	2035						23	補修	12	健全度					23	補修			12	健全度	
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-22	f.便益施設	トイレ	トイレ	1.00	棟	32.0㎡	コンクリート	2006	18	50	50	－	－	2024	・トップライトに塗装に劣化、発錆。 ・外壁塗装に劣化、浮き、剥れ。 ・ガラスブロック廻り外壁にクラック。 ・外壁に落書き。 ・外部床タイルに汚れ、劣化、破損。 ・防犯カメラ取付用木下地が劣化、腐食。 ・女子トイレガラスブロックの破損。 ・女子トイレ、多目的トイレ床タイルに浮き。 ・多目的トイレ扉ロック不良。 ・多目的トイレ天井にクラック。	C	中	事後保全	2030									60,000	更新										
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-160	f.便益施設	トイレ	トイレ	1.00	棟	25.67㎡	コンクリート	2006	18	50	50	－	－	2024	・屋上に土の堆積、植生。 ・屋上排水口のドレン金物無し。 ・パラペット部塗装の劣化、剥れ、クラック。 ・外壁にクラック、欠け有り。 ・女子トイレサインの劣化、破損。 ・電気盤ボックスに塗装の劣化、汚れ、落書き。 ・女子トイレブース表示錠の破損。	C	中	事後保全	2029								60,000	更新										
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-84	f.便益施設	水飲み	水飲み	2.00	基	－	コンクリート	2006	18	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2036																	
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-63	f.便益施設	時計塔	時計塔	1.00	基	－	金属	2006	18	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2036																	
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-29	f.便益施設	区画線	白線	3.00	式	－	塗料	2006	18	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2036																	
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-301	f.便益施設	車止め	車輪止め	2.00	基	－	ブロック	2006	18	42	42	－	－	－	－	－	－	事後保全	2048																	
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-1	g.管理施設	サイン	エントランスサイン	1.00	基	－	コンクリート	2006	18	42	42	－	－	－	－	－	－	事後保全	2048																	
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-35	g.管理施設	サイン	ポールサイン	2.00	基	－	鋼材	2006	18	18	36	－	－	－	－	－	－	事後保全	2042																	

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）【平準化後】

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2025年度		2026年度		2027年度		2028年度		2029年度		2030年度		2031年度		2032年度		2033年度		2034年度		
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-48	g.管理施設	サイン	案内サイン	1.00	基	－	コンクリート	2006	18	42	42	－	－	－	－	－	－	事後保全	2048																	
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-49	g.管理施設	サイン	案内サイン	2.00	基	－	鋼材	2006	18	18	36	－	－	－	－	－	－	事後保全	2042																	
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-104	g.管理施設	サイン	注意サイン	1.00	基	－	鋼材	2006	18	18	36	－	－	－	－	－	－	事後保全	2042																	
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-10	g.管理施設	サイン	駐車場サイン	1.00	基	－	コンクリート	2006	18	42	42	－	－	－	－	－	－	事後保全	2048																	
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-88	g.管理施設	サイン	定点サイン	3.00	基	－	コンクリート	2006	18	42	42	－	－	－	－	－	－	事後保全	2048																	
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-181	g.管理施設	サイン	方向サイン	2.00	基	－	コンクリート	2006	18	42	42	－	－	－	－	－	－	事後保全	2048																	
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-124	g.管理施設	土木構造物	PC擁壁	44.00	m	－	コンクリート	2006	18	50	50	－	－	－	－	－	－	事後保全	2056																	
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-183	g.管理施設	土木構造物	カゴ枠擁壁	1.00	式	－	自然石	2006	18	50	50	－	－	－	－	－	－	事後保全	2056																	
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-296	g.管理施設	土木構造物	カゴ枠擁壁	1.00	式	－	自然石	2006	18	50	50	－	－	－	－	－	－	事後保全	2056																	
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-65	g.管理施設	土木構造物	コンクリート擁壁	25.00	m	－	コンクリート	2006	18	50	50	－	－	－	－	－	－	事後保全	2056																	
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-5	g.管理施設	土木構造物	石積擁壁	411.00	m	－	自然石	2006	18	50	50	－	－	－	－	－	－	事後保全	2056																	
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-125	g.管理施設	フェンス	フェンス	44.00	m	－	金属	2006	18	18	36	－	－	－	－	－	－	事後保全	2042																	
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-3	g.管理施設	フェンス	メッシュフェンス	104.00	m	－	金属	2006	18	18	36	－	－	－	－	－	－	事後保全	2042																	
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-169	g.管理施設	フェンス	擬木柵	69.00	m	－	コンクリート	2006	18	42	42	－	－	－	－	－	－	事後保全	2048																	
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-145	g.管理施設	フェンス	木柵	146.00	m	－	木製	2006	18	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2036																	
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-119	g.管理施設	手摺り	スチール手摺り	93.00	m	－	金属	2006	18	18	36	－	－	－	－	－	－	事後保全	2042																	
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-32	g.管理施設	車止め	車止め	34.00	基	－	コンクリート	2006	18	42	42	－	－	－	－	－	－	事後保全	2048																	
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-275	g.管理施設	車止め	車止め	3.00	基	－	ステンレス	2006	18	39	58	－	－	－	－	－	－	事後保全	2064																	
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-110	g.管理施設	車止め	車止め	8.00	基	－	鋼材	2006	18	18	36	－	－	－	－	－	－	事後保全	2042																	
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-302	g.管理施設	車止め	車止め（固定式）	3.00	基	－	鋼材	2006	18	18	36	－	－	－	－	－	－	事後保全	2042																	
福岡堰さくら公園	近隣公園	45376	g.管理施設	排水施設	マンホール	19.00	基	－	金属	2006	18	20	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2036																	
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-6	g.管理施設	排水施設	汚水桝	1.00	基	－	金属	2006	18	20	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2036																	
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-23	g.管理施設	排水施設	汚水桝	16.00	基	－	鋼材	2006	18	20	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2036																	
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-236	g.管理施設	排水施設	角型マンホール	1.00	基	－	鋼材	2006	18	20	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2036																	
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-2	g.管理施設	排水施設	集水桝	5.00	基	－	コンクリート	2006	18	20	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2036																	
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-44	g.管理施設	排水施設	集水桝（グレーチング）	43.00	基	－	鋼材	2006	18	20	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2036																	
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-43	g.管理施設	排水施設	U型側溝（グレーチング）	34.00	m	－	鋼材	2006	18	20	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2036																	
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-111	g.管理施設	排水施設	U型側溝（スリット）	15.00	m	－	鋼材	2006	18	20	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2036																	
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-227	g.管理施設	排水施設	石張溝	12.00	m	－	自然石	2006	18	20	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2036																	
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-254	g.管理施設	排水施設	排水グレーチング	2	m	－	鋼材	2006	18	20	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2036																	
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-56	g.管理施設	排水施設	空気弁	4.00	基	－	金属	2006	18	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2036																	
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-95	g.管理施設	給水施設	散水栓	2.00	基	－	金属	2006	18	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2036																	

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）【平準化後】

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2025年度		2026年度		2027年度		2028年度		2029年度		2030年度		2031年度		2032年度		2033年度		2034年度		
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-159	g.管理施設	給水施設	止水栓	3.00	基	－	金属	2006	18	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2036																	
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-41	g.管理施設	給水施設	止水栓	8.00	基	－	塩ビ	2006	18	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2036																	
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-24	g.管理施設	給水施設	量水器	4.00	基	－	金属	2006	18	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2036																	
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-050	g.管理施設	照明灯	照明灯	17.00	基	－	金属	2006	18	18	36	－	－	－	－	－	－	事後保全	2042																	
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-40	g.管理施設	電気設備	引込柱	3.00	基	－	金属	2006	18	18	36	－	－	－	－	－	－	事後保全	2042																	
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-306	g.管理施設	電気設備	水景制御盤	1.00	基	－	金属	2006	18	15	30	－	－	－	じゃぶじゃぶ池ポンプ：時間計故障中。 外観状況：結合部、点検口等に錆あり。	C	中	事後保全	2036																	機能確認は異常なし （費用は噴水に計上）
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-38	g.管理施設	分電場	分電盤	3.00	基	－	金属	2006	18	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2036																	
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-252	g.管理施設	その他	ポスターケース	2.00	基	－	金属	2006	18	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2036																	
福岡堰さくら公園	近隣公園	03-311	g.管理施設	防災施設	防犯カメラ	1.00	基	－	金属（スチール）	2006	18	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2036																	
																						2,000		2,000		28,000		3,069		60,273		60,000		0		4,669		0		273		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）【平準化後】

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2025年度		2026年度		2027年度		2028年度		2029年度		2030年度		2031年度		2032年度		2033年度		2034年度		
みらい平さくら公園	近隣公園	04-18	a.園路広場	ブロック舗装	インターロッキング舗装	1258.10	㎡	－	ブロック	2013	11	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2043																	
みらい平さくら公園	近隣公園	04-8	a.園路広場	コンクリート舗装	コンクリート舗装	84.00	㎡	－	コンクリート	2013	11	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2043																	
みらい平さくら公園	近隣公園	04-10	a.園路広場	アスファルト舗装	アスファルト舗装	2922.50	㎡	－	アスファルト	2013	11	10	20	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																	
みらい平さくら公園	近隣公園	04-50	a.園路広場	土舗装	クレー舗装	366.00	㎡	－	土	2013	11	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2043																	
みらい平さくら公園	近隣公園	04-86	a.園路広場	土舗装	ダスト舗装	494.00	㎡	－	自然石	2013	11	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2043																	
みらい平さくら公園	近隣公園	04-143	a.園路広場	土舗装	砂舗装	22.80	㎡	－	砂	2013	11	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2043																	
みらい平さくら公園	近隣公園	04-171	a.園路広場	コンクリート舗装	コンクリート舗装 スロープ	11.40	m	－	コンクリート	2013	11	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2043																	
みらい平さくら公園	近隣公園	04-53	a.園路広場	階段	階段	10.00	基	－	コンクリート	2013	11	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2043																	
みらい平さくら公園	近隣公園	04-3	a.園路広場	階段	擬木階段	2.00	基	－	擬木	2013	11	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2043																	
みらい平さくら公園	近隣公園	04-9	a.園路広場	縁石	コンクリート縁石	1342.80	m	－	コンクリート	2013	11	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2043																	
みらい平さくら公園	近隣公園	04-144	a.園路広場	縁石	ラバー縁石	20.00	m	－	樹脂	2013	11	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2043																	
みらい平さくら公園	近隣公園	04-48	a.園路広場	縁石	自然石縁石	68.50	m	－	自然石	2013	11	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2043																	
みらい平さくら公園	近隣公園	04-112	a.園路広場	その他舗装	人工芝	10.00	㎡	－	樹脂	2013	11	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2043																	
みらい平さくら公園	近隣公園	04-022	b.修景施設	芝舗装	芝舗装	1.00	式	－	芝	2013	11	10	20	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																	
みらい平さくら公園	近隣公園	04-179	c.休養施設	四阿	四阿	1.00	棟	－	金属	2013	11	27	40	－	－	2024	経年使用による劣化がみられるものの、概ね健全である。	B	低	事後保全	2053																	
みらい平さくら公園	近隣公園	04-288	c.休養施設	ベンチ	背なしベンチ	16.00	棟	－	再生木材・金属	2013	11	22	33	－	－	－	－	－	－	事後保全	2046																	
みらい平さくら公園	近隣公園	04-180	c.休養施設	テーブルベンチ	野外卓	1.00	セット	－	樹脂	2013	11	10	20	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																	
みらい平さくら公園	近隣公園	04-98	d.遊戯施設	滑り台	幅広滑り台	1.00	基	－	鋼材	2013	11	15	36	－	－	2024	すべり台終点部高さ不適合。	B	低	予防保全	2049							70	補修	14	健全度	70	補修					14	健全度	
みらい平さくら公園	近隣公園	04-146	d.遊戯施設	ブランコ	2連ブランコ	1.00	基	－	金属	2013	11	15	36	－	－	2024	境界柵高さ不適合。	B	低	予防保全	2049							32	補修	14	健全度	32	補修					14	健全度	
みらい平さくら公園	近隣公園	04-96	d.遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1.00	基	－	鋼材	2013	11	15	36	－	－	2024	遊具別安全基準項目不適合箇所あり、設置面砂不足による基準不適合箇所あり。	B	低	予防保全	2049							320	補修	78	健全度	320	補修					78	健全度	
みらい平さくら公園	近隣公園	04-97	d.遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1.00	基	－	鋼材	2013	11	15	36	－	－	2024	設置面砂不足による基準不適合箇所あり。	B	低	予防保全	2049							320	補修	78	健全度	320	補修					78	健全度	
みらい平さくら公園	近隣公園	04-204	f.便益施設	トイレ	トイレ	1.00	棟	13.5㎡	コンクリート	2013	11	50	50	有	2024	2024	・トップライト立上り部分にクラック。 ・外部床インターロッキングブロック目地部分に植生。 ・外部樹脂製ボックスに劣化、苔の発生。 ・多目的トイレ・トップライト廻りコンクリート部分にクラック。	B	低	事後保全	2063																	
みらい平さくら公園	近隣公園	04-72	f.便益施設	水飲み	水飲み	2.00	基	－	金属	2013	11	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2043																	
みらい平さくら公園	近隣公園	04-293	f.便益施設	時計塔	時計塔	1.00	基	－	金属（スチール）	2013	11	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2043																	
みらい平さくら公園	近隣公園	04-319	f.便益施設	区画線	白線	2.00	式	－	塗料	2013	11	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2043																	
みらい平さくら公園	近隣公園	04-102	g.管理施設	門扉	門扉	2.00	基	－	金属	2013	11	42	42	－	－	－	－	－	－	事後保全	2055																	

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）【平準化後】

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2025年度		2026年度		2027年度		2028年度		2029年度		2030年度		2031年度		2032年度		2033年度		2034年度		
みらい平さくら公園	近隣公園	04-285	g.管理施設	園名板	園名石	2.00	基	－	自然石	2013	11	38	57	－	－	－	－	－	－	事後保全	2070																	
みらい平さくら公園	近隣公園	04-296	g.管理施設	サイン	サイン	1.00	基	－	金属	2013	11	18	36	－	－	－	－	－	－	事後保全	2049																	
みらい平さくら公園	近隣公園	04-294	g.管理施設	サイン	案内サイン	1.00	基	－	鋼材	2013	11	18	36	－	－	－	－	－	－	事後保全	2049																	
みらい平さくら公園	近隣公園	04-104	g.管理施設	土木構造物	RC擁壁	1.00	式	－	コンクリート	2013	11	50	50	－	－	－	－	－	－	事後保全	2063																	
みらい平さくら公園	近隣公園	04-173	g.管理施設	土木構造物	RC擁壁	34.50	m	－	コンクリート	2013	11	50	50	－	－	－	－	－	－	事後保全	2063																	
みらい平さくら公園	近隣公園	04-44	g.管理施設	フェンス	フェンス	36.50	m	－	金属	2013	11	18	36	－	－	－	－	－	－	事後保全	2049																	
みらい平さくら公園	近隣公園	04-025	g.管理施設	フェンス	メッシュフェンス	333.10	m	－	金属	2013	11	18	36	－	－	－	－	－	－	事後保全	2049																	
みらい平さくら公園	近隣公園	04-82	g.管理施設	フェンス	メッシュフェンスB	135.30	m	－	金属	2013	11	18	36	－	－	－	－	－	－	事後保全	2049																	
みらい平さくら公園	近隣公園	04-2	g.管理施設	フェンス	パイプ柵	122.10	m	－	鋼材	2013	11	18	36	－	－	－	－	－	－	事後保全	2049																	
みらい平さくら公園	近隣公園	04-145	g.管理施設	フェンス	安全柵	20.00	m	－	鋼材	2013	11	18	36	－	－	－	－	－	－	事後保全	2049																	
みらい平さくら公園	近隣公園	04-172	g.管理施設	手摺り	スロープ手摺り	16.00	m	－	鋼材	2013	11	18	36	－	－	－	－	－	－	事後保全	2049																	
みらい平さくら公園	近隣公園	04-4	g.管理施設	手摺り	階段手摺り	222.50	m	－	鋼材	2013	11	18	36	－	－	－	－	－	－	事後保全	2049																	
みらい平さくら公園	近隣公園	04-198	g.管理施設	車止め	車止め	3.00	基	－	鋼材	2013	11	18	36	－	－	－	－	－	－	事後保全	2049																	
みらい平さくら公園	近隣公園	04-028	g.管理施設	車止め	車止め	15.00	基	－	鋼材	2013	11	18	36	－	－	－	－	－	－	事後保全	2049																	
みらい平さくら公園	近隣公園	04-5	g.管理施設	排水施設	マンホール	31.00	基	－	金属	2013	11	20	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2043																	
みらい平さくら公園	近隣公園	04-206	g.管理施設	排水施設	汚水桝	9.00	基	－	塩ビ	2013	11	20	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2043																	
みらい平さくら公園	近隣公園	04-20	g.管理施設	排水施設	皿型溝街渠桝	23.00	基	－	コンクリート	2013	11	20	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2043																	
みらい平さくら公園	近隣公園	04-11	g.管理施設	排水施設	集水桝	8.00	基	－	金属	2013	11	20	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2043																	
みらい平さくら公園	近隣公園	04-26	g.管理施設	排水施設	集水桝（グレーチング）	7.00	基	－	コンクリート	2013	11	20	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2043																	
みらい平さくら公園	近隣公園	04-27	g.管理施設	排水施設	U型側溝	206.70	m	－	コンクリート	2013	11	20	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2043																	
みらい平さくら公園	近隣公園	04-125	g.管理施設	排水施設	U型側溝（ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ）	24.50	m	－	鋼材	2013	11	20	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2043																	
みらい平さくら公園	近隣公園	04-11	g.管理施設	排水施設	皿型溝街渠	666.50	m	－	コンクリート	2013	11	20	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2043																	
みらい平さくら公園	近隣公園	04-147	g.管理施設	給水施設	散水栓	2.00	基	－	塩ビ	2013	11	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2043																	
みらい平さくら公園	近隣公園	04-73	g.管理施設	給水施設	止水栓	6.00	基	－	金属	2013	11	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2043																	
みらい平さくら公園	近隣公園	04-153	g.管理施設	給水施設	量水器	1.00	基	－	塩ビ	2013	11	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2043																	
みらい平さくら公園	近隣公園	04-39	g.管理施設	照明灯	照明灯	15.00	基	－	金属	2013	11	18	36	－	－	－	－	－	－	事後保全	2049																	
みらい平さくら公園	近隣公園	04-219	g.管理施設	電気設備	引込柱	1.00	基	－	金属	2013	11	18	36	－	－	－	－	－	－	事後保全	2049																	
みらい平さくら公園	近隣公園	04-218	g.管理施設	分電盤	分電盤	1.00	基	－	金属	2013	11	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2043																	
みらい平さくら公園	近隣公園	04-35	g.管理施設	車止め	タイヤ止め	12.00	基	－	コンクリート	2013	11	42	42	－	－	－	－	－	－	事後保全	2055																	
みらい平さくら公園	近隣公園	04-318	g.管理施設	車止め	タイヤ止め	24.00	基	－	樹脂	2013	11	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2043																	
みらい平さくら公園	近隣公園	04-133	i.教養施設	石碑	石碑	1.00	基	－	自然石	2013	11	38	57	－	－	－	－	－	－	事後保全	2070																	
																						0		0		0		742		184		742		0		0		0		184		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）【平準化後】

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2025年度		2026年度		2027年度		2028年度		2029年度		2030年度		2031年度		2032年度		2033年度		2034年度		
みらい平どんぐり公園	近隣公園	05-31	a.園路広場	ブロック舗装	コンクリート平板	81.20	㎡	－	コンクリート	2009	15	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2039																	
みらい平どんぐり公園	近隣公園	05-4	a.園路広場	アスファルト舗装	透水性カラーアスファルト舗装	3031.50	㎡	－	アスファルト	2009	15	10	20	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																	
みらい平どんぐり公園	近隣公園	05-136	a.園路広場	土舗装	クレイ舗装	865.00	㎡	－	土	2009	15	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2039																	
みらい平どんぐり公園	近隣公園	05-38	a.園路広場	階段	擬木階段	1.00	基	－	アスファルト	2009	15	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2039																	
みらい平どんぐり公園	近隣公園	05-5	a.園路広場	縁石	レンガ縁石	1228.90	m	－	レンガ	2009	15	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2039																	
みらい平どんぐり公園	近隣公園	05-155	a.園路広場	ブロック舗装	植生ブロック舗装	1.00	式	－	ブロック	2009	15	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2039																	
みらい平どんぐり公園	近隣公園	05-074	a.園路広場	縁石	地先境界ブロック	12.50	m	－	ブロック	2009	15	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2039																	
みらい平どんぐり公園	近隣公園	05-150	a.園路広場	縁石	歩車道境界ブロック	1.00	式	－	ブロック	2009	15	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2039																	
みらい平どんぐり公園	近隣公園	05-8	b.修景施設	芝舗装	芝舗装	1.00	式	－	芝生	2009	15	10	20	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																	
みらい平どんぐり公園	近隣公園	05-92	c.休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1.00	基	－	木製・コンクリート	2009	15	7	14	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																	
みらい平どんぐり公園	近隣公園	05-94	c.休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1.00	基	－	木製・コンクリート	2009	15	7	14	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																	
みらい平どんぐり公園	近隣公園	05-114	c.休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1.00	基	－	木製・コンクリート	2009	15	7	14	－	－	－	－	－	－	事後保全	2035																	
みらい平どんぐり公園	近隣公園	05-33	c.休養施設	四阿	四阿	1.00	棟	－	金属・コンクリート	2009	15	22	33	有	2023	2024	経年使用による劣化がみられ、屋根の一部に損傷がみられる。	C	中	事後保全	2042																	支柱は劣化が進行しており、1本は交換済である
みらい平どんぐり公園	近隣公園	05-134	c.休養施設	四阿	四阿	1.00	棟	－	金属・コンクリート	2009	15	22	33	有	2023	2024	経年使用による劣化がみられ、屋根の一部に損傷がみられる。	C	中	事後保全	2042																	支柱は劣化が進行しており、1本は交換済である
みらい平どんぐり公園	近隣公園	05-62	c.休養施設	ベンチ	サークルベンチ	1.00	基	－	再生木材・金属	2009	15	22	33	－	－	－	－	－	－	事後保全	2042																	
みらい平どんぐり公園	近隣公園	05-17	c.休養施設	ベンチ	ベンチ	8.00	基	－	再生木材・金属	2009	15	22	33	－	－	－	－	－	－	事後保全	2042																	
みらい平どんぐり公園	近隣公園	05-34	c.休養施設	テーブルベンチ	野外卓	2.00	基	－	再生木材・金属	2009	15	22	33	－	－	－	－	－	－	事後保全	2042																	
みらい平どんぐり公園	近隣公園	05-75	f.便益施設	トイレ	トイレ	1.00	棟	25.7㎡	鉄骨造	2009	15	30	54	－	－	2024	・屋根に塗装の劣化、発錆。 ・外壁ジョイント部分に塗装の劣化、発錆、シーリングの劣化。 ・外部アルミガラリ周囲シーリングの劣化。 ・シャッターボックスに塗装に劣化、発錆。 ・男子トイレシャッター枠に塗装の劣化、発錆。 ・男子トイレ天井に塗装の劣化、発錆。 ・多目的トイレ便座の破損。	C	中	予防保全	2063																168	健全度			4,968	補修・健全度	
みらい平どんぐり公園	近隣公園	05-78	f.便益施設	水飲み	水飲み	2.00	基	－	樹脂	2009	15	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2039																	
みらい平どんぐり公園	近隣公園	05-154	f.便益施設	車止め	車輪止め	60.00	基	－	ブロック	2009	15	42	42	－	－	－	－	－	－	事後保全	2051																	
みらい平どんぐり公園	近隣公園	05-28	g.管理施設	門扉	門扉	1.00	基	－	金属	2009	15	18	36	－	－	－	－	－	－	事後保全	2045																	
みらい平どんぐり公園	近隣公園	05-1	g.管理施設	園名板	園名石	2.00	基	－	自然石	2009	15	38	57	－	－	－	－	－	－	事後保全	2066																	
みらい平どんぐり公園	近隣公園	05-102	g.管理施設	サイン	案内サイン	1.00	基	－	鋼材、再生木材	2009	15	18	36	－	－	－	－	－	－	事後保全	2045																	
みらい平どんぐり公園	近隣公園	05-011	g.管理施設	サイン	注意サイン	4.00	基	－	鋼材	2009	15	18	36	－	－	－	－	－	－	事後保全	2045																	

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）【平準化後】

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2025年度		2026年度		2027年度		2028年度		2029年度		2030年度		2031年度		2032年度		2033年度		2034年度		
みらい平どんぐり公園	近隣公園	05-152	g.管理施設	サイン	ポールサイン	2.00	基	－	金属	2009	15	18	36	－	－	－	－	－	－	事後保全	2045																	
みらい平どんぐり公園	近隣公園	05-40	g.管理施設	土木構造物	ブロック擁壁	13.50	m	－	石	2009	15	50	50	－	－	－	－	－	－	事後保全	2059																	
みらい平どんぐり公園	近隣公園	05-56	g.管理施設	フェンス	ガードフェンス	71.50	m	－	金属	2009	15	18	36	－	－	－	－	－	－	事後保全	2045																	
みらい平どんぐり公園	近隣公園	05-10	g.管理施設	フェンス	メッシュフェンス	208.00	m	－	金属	2009	15	18	36	－	－	－	－	－	－	事後保全	2045																	
みらい平どんぐり公園	近隣公園	05-6	g.管理施設	フェンス	ロープ柵	214.00	m	－	木・ロープ	2009	15	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2039																	
みらい平どんぐり公園	近隣公園	05-39	g.管理施設	手摺り	手摺り	12.00	m	－	樹脂	2009	15	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2039																	
みらい平どんぐり公園	近隣公園	05-2	g.管理施設	車止め	車止め	43.00	基	－	コンクリート	2009	15	42	42	－	－	－	－	－	－	事後保全	2051																	
みらい平どんぐり公園	近隣公園	05-156	g.管理施設	車止め	車止め（固定式）	14.00	基	－	鋼材	2009	15	18	36	－	－	－	－	－	－	事後保全	2045																	
みらい平どんぐり公園	近隣公園	05-29	g.管理施設	電気設備	ハンドホール	7.00	基	－	鋼材	2009	15	20	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2039																	
みらい平どんぐり公園	近隣公園	05-3	g.管理施設	排水施設	マンホール	15.00	基	－	金属	2009	15	20	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2039																	
みらい平どんぐり公園	近隣公園	05-69	g.管理施設	排水施設	汚水桝	6.00	基	－	塩ビ	2009	15	20	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2039																	
みらい平どんぐり公園	近隣公園	05-54	g.管理施設	排水施設	集水桝	5.00	基	－	コンクリート	2009	15	20	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2039																	
みらい平どんぐり公園	近隣公園	05-104	g.管理施設	排水施設	集水桝（グレーチング）	3.00	基	－	コンクリート	2009	15	20	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2039																	
みらい平どんぐり公園	近隣公園	05-132	g.管理施設	排水施設	溜桝	1.00	基	－	コンクリート	2009	15	20	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2039																	
みらい平どんぐり公園	近隣公園	05-9	g.管理施設	排水施設	U型側溝	180.20	m	－	コンクリート	2009	15	20	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2039																	
みらい平どんぐり公園	近隣公園	05-43	g.管理施設	排水施設	U型側溝（グレーチング）	90.10	m	－	鋼材	2009	15	20	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2039																	
みらい平どんぐり公園	近隣公園	05-16	g.管理施設	給水施設	散水栓	1.00	基	－	金属	2009	15	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2039																	
みらい平どんぐり公園	近隣公園	05-30	g.管理施設	給水施設	散水栓	1.00	基	－	金属	2009	15	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2039																	
みらい平どんぐり公園	近隣公園	05-66	g.管理施設	給水施設	止水弁	5.00	基	－	金属/塩ビ	2009	15	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2039																	
みらい平どんぐり公園	近隣公園	05-67	g.管理施設	給水施設	量水器	1.00	基	－	塩ビ	2009	15	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2039																	
みらい平どんぐり公園	近隣公園	05-91	g.管理施設	照明灯	ガーデンライト	2.00	基	－	金属	2009	15	18	36	－	－	－	－	－	－	事後保全	2045																	
みらい平どんぐり公園	近隣公園	05-7	g.管理施設	照明灯	照明灯	10.00	基	－	金属	2009	15	18	36	－	－	－	－	－	－	事後保全	2045																	
みらい平どんぐり公園	近隣公園	05-070	g.管理施設	電気設備	引込柱	1.00	基	－	金属	2009	15	18	36	－	－	－	－	－	－	事後保全	2045																	
みらい平どんぐり公園	近隣公園	05-145	g.管理施設	防災施設	防犯カメラ	1.00	基	－	金属（スチール）	2009	15	15	30	－	－	－	－	－	－	事後保全	2039																	
																						0		0		0		0		168		0		0		0		0		4,968		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）【平準化後】

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2025年度		2026年度		2027年度		2028年度		2029年度		2030年度		2031年度		2032年度		2033年度		2034年度		
鈴の丘公園	街区公園	06-4	a.園路広場	インターロッキング舗装	インターロッキング舗装	208.00	㎡	－	ブロック	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
鈴の丘公園	街区公園	06-15	a.園路広場	小舗石舗装	小舗石舗装	22.50	㎡	－	自然石	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
鈴の丘公園	街区公園	06-39	a.園路広場	レンガ舗装	レンガ舗装	453.60	㎡	－	レンガ	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
鈴の丘公園	街区公園	06-62	a.園路広場	コンクリート舗装	コンクリート舗装	305.70	㎡	－	コンクリート	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
鈴の丘公園	街区公園	06-66	a.園路広場	御影石舗装	御影石舗装	36.00	㎡	－	自然石	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
鈴の丘公園	街区公園	06-63	a.園路広場	ダスト舗装	ダスト舗装	960.40	㎡	－	自然石	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
鈴の丘公園	街区公園	06-31	a.園路広場	擬木階段	擬木階段	1.00	式	－	擬木	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
鈴の丘公園	街区公園	06-65	a.園路広場	擬石階段	擬石階段	2.00	式	－	擬石	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
鈴の丘公園	街区公園	06-5	a.園路広場	コンクリート縁石	コンクリート縁石	116.60	m	－	コンクリート	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
鈴の丘公園	街区公園	06-17	a.園路広場	レンガ縁石	レンガ縁石	167.50	m	－	レンガ	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
鈴の丘公園	街区公園	06-46	a.園路広場	砂場縁石	砂場縁石	6.50	m	－	コンクリート	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
鈴の丘公園	街区公園	06-67	a.園路広場	小舗石縁石	小舗石縁石	21.30	m	－	自然石	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
鈴の丘公園	街区公園	06-11	b.修景施設	植樹桝（レンガ積）	植樹桝（レンガ積）	2.00	箇所	－	レンガ	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
鈴の丘公園	街区公園	06-59	b.修景施設	植桝	植桝	2.00	式	－	コンクリート	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
鈴の丘公園	街区公園	06-68	b.修景施設	鈴のモニュメント	鈴のモニュメント	1.00	基	－	金属	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
鈴の丘公園	街区公園	06-3	b.修景施設	レンガ積柱	レンガ積柱	1.00	基	－	レンガ	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
鈴の丘公園	街区公園	06-34	b.修景施設	レンガ積柱	レンガ積柱	1.00	基	－	レンガ	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
鈴の丘公園	街区公園	06-52	c.休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1.00	基	－	木製・金属	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
鈴の丘公園	街区公園	06-52	c.休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1.00	基	－	木製・金属	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
鈴の丘公園	街区公園	06-53	c.休養施設	縁台	縁台	1.00	基	－	再生木材・コンクリート	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
鈴の丘公園	街区公園	06-45	d.遊戯施設	砂場	砂舗装	12.00	㎡	－	砂	1990	34	15	36	－	－	2024	芝地化している。	C	中	予防保全	2032								12	健全度	100	補修			2,100	更新			12	健全度	
鈴の丘公園	街区公園	06-51	f.便益施設	水飲み	水飲み	1.00	基	－	コンクリート	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
鈴の丘公園	街区公園	06-1	g.管理施設	銘板	銘板	1.00	基	－	金属	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
鈴の丘公園	街区公園	06-32	g.管理施設	サイン	サイン	2.00	基	－	金属	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
鈴の丘公園	街区公園	06-8	g.管理施設	車止め	車止め	8.00	基	－	コンクリート	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
鈴の丘公園	街区公園	06-10	g.管理施設	車止め（レンガ積）	車止め（レンガ積）	47.00	基	－	レンガ	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
鈴の丘公園	街区公園	06-41	g.管理施設	ハンドホール	ハンドホール	1.00	基	－	コンクリート	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
鈴の丘公園	街区公園	06-47	g.管理施設	汚水桝	汚水桝	2.00	基	－	コンクリート	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
鈴の丘公園	街区公園	06-79	g.管理施設	L型街渠	L型街渠	39.10	m	－	コンクリート	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
鈴の丘公園	街区公園	06-83	g.管理施設	量水器	量水器	1.00	基	－	塩ビ	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
鈴の丘公園	街区公園	06-42	g.管理施設	照明灯	照明灯	4.00	基	－	金属	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
鈴の丘公園	街区公園	06-19	g.管理施設	引込柱/分電盤	引込柱/分電盤	1.00	基	－	金属	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）【平準化後】

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2025年度		2026年度		2027年度		2028年度		2029年度		2030年度		2031年度		2032年度		2033年度		2034年度		
鈴の丘公園	街区公園	06-2	g.管理施設	コンクリート壁	コンクリート壁	15.70	m	－	コンクリート	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																			
鈴の丘公園	街区公園	06-82	g.管理施設	防犯カメラ	防犯カメラ	1.00	基	－	金属（スチール）	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																			
																						0		0		0		0		12		100		0		2,100		0		12		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）【平準化後】

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2025年度		2026年度		2027年度		2028年度		2029年度		2030年度		2031年度		2032年度		2033年度		2034年度		
鐘の丘公園	街区公園	07-47	a.園路広場	コンクリート舗装	コンクリート舗装	50.56	㎡	－	コンクリート	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
鐘の丘公園	街区公園	07-13	a.園路広場	レンガブロック舗装	レンガブロック舗装	407.15	㎡	－	レンガ	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
鐘の丘公園	街区公園	07-84	a.園路広場	ダスト舗装	ダスト舗装	749.24	㎡	－	自然石	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
鐘の丘公園	街区公園	07-48	a.園路広場	階段1	階段1	1.00	基	－	コンクリート	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
鐘の丘公園	街区公園	07-52	a.園路広場	階段2	階段2	1.00	基	－	コンクリート	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
鐘の丘公園	街区公園	07-4	a.園路広場	階段3	階段3	1.00	基	－	コンクリート	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
鐘の丘公園	街区公園	07-3	a.園路広場	コンクリート縁石	コンクリート縁石	251.60	m	－	コンクリート	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
鐘の丘公園	街区公園	07-41	a.園路広場	ツリーサークル	ツリーサークル	6.00	式	－	金属	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
鐘の丘公園	街区公園	07-40	a.園路広場	ツリーサークル縁石	ツリーサークル縁石	7.00	式	－	コンクリート	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
鐘の丘公園	街区公園	07-64	a.園路広場	砂場縁石	砂場縁石	15.70	m	－	コンクリート	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
鐘の丘公園	街区公園	07-14	a.園路広場	植樹桝	植樹桝	2.00	箇所	－	自然石	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
鐘の丘公園	街区公園	07-50	b.修景施設	鐘のモニュメント	鐘のモニュメント	1.00	基	－	鋼材	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
鐘の丘公園	街区公園	07-51	b.修景施設	自然石飛び石	自然石飛び石	3.00	個	－	自然石	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
鐘の丘公園	街区公園	07-10	b.修景施設	レンガ積壁1	レンガ積壁1	2.00	式	－	レンガ	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
鐘の丘公園	街区公園	07-21	b.修景施設	レンガ積壁1	レンガ積壁1	1.00	式	－	レンガ	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
鐘の丘公園	街区公園	07-2	b.修景施設	レンガ積壁2	レンガ積壁2	4.00	式	－	レンガ	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
鐘の丘公園	街区公園	07-34	b.修景施設	レンガ積壁3	レンガ積壁3	1.00	式	－	レンガ	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
鐘の丘公園	街区公園	07-89	b.修景施設	レンガ積壁4	レンガ積壁4	1.00	式	－	レンガ	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
鐘の丘公園	街区公園	07-96	b.修景施設	レンガ積壁5	レンガ積壁5	1.00	式	－	レンガ	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
鐘の丘公園	街区公園	07-9	b.修景施設	レンガ積壁6	レンガ積壁6	1.00	式	－	レンガ	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
鐘の丘公園	街区公園	07-59	c.休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1.00	基	－	木製・金属	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
鐘の丘公園	街区公園	07-16	c.休養施設	ベンチ	ベンチ	2.00	基	－	再生木材・金属	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
鐘の丘公園	街区公園	07-61	c.休養施設	縁台	縁台	1.00	基	－	木材	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
鐘の丘公園	街区公園	07-66	d.遊戯施設	健康遊具	健康遊具1	1.00	基	－	再生木材・金属	1990	34	15	36	－	－	2024	安全領域不足、基礎土被り不足。	B	低	予防保全	2033										12	健全度	40	補修					800	更新	12	健全度	
鐘の丘公園	街区公園	07-79	d.遊戯施設	健康遊具	健康遊具2	1.00	基	－	金属	1990	34	15	36	－	－	2024	安全領域不足、基礎露出、座板割れ1枚（コーチボルト締め付け部）。	B	低	予防保全	2033										12	健全度	40	補修					800	更新	12	健全度	
鐘の丘公園	街区公園	07-42	d.遊戯施設	健康遊具	健康遊具3	1.00	基	－	鋼材	1990	34	15	36	－	－	2024	基礎土被り不足。	B	低	予防保全	2033										12	健全度	40	補修					800	更新	12	健全度	
鐘の丘公園	街区公園	07-69	d.遊戯施設	健康遊具	健康遊具4	1.00	基	－	再生木材・金属	1990	34	15	36	－	－	2024	安全領域不足、基礎露出。	B	低	予防保全	2033										12	健全度	40	補修					800	更新	12	健全度	
鐘の丘公園	街区公園	07-68	d.遊戯施設	健康遊具	健康遊具5	1.00	基	－	再生木材・金属	1990	34	15	36	－	－	2024	頭部胴体の挟み込み、基礎露出。	C	中	予防保全	2033										12	健全度	40	補修					800	更新	12	健全度	
鐘の丘公園	街区公園	07-78	d.遊戯施設	健康遊具	健康遊具6	1.00	基	－	金属	1990	34	15	36	有	2023	2024	特に問題なし。	B	低	予防保全	2032										12	健全度	40	補修			800	更新			12	健全度	
鐘の丘公園	街区公園	07-63	d.遊戯施設	砂場	砂舗装	19.60	㎡	－	砂	1990	34	15	36	－	－	2024	芝地化している。	C	中	予防保全	2034										12	健全度	100	補修							2,112	更新	
鐘の丘公園	街区公園	07-58	f.便益施設	水飲み	水飲み	1.00	基	－	コンクリート	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）【平準化後】

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2025年度		2026年度		2027年度		2028年度		2029年度		2030年度		2031年度		2032年度		2033年度		2034年度		
鐘の丘公園	街区公園	07-1	g.管理施設	園名石	園名石	1.00	基	－	自然石	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
鐘の丘公園	街区公園	07-35	g.管理施設	サイン	サイン	1.00	基	－	鋼材	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
鐘の丘公園	街区公園	07-99	g.管理施設	使用注意サイン	使用注意サイン	1.00	基	－	鋼材	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
鐘の丘公園	街区公園	07-11	g.管理施設	車止め	車止め	6.00	基	－	コンクリート	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
鐘の丘公園	街区公園	07-6	g.管理施設	車止め（レンガ積）	車止め（レンガ積）	15.00	基	－	レンガ	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
鐘の丘公園	街区公園	07-5	g.管理施設	車止め（レンガ積）	車止め（レンガ積）	1.00	基	－	レンガ	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
鐘の丘公園	街区公園	07-30	g.管理施設	雨水桝	雨水桝	2.00	基	－	コンクリート	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
鐘の丘公園	街区公園	07-29	g.管理施設	汚水桝	汚水桝	1.00	基	－	コンクリート	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
鐘の丘公園	街区公園	07-83	g.管理施設	L型街渠	L型街渠	33.65	m	－	コンクリート	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
鐘の丘公園	街区公園	07-8	g.管理施設	止水栓	止水栓	1.00	基	－	金属	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
鐘の丘公園	街区公園	07-7	g.管理施設	量水器	量水器	1.00	基	－	金属	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
鐘の丘公園	街区公園	07-19	g.管理施設	ガーデンライト	ガーデンライト	1.00	基	－	金属	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
鐘の丘公園	街区公園	07-65	g.管理施設	照明灯	照明灯	2.00	基	－	金属	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
鐘の丘公園	街区公園	07-28	g.管理施設	引込柱	引込柱	1.00	基	－	金属	1990	34	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
																						0		0		0		0		84		340		0		800		4,000		2,184		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）【平準化後】

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2025年度		2026年度		2027年度		2028年度		2029年度		2030年度		2031年度		2032年度		2033年度		2034年度		
笛の丘公園	街区公園	08-55	a.園路広場	コンクリート舗装	コンクリート舗装	30.15	㎡	－	コンクリート	1989	35	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
笛の丘公園	街区公園	08-4	a.園路広場	レンガブロック舗装	レンガブロック舗装	455.00	㎡	－	レンガ	1989	35	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
笛の丘公園	街区公園	08-65	a.園路広場	擬石タイル舗装	擬石タイル舗装	26.20	㎡	－	自然石	1989	35	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
笛の丘公園	街区公園	08-56	a.園路広場	階段	階段	4.00	基	－	コンクリート	1989	35	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
笛の丘公園	街区公園	08-8	a.園路広場	コンクリート縁石	コンクリート縁石	279.95	m	－	コンクリート	1989	35	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
笛の丘公園	街区公園	08-68	a.園路広場	ピンコロ縁石	ピンコロ縁石	14.40	m	－	自然石	1989	35	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
笛の丘公園	街区公園	08-80	a.園路広場	砂場縁石	砂場縁石	12.50	m	－	コンクリート	1989	35	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
笛の丘公園	街区公園	08-23	a.園路広場	植樹桝	植樹桝	3.00	箇所	－	自然石	1989	35	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
笛の丘公園	街区公園	08-26	b.修景施設	芝舗装	芝舗装	1.00	式	－	芝生	1989	35	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
笛の丘公園	街区公園	08-69	b.修景施設	風笛	風笛	3.00	基	－	鋼材	1989	35	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
笛の丘公園	街区公園	08-67	b.修景施設	自然石ウォール	自然石ウォール	5.59	m	－	自然石	1989	35	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
笛の丘公園	街区公園	08-3	b.修景施設	レンガ積壁	レンガ積壁	18.90	m	－	レンガ	1989	35	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
笛の丘公園	街区公園	08-12	c.休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1.00	基	－	木製、金属	1989	35	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
笛の丘公園	街区公園	08-81	c.休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1.00	基	－	木製、金属	1989	35	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
笛の丘公園	街区公園	08-25	c.休養施設	ベンチ	ベンチ	4.00	基	－	再生木材・金属	1989	35	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
笛の丘公園	街区公園	08-13	c.休養施設	縁台	縁台	1.00	基	－	再生木材・金属	1989	35	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
笛の丘公園	街区公園	08-88	d.遊戯施設	滑り台	滑り台	1.00	基	－	鋼材、金属	2021	3	15	36	－	－	2024	特に問題なし。	A	低	予防保全	2057								14	健全度	70	補修					70	補修	14	健全度	
笛の丘公園	街区公園	08-91	d.遊戯施設	ブランコ	2連ブランコ	1.00	基	－	金属	1989	35	15	36	－	－	2024	安全領域不足、基礎露出、その他遊具別安全基準項目不適合箇所あり。	B	低	予防保全	2033								14	健全度	32	補修					672	更新	14	健全度	
笛の丘公園	街区公園	08-92	d.遊戯施設	その他遊具	ユラリン棒	1.00	基	－	金属	1989	35	15	36	－	－	2024	経年劣化がみられるが利用上の問題はない。	B	低	予防保全	2034								12	健全度	40	補修							852	更新	
笛の丘公園	街区公園	08-93	d.遊戯施設	その他遊具	ユラリン棒	1.00	基	－	金属	1989	35	15	36	－	－	2024	端部の部材が欠損しており劣化を早める恐れがある。	B	低	予防保全	2034								12	健全度	40	補修							852	更新	
笛の丘公園	街区公園	08-87	d.遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具（ひつじ）	1.00	基	－	FRP	2021	3	10	24	－	－	2024	特に問題なし。	A	低	予防保全	2045							23	補修	12	健全度	23	補修							12	健全度	
笛の丘公園	街区公園	08-87	d.遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具（ポニー）	1.00	基	－	FRP	2021	3	10	24	－	－	2024	特に問題なし。	A	低	予防保全	2045							23	補修	12	健全度	23	補修							12	健全度	
笛の丘公園	街区公園	08-79	d.遊戯施設	砂場	砂舗装	12.50	㎡	－	砂	1989	35	15	36	－	－	2024	草本の侵入がみられる。	C	中	予防保全	2034								12	健全度	100	補修							2,112	更新	
笛の丘公園	街区公園	08-86	f.便益施設	水飲み	水飲み	1.00	基	－	コンクリート	1989	35	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
笛の丘公園	街区公園	08-1	g.管理施設	銘板	銘板	1.00	基	－	自然石	1989	35	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
笛の丘公園	街区公園	08-5	g.管理施設	サイン	サイン	1.00	基	－	鋼材	1989	35	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
笛の丘公園	街区公園	08-16	g.管理施設	サイン	サイン	1.00	基	－	鋼材	1989	35	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
笛の丘公園	街区公園	08-89	g.管理施設	安全柵	安全柵	16.80	m	－	金属	1989	35	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
笛の丘公園	街区公園	08-10	g.管理施設	車止め（レンガ積）	車止め（レンガ積）	15.00	基	－	レンガ	1989	35	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
笛の丘公園	街区公園	08-38	g.管理施設	車止め（擬石）	車止め（擬石）	5.00	基	－	コンクリート	1989	35	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）【平準化後】

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2025年度		2026年度		2027年度		2028年度		2029年度		2030年度		2031年度		2032年度		2033年度		2034年度		
笛の丘公園	街区公園	08-7	g.管理施設	マンホール	マンホール	2.00	基	－	レンガ	1989	35	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																			
笛の丘公園	街区公園	08-84	g.管理施設	マンホール	マンホール	1.00	基	－	コンクリート	1989	35	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																			
笛の丘公園	街区公園	08-20	g.管理施設	集水桝（グレーチング）	集水桝（グレーチング）	7.00	基	－	鋼材	1989	35	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																			
笛の丘公園	街区公園	08-19	g.管理施設	U字溝（グレーチング）	U字溝（グレーチング）	5.40	m	－	鋼材	1989	35	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																			
笛の丘公園	街区公園	08-97	g.管理施設	止水栓	止水栓	1.00	基	－	金属	1989	35	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																			
笛の丘公園	街区公園	08-85	g.管理施設	量水器	量水器	1.00	基	－	金属	1989	35	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																			
笛の丘公園	街区公園	08-31	g.管理施設	照明灯	照明灯	2.00	基	－	金属	1989	35	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																			
笛の丘公園	街区公園	08-46	g.管理施設	引込柱	引込柱	1.00	基	－	金属	1989	35	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																			
笛の丘公園	街区公園	08-41	g.管理施設	引込柱/分電盤	引込柱/分電盤	1.00	基	－	金属	1989	35	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																			
笛の丘公園	街区公園	08-58	g.管理施設	ポスターケース	ポスターケース	1.00	基	－	鋼材	1989	35	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																			
笛の丘公園	街区公園	08-14	i.教養施設	伝声管	伝声管	4.00	本	－	金属	1989	35	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																			
笛の丘公園	街区公園	08-66	i.教養施設	方位盤	方位盤	1.00	基	－	自然石	1989	35	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																			
																						0		0		0		46		88		328		0		0		742		3,868		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）【平準化後】

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2025年度		2026年度		2027年度		2028年度		2029年度		2030年度		2031年度		2032年度		2033年度		2034年度		
勘兵衛新田児童公園	街区公園	09-19	a.園路広場	クレー舗装	クレー舗装	1.00	式	－	土	1982	42	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
勘兵衛新田児童公園	街区公園	09-6	c.休養施設	ベンチ	ベンチ	2.00	基	－	再生木材・金属	1982	42	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
勘兵衛新田児童公園	街区公園	09-9	d.遊戯施設	うんてい	雲てい	1.00	基	－	金属（スチール）	2018	6	15	36	－	－	2024	特に問題なし。	B	低	予防保全	2054						40	補修	12	健全度	40	補修						12	健全度	
勘兵衛新田児童公園	街区公園	09-8	d.遊戯施設	鉄棒	鉄棒	1.00	基	－	金属（スチール）	2018	6	15	36	－	－	2024	特に問題なし。	B	低	予防保全	2054						15	補修	12	健全度	15	補修						12	健全度	
勘兵衛新田児童公園	街区公園	09-10	d.遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具（パンダ）	1.00	基	－	FRP	2018	6	10	24	－	－	2024	特に問題なし。	B	低	予防保全	2042						23	補修	12	健全度	23	補修						12	健全度	
勘兵衛新田児童公園	街区公園	09-10	d.遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具（ビー）	1.00	基	－	FRP	2018	6	10	24	－	－	2024	特に問題なし。	B	低	予防保全	2042						23	補修	12	健全度	23	補修						12	健全度	
勘兵衛新田児童公園	街区公園	09-13	f.便益施設	水栓柱	水栓柱	1.00	基	－	金属	1982	42	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
勘兵衛新田児童公園	街区公園	09-16	g.管理施設	門扉	門扉	1.00	基	－	金属	1982	42	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
勘兵衛新田児童公園	街区公園	09-1	g.管理施設	園名石	園名石	1.00	基	－	コンクリート	1982	42	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
勘兵衛新田児童公園	街区公園	09-15	g.管理施設	サイン	サイン	1.00	基	－	鋼材	1982	42	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
勘兵衛新田児童公園	街区公園	09-3	g.管理施設	メッシュフェンス	メッシュフェンス	1.00	式	－	金属	1982	42	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
勘兵衛新田児童公園	街区公園	09-5	g.管理施設	車止め（可動式）	車止め（可動式）	2.00	基	－	鋼材	1982	42	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
勘兵衛新田児童公園	街区公園	09-4	g.管理施設	車止め（可動式）	車止め（可動式）	1.00	基	－	ステンレス	1982	42	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
勘兵衛新田児童公園	街区公園	09-23	g.管理施設	ハンドホール	ハンドホール	1.00	基	－	金属	1982	42	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
勘兵衛新田児童公園	街区公園	09-14	g.管理施設	集水桝（グレーチング）	集水桝（グレーチング）	2.00	基	－	鋼材	1982	42	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
勘兵衛新田児童公園	街区公園	09-21	g.管理施設	止水栓	止水栓	1.00	基	－	金属	1982	42	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
勘兵衛新田児童公園	街区公園	09-22	g.管理施設	量水器	量水器	1.00	基	－	金属	1982	42	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
勘兵衛新田児童公園	街区公園	09-11	g.管理施設	照明灯	照明灯	1.00	基	－	金属	1982	42	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
勘兵衛新田児童公園	街区公園	09-12	g.管理施設	引込柱	引込柱	2.00	基	－	金属	1982	42	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
勘兵衛新田児童公園	街区公園	09-12	g.管理施設	防犯カメラ	防犯カメラ	1.00	基	－	金属	1982	42	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
勘兵衛新田児童公園	街区公園	09-2	g.管理施設	ポスターケース	ポスターケース	1.00	基	－	鋼材	1982	42	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
																						0		0		0		101		48		101		0		0		0		48		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）【平準化後】

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2025年度		2026年度		2027年度		2028年度		2029年度		2030年度		2031年度		2032年度		2033年度		2034年度		
石の公園	街区公園	10-2	a.園路広場	インターロッキング舗装	インターロッキング舗装	15.90	㎡	－	ブロック	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																	
石の公園	街区公園	10-27	a.園路広場	砕石ダスト舗装	砕石ダスト舗装	425.70	㎡	－	自然石	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																	
石の公園	街区公園	10-3	a.園路広場	地先境界ブロック	地先境界ブロック	163.20	m	－	ブロック	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																	
石の公園	街区公園	10-4	a.園路広場	点字ブロック	点字ブロック	9.00	m	－	ブロック	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																	
石の公園	街区公園	10-37	a.園路広場	枕木舗装	枕木舗装	8.80	㎡	－	木製	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																	
石の公園	街区公園	10-62	a.園路広場	芝舗装	芝舗装	1201.10	㎡	－	芝	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																	
石の公園	街区公園	10-25	b.修景施設	景石	景石	28.00	個	－	自然石	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																	
石の公園	街区公園	10-7	b.修景施設	石組縁石	石組縁石	281.20	m	－	自然石	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																	
石の公園	街区公園	10-51	c.休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1.00	基	－	木製・金属	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																	
石の公園	街区公園	10-29	c.休養施設	ベンチ	ベンチ	8.00	基	－	再生木材・金属	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																	
石の公園	街区公園	10-52	c.休養施設	野外卓セット	野外卓セット	1.00	基	－	再生木材・金属	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																	
石の公園	街区公園	10-60	d.遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1.00	基	－	鋼材	2007	17	15	36	－	－	2024	基礎露出、遊具別安全規準項目不適合。	B	低	予防保全	2043						960	補修	78	健全度	960	補修							78	健全度	
石の公園	街区公園	10-50	f.便益施設	水飲み	水飲み	1.00	基	－	コンクリート	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																	
石の公園	街区公園	10-6	g.管理施設	案内サイン	案内サイン	1.00	基	－	鋼材	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																	
石の公園	街区公園	10-1	g.管理施設	園名石	園名石	1.00	基	－	自然石	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																	
石の公園	街区公園	10-5	g.管理施設	車止め（落込式）	車止め（落込式）	6.00	基	－	鋼材	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																	
石の公園	街区公園	10-22	g.管理施設	車止め（固定式）	車止め（固定式）	3.00	基	－	コンクリート	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																	
石の公園	街区公園	10-43	g.管理施設	集水桝（グレーチング）	集水桝（グレーチング）	4.00	基	－	鋼材	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																	
石の公園	街区公園	10-17	g.管理施設	止水栓	止水栓	1.00	基	－	金属	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																	
石の公園	街区公園	10-18	g.管理施設	量水器	量水器	1.00	基	－	金属	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																	
石の公園	街区公園	10-35	g.管理施設	照明灯	照明灯	3.00	基	－	金属	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																	
石の公園	街区公園	10-44	g.管理施設	引込柱/分電盤	引込柱/分電盤	1.00	基	－	金属	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																	
																						0		0		0		960		78		960		0		0		0		78		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）【平準化後】

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2025年度		2026年度		2027年度		2028年度		2029年度		2030年度		2031年度		2032年度		2033年度		2034年度		
すこやか公園	街区公園	11-2	a.園路広場	インターロッキング舗装	インターロッキング舗装	90.70	㎡	－	ブロック	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																			
すこやか公園	街区公園	11-53	a.園路広場	砕石ダスト舗装	砕石ダスト舗装	184.80	㎡	－	自然石	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																			
すこやか公園	街区公園	11-41	a.園路広場	階段	階段	1.00	式	－	コンクリート	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																			
すこやか公園	街区公園	11-3	a.園路広場	地先境界ブロック	地先境界ブロック	482.27	m	－	ブロック	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																			
すこやか公園	街区公園	11-4	a.園路広場	点字ブロック	点字ブロック	12.00	m	－	ブロック	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																			
すこやか公園	街区公園	11-45	a.園路広場	点字ブロック	点字ブロック	3.00	m	－	ブロック	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																			
すこやか公園	街区公園	11-56	b.修景施設	芝舗装	芝舗装	1787.40	㎡	－	芝生	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																			
すこやか公園	街区公園	11-47	b.修景施設	土留め	土留め	1.00	m	－	コンクリート	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																			
すこやか公園	街区公園	11-23	b.修景施設	土留壁	土留壁	92.11	m	－	コンクリート	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																			
すこやか公園	街区公園	11-69	c.休養施設	四阿	四阿	1.00	棟	－	鋼材・木製	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																			
すこやか公園	街区公園	11-11	c.休養施設	ベンチ	ベンチ	4.00	基	－	再生木材・金属	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																			
すこやか公園	街区公園	11-66	d.遊戯施設	健康遊具	懸垂器具	1.00	基	－	金属	2007	17	15	36	－	－	2024	基礎土被り不足。	B	低	予防保全	2043						40	補修	12	健全度	40	補修							12	健全度	
すこやか公園	街区公園	11-73	d.遊戯施設	健康遊具	ストレッチ器具	1.00	基	－	金属	2007	17	15	36	－	－	2024	基礎土被り不足。	B	低	予防保全	2043						40	補修	12	健全度	40	補修							12	健全度	
すこやか公園	街区公園	11-63	d.遊戯施設	健康遊具	腹筋ベンチ	1.00	基	－	再生木材・金属	2007	17	15	36	－	－	2024	頭部胴体の挟み込み、基礎土被り不足。	B	低	予防保全	2043						40	補修	12	健全度	40	補修							12	健全度	
すこやか公園	街区公園	11-82	f.便益施設	水飲み	水飲み	1.00	基	－	コンクリート	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																			
すこやか公園	街区公園	11-1	g.管理施設	園名石	園名石	1.00	基	－	自然石	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																			
すこやか公園	街区公園	11-9	g.管理施設	案内サイン	案内サイン	1.00	基	－	鋼材	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																			
すこやか公園	街区公園	11-64	g.管理施設	サイン	サイン	3.00	基	－	鋼材	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																			
すこやか公園	街区公園	11-49	g.管理施設	RC擁壁	RC擁壁	28.00	m	－	コンクリート	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																			
すこやか公園	街区公園	11-38	g.管理施設	重力式擁壁	重力式擁壁	8.00	m	－	コンクリート	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																			
すこやか公園	街区公園	11-35	g.管理施設	メッシュフェンス	メッシュフェンス	28.00	m	－	金属	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																			
すこやか公園	街区公園	11-48	g.管理施設	パイプ柵	パイプ柵	2.00	m	－	鋼材	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																			
すこやか公園	街区公園	11-50	g.管理施設	ロープ柵	ロープ柵	29.30	m	－	木製	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																			
すこやか公園	街区公園	11-43	g.管理施設	手摺り	手摺り	3.50	m	－	鋼材	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																			
すこやか公園	街区公園	11-8	g.管理施設	車止め（固定式）	車止め（固定式）	14.00	基	－	コンクリート	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																			
すこやか公園	街区公園	11-5	g.管理施設	車止め（落込式）	車止め（落込式）	9.00	基	－	鋼材	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																			
すこやか公園	街区公園	11-22	g.管理施設	雨水桝	雨水桝	2.00	基	－	塩ビ、鋼材	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																			
すこやか公園	街区公園	11-20	g.管理施設	汚水桝	汚水桝	1.00	基	－	塩ビ	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																			
すこやか公園	街区公園	11-31	g.管理施設	集水桝（グレーチング）	集水桝（グレーチング）	4.00	基	－	鋼材	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																			
すこやか公園	街区公園	11-18	g.管理施設	止水栓	止水栓	1.00	基	－	塩ビ	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																			
すこやか公園	街区公園	11-19	g.管理施設	量水器	量水器	1.00	基	－	塩ビ	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																			

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）【平準化後】

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2025年度		2026年度		2027年度		2028年度		2029年度		2030年度		2031年度		2032年度		2033年度		2034年度		
すこやか公園	街区公園	11-55	g.管理施設	照明灯	照明灯	4.00	基	－	金属	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
すこやか公園	街区公園	11-52	g.管理施設	引込柱/分電盤	引込柱/分電盤	1.00	基	－	金属	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
すこやか公園	街区公園	11-83	h.その他施設	備蓄防災倉庫	備蓄防災倉庫	1.00	基	－	金属	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
																						0		0		0		120		36		120		0		0		0		36		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）【平準化後】

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2025年度		2026年度		2027年度		2028年度		2029年度		2030年度		2031年度		2032年度		2033年度		2034年度		
なかよし公園	街区公園	12-2	a.園路広場	インターロッキング舗装	インターロッキング舗装	18.00	㎡	－	ブロック	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																	
なかよし公園	街区公園	12-14	a.園路広場	コンクリート叩き	コンクリート叩き	7.70	㎡	－	コンクリート	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
なかよし公園	街区公園	12-78	a.園路広場	クレイ舗装	クレイ舗装	734.00	㎡	－	土	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
なかよし公園	街区公園	12-5	a.園路広場	植樹桝縁石	植樹桝縁石	256.20	m	－	ブロック	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
なかよし公園	街区公園	12-4	a.園路広場	地先境界ブロック	地先境界ブロック	78.20	m	－	ブロック	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
なかよし公園	街区公園	12-9	a.園路広場	点字ブロック	点字ブロック	7.20	m	－	ブロック	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
なかよし公園	街区公園	12-45	b.修景施設	芝舗装	芝舗装	1210.00	㎡	－	芝生	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
なかよし公園	街区公園	12-76	c.休養施設	四阿	四阿	1.00	棟	－	木製	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
なかよし公園	街区公園	12-42	c.休養施設	ベンチ	ベンチ	7.00	基	－	再生木材・金属	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
なかよし公園	街区公園	12-44	c.休養施設	ベンチ	ベンチ	1.00	基	－	再生木材・金属	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
なかよし公園	街区公園	12-81	d.遊戯施設	ブランコ	ブランコ	1.00	基	－	金属	2007	17	15	36	有	2022	2024	特に問題なし。	B	低	予防保全								32	補修	14	健全度	32	補修						14	健全度	
なかよし公園	街区公園	12-64	f.便益施設	水飲み	水飲み	1.00	基	－	樹脂	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
なかよし公園	街区公園	12-1	g.管理施設	園名石	園名石	1.00	基	－	自然石	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
なかよし公園	街区公園	12-6	g.管理施設	案内サイン	案内サイン	1.00	基	－	擬木	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
なかよし公園	街区公園	12-86	g.管理施設	ネットフェンス	ネットフェンス	2.00	箇所	－	樹脂ネット	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
なかよし公園	街区公園	12-87	g.管理施設	ネットフェンス出入口	ネットフェンス出入口	2.00	箇所	－	樹脂ネット	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
なかよし公園	街区公園	12-17	g.管理施設	高尺フェンス	高尺フェンス	94.70	m	－	金属	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
なかよし公園	街区公園	12-29	g.管理施設	高尺フェンス	高尺フェンス	35.00	m	－	金属	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
なかよし公園	街区公園	12-79	g.管理施設	安全柵	安全柵	16.00	m	－	鋼材	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
なかよし公園	街区公園	12-3	g.管理施設	車止め（固定式）	車止め（固定式）	5.00	基	－	鋼材	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
なかよし公園	街区公園	12-50	g.管理施設	車止め（落込式）	車止め（落込式）	2.00	基	－	鋼材	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
なかよし公園	街区公園	12-54	g.管理施設	雨水桝	雨水桝	1.00	基	－	塩ビ	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
なかよし公園	街区公園	12-55	g.管理施設	汚水桝	汚水桝	1.00	基	－	塩ビ	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
なかよし公園	街区公園	12-22	g.管理施設	集水桝（グレーチング）	集水桝（グレーチング）	9.00	基	－	鋼材	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
なかよし公園	街区公園	12-16	g.管理施設	U型側溝（グレーチング）	U型側溝（グレーチング）	76.00	m	－	鋼材	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
なかよし公園	街区公園	12-56	g.管理施設	止水栓	止水栓	1.00	基	－	塩ビ	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
なかよし公園	街区公園	12-57	g.管理施設	量水器	量水器	1.00	基	－	塩ビ	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
なかよし公園	街区公園	12-24	g.管理施設	照明灯	照明灯	4.00	基	－	金属	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
なかよし公園	街区公園	12-58	g.管理施設	引込柱/分電盤	引込柱/分電盤	1.00	基	－	金属	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
																						0		0		0		32		14		32		0		0		0		14		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）【平準化後】

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2025年度		2026年度		2027年度		2028年度		2029年度		2030年度		2031年度		2032年度		2033年度		2034年度		
くわがた公園	街区公園	13-2	a.園路広場	透水性コンクリート舗装	透水性コンクリート舗装	191.50	㎡	－	コンクリート	2010	14	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
くわがた公園	街区公園	13-22	a.園路広場	平板ブロック舗装	平板ブロック舗装	63.70	㎡	－	ブロック	2010	14	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
くわがた公園	街区公園	13-44	a.園路広場	砂舗装	砂舗装	182.00	㎡	－	砂	2010	14	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
くわがた公園	街区公園	13-24	a.園路広場	コンクリート縁石	コンクリート縁石	88.30	m	－	ブロック	2010	14	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
くわがた公園	街区公園	13-45	a.園路広場	レンガ縁石	レンガ縁石	38.40	m	－	レンガ	2010	14	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
くわがた公園	街区公園	13-39	a.園路広場	樹脂系舗装	樹脂系舗装	124.60	㎡	－	アスファルト	2010	14	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
くわがた公園	街区公園	13-4	a.園路広場	点字ブロック	点字ブロック	3.80	㎡	－	ブロック	2010	14	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
くわがた公園	街区公園	13-17	b.修景施設	芝舗装	芝舗装	1.00	式	－	芝生	2010	14	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
くわがた公園	街区公園	13-9	b.修景施設	植栽桝ブロック	植栽桝ブロック	3.00	基	－	ブロック	2010	14	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
くわがた公園	街区公園	13-58	c.休養施設	四阿	四阿	1.00	棟	－	木製	2010	14	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
くわがた公園	街区公園	13-3	c.休養施設	スツール	スツール	4.00	基	－	コンクリート	2010	14	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
くわがた公園	街区公園	13-18	c.休養施設	スツール（自然石）	スツール（自然石）	15.00	基	－	自然石	2010	14	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
くわがた公園	街区公園	13-54	c.休養施設	縁台	縁台	1.00	基	－	木製・コンクリート	2010	14	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
くわがた公園	街区公園	13-8	c.休養施設	背なしベンチ	背なしベンチ	2.00	基	－	コンクリート	2010	14	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
くわがた公園	街区公園	13-55	c.休養施設	木製ベンチ	木製ベンチ	2.00	基	－	木製・金属	2010	14	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
くわがた公園	街区公園	13-50	d.遊戯施設	ブランコ	4連ブランコ	1.00	基	－	鋼材	2010	14	15	36	有	2022	2024	設置面砂不足によるマット段差あり。	B	低	予防保全	2046						55	補修	19	健全度	55	補修						19	健全度	
くわがた公園	街区公園	13-46	d.遊戯施設	クライム遊具	クライム遊具	1.00	基	－	鋼材	2010	14	15	36	－	－	2024	砂不足による基礎露出。	B	低	予防保全	2046						320	補修	78	健全度	320	補修						78	健全度	
くわがた公園	街区公園	13-42	f.便益施設	水飲み	水飲み	1.00	基	－	コンクリート	2010	14	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
くわがた公園	街区公園	13-1	g.管理施設	園名石	園名石	1.00	基	－	自然石	2010	14	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
くわがた公園	街区公園	13-36	g.管理施設	案内サイン	案内サイン	1.00	基	－	擬木	2010	14	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
くわがた公園	街区公園	13-19	g.管理施設	グリッドフェンス	グリッドフェンス	33.80	m	－	金属	2010	14	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
くわがた公園	街区公園	13-61	g.管理施設	安全柵	安全柵	14.00	m	－	鋼材	2010	14	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
くわがた公園	街区公園	13-5	g.管理施設	車止め	車止め	35.00	基	－	コンクリート	2010	14	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
くわがた公園	街区公園	13-37	g.管理施設	集水桝（グレーチング）	集水桝（グレーチング）	4.00	基	－	鋼材	2010	14	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
くわがた公園	街区公園	13-38	g.管理施設	U字構（グレーチング）	U字構（グレーチング）	25.60	m	－	鋼材	2010	14	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
くわがた公園	街区公園	13-43	g.管理施設	止水栓	止水栓	1.00	基	－	塩ビ	2010	14	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
くわがた公園	街区公園	13-13	g.管理施設	量水器	量水器	1.00	基	－	塩ビ	2010	14	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
くわがた公園	街区公園	13-30	g.管理施設	照明灯	照明灯	5.00	基	－	金属	2010	14	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
くわがた公園	街区公園	13-20	g.管理施設	引込柱/分電盤	引込柱/分電盤	1.00	本	－	金属	2010	14	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
																						0		0		0		375		97		375		0		0		0		97		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）【平準化後】

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2025年度		2026年度		2027年度		2028年度		2029年度		2030年度		2031年度		2032年度		2033年度		2034年度		
かえる公園	街区公園	14-16.2	a.園路広場	コンクリート叩き	コンクリート叩き	3.63	㎡	－	コンクリート	2012	12	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																	
かえる公園	街区公園	14-14	a.園路広場	透水性コンクリート舗装	透水性コンクリート舗装	337.09	㎡	－	コンクリート	2012	12	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																	
かえる公園	街区公園	14-2	a.園路広場	平板ブロック舗装	平板ブロック舗装	135.50	㎡	－	ブロック	2012	12	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																	
かえる公園	街区公園	14-35	a.園路広場	砂舗装	砂舗装	268.66	㎡	－	砂	2012	12	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																	
かえる公園	街区公園	14-15	a.園路広場	コンクリート縁石	コンクリート縁石	117.48	m	－	ブロック	2012	12	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																	
かえる公園	街区公園	14-36	a.園路広場	レンガ縁石	レンガ縁石	56.50	m	－	ブロック	2012	12	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																	
かえる公園	街区公園	14-3	a.園路広場	点字ブロック	点字ブロック	3.96	㎡	－	ブロック	2012	12	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																	
かえる公園	街区公園	14-7	b.修景施設	芝舗装	芝舗装	1.00	式	－	芝生	2012	12	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																	
かえる公園	街区公園	14-32	c.休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1.00	基	－	金属・コンクリート	2012	12	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																	
かえる公園	街区公園	14-47	c.休養施設	四阿	四阿	1.00	棟	－	木製	2012	12	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																	
かえる公園	街区公園	14-38	c.休養施設	カエルベンチ	カエルベンチ	2.00	基	－	FRP	2012	12	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																	
かえる公園	街区公園	14-33	c.休養施設	サークルベンチ	サークルベンチ	5.00	基	－	木製・金属	2012	12	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																	
かえる公園	街区公園	14-5	c.休養施設	スツール(角)	スツール(角)	4.00	基	－	コンクリート	2012	12	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																	
かえる公園	街区公園	14-45	c.休養施設	スツール(丸)	スツール(丸)	8.00	基	－	コンクリート	2012	12	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																	
かえる公園	街区公園	14-16	c.休養施設	ベンチ	ベンチ	3.00	基	－	コンクリート	2012	12	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																	
かえる公園	街区公園	14-48	c.休養施設	ベンチ	ベンチ	2.00	基	－	木製・金属	2012	12	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																	
かえる公園	街区公園	14-49	c.休養施設	緑台	緑台	1.00	基	－	木製・コンクリート	2012	12	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																	
かえる公園	街区公園	14-39	d.遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1.00	基	－	鋼材	2012	12	15	36	－	－	2024	滑り台側壁割れ、側壁変形による隙間あり。	C	中	予防保全	2048						320	補修	78	健全度	320	補修						78	健全度	
かえる公園	街区公園	14-37	d.遊戯施設	クライム遊具	クライム遊具	1.00	基	－	鋼材・ロープ	2012	12	15	36	－	－	2024	特に問題なし。	B	低	予防保全	2048						220	補修	78	健全度	220	補修						78	健全度	
かえる公園	街区公園	14-44	f.便益施設	水飲み	水飲み	1.00	基	－	コンクリート	2012	12	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																	
かえる公園	街区公園	14-1	g.管理施設	園名石	園名石	1.00	基	－	自然石	2012	12	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																	
かえる公園	街区公園	14-6	g.管理施設	案内サイン	案内サイン	1.00	基	－	擬木	2012	12	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																	
かえる公園	街区公園	14-11	g.管理施設	擬木柵	擬木柵	31.50	m	－	擬木	2012	12	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																	
かえる公園	街区公園	14-4	g.管理施設	車止め	車止め	19.00	基	－	コンクリート	2012	12	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																	
かえる公園	街区公園	14-10	g.管理施設	止水栓	止水栓	1.00	基	－	塩ビ	2012	12	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																	
かえる公園	街区公園	14-42	g.管理施設	止水弁	止水弁	1.00	基	－	金属	2012	12	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																	
かえる公園	街区公園	14-9	g.管理施設	量水器	量水器	1.00	基	－	塩ビ	2012	12	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																	
かえる公園	街区公園	14-17	g.管理施設	照明灯	照明灯	5.00	基	－	金属	2012	12	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																	
かえる公園	街区公園	14-12	g.管理施設	引込柱/分電盤	引込柱/分電盤	1.00	基	－	金属	2012	12	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																	
																						0		0		0		540		156		540		0		0		0		156		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）【平準化後】

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2025年度		2026年度		2027年度		2028年度		2029年度		2030年度		2031年度		2032年度		2033年度		2034年度		
ほたる公園	街区公園	15-29	a.園路広場	コンクリート叩き	コンクリート叩き	11.60	㎡	－	コンクリート	2012	12	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																	
ほたる公園	街区公園	15-44	a.園路広場	透水性コンクリート舗装	透水性コンクリート舗装	120.43	㎡	－	コンクリート	2012	12	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																	
ほたる公園	街区公園	15-2	a.園路広場	平板ブロック舗装	平板ブロック舗装	164.04	㎡	－	ブロック	2012	12	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																	
ほたる公園	街区公園	15-5	a.園路広場	点字ブロック	点字ブロック	2.16	㎡	－	ブロック	2012	12	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																	
ほたる公園	街区公園	15-37	b.修景施設	芝舗装	芝舗装	1.00	式	－	芝生	2012	12	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																	
ほたる公園	街区公園	15-12	c.休養施設	四阿	四阿	1.00	棟	－	木製	2012	12	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																	
ほたる公園	街区公園	15-39	c.休養施設	四阿	四阿	1.00	棟	－	木製	2012	12	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																	
ほたる公園	街区公園	15-3	c.休養施設	スツール	スツール	7.00	基	－	コンクリート	2012	12	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																	
ほたる公園	街区公園	15-51	c.休養施設	ベンチ	ベンチ	4.00	基	－	コンクリート	2012	12	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																	
ほたる公園	街区公園	15-41	c.休養施設	ロングベンチ	ロングベンチ	5.00	m	－	木製・コンクリート	2012	12	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																	
ほたる公園	街区公園	15-14	c.休養施設	木製ベンチ	木製ベンチ	2.00	基	－	木製・金属	2012	12	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																	
ほたる公園	街区公園	15-15	c.休養施設	縁台	縁台	1.00	基	－	再生木材・コンクリート	2012	12	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																	
ほたる公園	街区公園	15-28	c.休養施設	テーブルセット	テーブルセット	2.00	基	－	コンクリート	2012	12	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																	
ほたる公園	街区公園	15-19	d.遊戯施設	シーソー	シーソー1	1.00	基	－	木製・金属	2012	12	15	36	－	－	2024	特に問題なし。	B	低	予防保全	2048						23	補修	12	健全度	23	補修						12	健全度	
ほたる公園	街区公園	15-19	d.遊戯施設	シーソー	シーソー2	1.00	基	－	木製・金属	2012	12	15	36	－	－	2024	特に問題なし。	B	低	予防保全	2048						23	補修	12	健全度	23	補修						12	健全度	
ほたる公園	街区公園	15-17	d.遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1.00	基	－	スチール/木材	2012	12	7	16	有	2023	2024	基礎土被り不足。	B	低	予防保全	2032						400	補修	78	健全度					8,000	更新		78	健全度	
ほたる公園	街区公園	15-34	d.遊戯施設	ターザンロープ	ターザンロープ	1.00	基	－	鋼材	2012	12	15	36	－	－	2024	基礎土被り不足。	B	低	予防保全	2048						90	補修	19	健全度	90	補修						19	健全度	
ほたる公園	街区公園	15-16	d.遊戯施設	その他遊具	ほたるパネル	1.00	基	－	樹脂	2012	12	15	36	－	－	2024	経年劣化がみられるが、利用上の問題なし。	B	低	予防保全	2048						23	補修	12	健全度					23	補修		12	健全度	
ほたる公園	街区公園	15-10	f.便益施設	水飲み	水飲み	1.00	基	－	コンクリート	2012	12	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																	
ほたる公園	街区公園	15-1	g.管理施設	園名石	園名石	1.00	基	－	自然石	2012	12	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																	
ほたる公園	街区公園	15-9	g.管理施設	案内サイン	案内サイン	1.00	基	－	擬木	2012	12	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																	
ほたる公園	街区公園	15-32	g.管理施設	ポールサイン	ポールサイン	1.00	基	－	鋼材	2012	12	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																	
ほたる公園	街区公園	15-33	g.管理施設	安全柵	安全柵	47.60	m	－	金属	2012	12	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																	
ほたる公園	街区公園	15-4	g.管理施設	車止め	車止め	4.00	基	－	コンクリート	2012	12	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																	
ほたる公園	街区公園	15-42	g.管理施設	集水桝（グレーチング）	集水桝（グレーチング）	1.00	基	－	鋼材	2012	12	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																	
ほたる公園	街区公園	15-27	g.管理施設	U字溝(con蓋)	U字溝(con蓋)	48.77	m	－	コンクリート	2012	12	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																	
ほたる公園	街区公園	15-7	g.管理施設	止水栓	止水栓	1.00	基	－	塩ビ	2012	12	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																	
ほたる公園	街区公園	15-8	g.管理施設	量水器	量水器	1.00	基	－	塩ビ	2012	12	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																	
ほたる公園	街区公園	15-45	g.管理施設	ソーラーライト	ソーラーライト	24.00	基	－	金属	2012	12	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																	
ほたる公園	街区公園	15-11	g.管理施設	照明灯	照明灯	5.00	基	－	金属	2012	12	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																	
ほたる公園	街区公園	15-26	g.管理施設	引込柱/分電盤	引込柱/分電盤	1.00	基	－	金属	2012	12	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																	

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）【平準化後】

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2025年度	2026年度	2027年度	2028年度	2029年度	2030年度	2031年度	2032年度	2033年度	2034年度	
																						0	0	0	559	133	136	0	8,023	0	133	

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）【平準化後】

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2025年度		2026年度		2027年度		2028年度		2029年度		2030年度		2031年度		2032年度		2033年度		2034年度		
てんとうむし公園	街区公園	16-2	a.園路広場	平板ブロック舗装 緑化ブロック舗装	平板ブロック舗装 緑化ブロック舗装	186.60	㎡	－		2009	15	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																				
てんとうむし公園	街区公園	16-37	a.園路広場	平板ブロック舗装	平板ブロック舗装	2.20	㎡	－		2009	15	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																				
てんとうむし公園	街区公園	16-10	a.園路広場	砂舗装	砂舗装	136.00	㎡	－		2009	15	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																				
てんとうむし公園	街区公園	16-35	a.園路広場	コンクリートブロック階段	コンクリートブロック階段	1.00	基	－		2009	15	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																				
てんとうむし公園	街区公園	16-11	a.園路広場	レンガ縁石	レンガ縁石	45.00	m	－		2009	15	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																				
てんとうむし公園	街区公園	16-4	a.園路広場	点字ブロック	点字ブロック	6.10	㎡	－		2009	15	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																				
てんとうむし公園	街区公園	16-8	a.園路広場	土系舗装	土系舗装	133.70	㎡	－		2009	15	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																				
てんとうむし公園	街区公園	16-44	b.修景施設	芝舗装	芝舗装	1.00	式	－		2009	15	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																				
てんとうむし公園	街区公園	16-19	c.休養施設	四阿	四阿	1.00	棟	－		2009	15	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																				
てんとうむし公園	街区公園	16-3	c.休養施設	スツール	スツール	11.00	基	－		2009	15	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																				
てんとうむし公園	街区公園	16-40	c.休養施設	ベンチ	ベンチ	4.00	基	－		2009	15	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																				
てんとうむし公園	街区公園	16-9	c.休養施設	縁台	縁台	3.00	基	－		2009	15	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																				
てんとうむし公園	街区公園	16-13	d.遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1.00	基	－		2009	15	15	36	－	－	2024	特に問題なし。	B	低	予防保全	2045						400	補修	78	健全度	400	補修							78	健全度	
てんとうむし公園	街区公園	16-12	d.遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具	1.00	基	－		2009	15	10	24	－	－	2024	特に問題なし。	B	低	予防保全	2033						23	補修	12	健全度	23	補修					460	更新	12	健全度	
てんとうむし公園	街区公園	16-12	d.遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具	1.00	基	－		2009	15	10	24	－	－	2024	特に問題なし。	B	低	予防保全	2033						23	補修	12	健全度	23	補修					460	更新	12	健全度	
てんとうむし公園	街区公園	16-12	d.遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具	1.00	基	－		2009	15	10	24	－	－	2024	特に問題なし。	B	低	予防保全	2033						23	補修	12	健全度	23	補修					460	更新	12	健全度	
てんとうむし公園	街区公園	16-24	f.便益施設	水飲み	水飲み	1.00	基	－		2009	15	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																				
てんとうむし公園	街区公園	16-1	g.管理施設	園名石	園名石	1.00	基	－		2009	15	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																				
てんとうむし公園	街区公園	16-43	g.管理施設	案内サイン	案内サイン	1.00	基	－		2009	15	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																				
てんとうむし公園	街区公園	16-36	g.管理施設	階段手摺り	階段手摺り	5.20	m	－		2009	15	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																				
てんとうむし公園	街区公園	16-5	g.管理施設	車止め	車止め	4.00	基	－		2009	15	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																				
てんとうむし公園	街区公園	16-21	g.管理施設	集水桝（グレーチング）	集水桝（グレーチング）	1.00	基	－		2009	15	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																				
てんとうむし公園	街区公園	16-22	g.管理施設	排水マス	排水マス	2.00	基	－		2009	15	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																				
てんとうむし公園	街区公園	16-25	g.管理施設	量水器	量水器	1.00	基	－		2009	15	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																				
てんとうむし公園	街区公園	16-26	g.管理施設	止水栓	止水栓	1.00	基	－		2009	15	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																				
てんとうむし公園	街区公園	16-7	g.管理施設	照明灯	照明灯	5.00	基	－		2009	15	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																				
てんとうむし公園	街区公園	16-15	g.管理施設	引込柱/分電盤	引込柱/分電盤	1.00	基	－		2009	15	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																				
																						0		0		0		469		114		469		0		0		1,380		114		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）【平準化後】

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2025年度		2026年度		2027年度		2028年度		2029年度		2030年度		2031年度		2032年度		2033年度		2034年度		
かたつむり公園	街区公園	17-2	a.園路広場	透水性コンクリート舗装	透水性コンクリート舗装	137.20	㎡	－	コンクリート	2010	14	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
かたつむり公園	街区公園	17-22	a.園路広場	平板ブロック舗装	平板ブロック舗装	30.53	㎡	－	ブロック	2010	14	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
かたつむり公園	街区公園	17-50	a.園路広場	ILB舗装	ILB舗装	197.50	㎡	－	ブロック	2010	14	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
かたつむり公園	街区公園	17-40	a.園路広場	砂舗装	砂舗装	154.41	㎡	－	砂	2010	14	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
かたつむり公園	街区公園	17-12	a.園路広場	コンクリートブロック階段	コンクリートブロック階段	1.00	箇所	－	コンクリート	2010	14	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
かたつむり公園	街区公園	17-41	a.園路広場	レンガ縁石	レンガ縁石	45.00	m	－	レンガ	2010	14	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
かたつむり公園	街区公園	17-23	a.園路広場	縁石	縁石	18.90	m	－	ブロック	2010	14	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
かたつむり公園	街区公園	17-34	a.園路広場	樹脂舗装	樹脂舗装	193.24	㎡	－	樹脂	2010	14	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
かたつむり公園	街区公園	17-4	a.園路広場	点字ブロック	点字ブロック	8.01	㎡	－	ブロック	2010	14	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
かたつむり公園	街区公園	17-35	b.修景施設	芝舗装	芝舗装	1.00	式	－	芝生	2010	14	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
かたつむり公園	街区公園	17-56	c.休養施設	四阿	四阿	1.00	棟	－	金属・コンクリート	2010	14	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
かたつむり公園	街区公園	17-3	c.休養施設	スツール	スツール	8.00	基	－	コンクリート	2010	14	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
かたつむり公園	街区公園	17-9	c.休養施設	デザインベンチ	デザインベンチ	2.00	基	－	コンクリート	2010	14	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
かたつむり公園	街区公園	17-37	c.休養施設	ベンチ	ベンチ	6.00	基	－	再生木材・金属	2010	14	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
かたつむり公園	街区公園	17-57	c.休養施設	サークルベンチ	サークルベンチ	4.00	基	－	木製・コンクリート	2010	14	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
かたつむり公園	街区公園	17-43	d.遊戯施設	滑り台	すべり台	1.00	基	－	金属（スチール）	2010	14	15	36	有	2022	2024	基礎土被り不足。	B	低	予防保全	2046						70	補修	14	健全度	70	補修						14	健全度	
かたつむり公園	街区公園	17-42	d.遊戯施設	クライム遊具	クライム遊具	1.00	基	－	木製	2010	14	15	36	有	2022	2024	特に問題なし。	B	低	予防保全	2046						320	補修	78	健全度	320	補修						78	健全度	
かたつむり公園	街区公園	17-55	f.便益施設	水飲み	水飲み	1.00	基	－	コンクリート	2010	14	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
かたつむり公園	街区公園	17-1	g.管理施設	園名石	園名石	1.00	基	－	自然石	2010	14	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
かたつむり公園	街区公園	17-7	g.管理施設	案内サイン	案内サイン	1.00	基	－	擬木	2010	14	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
かたつむり公園	街区公園	17-17	g.管理施設	メッシュフェンス	メッシュフェンス	37.00	m	－	金属	2010	14	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
かたつむり公園	街区公園	17-13	g.管理施設	手摺り	手摺り	2.70	m	－	鋼材	2010	14	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
かたつむり公園	街区公園	17-5	g.管理施設	車止め	車止め	36.00	基	－	コンクリート	2010	14	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
かたつむり公園	街区公園	17-16	g.管理施設	集水桝（グレーチング）	集水桝（グレーチング）	1.00	基	－	鋼材	2010	14	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
かたつむり公園	街区公園	17-18	g.管理施設	U字側溝	U字側溝	37.00	m	－	コンクリート	2010	14	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
かたつむり公園	街区公園	17-20	g.管理施設	止水栓	止水栓	1.00	基	－	塩ビ	2010	14	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
かたつむり公園	街区公園	17-21	g.管理施設	量水器	量水器	1.00	基	－	塩ビ	2010	14	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
かたつむり公園	街区公園	17-26	g.管理施設	照明灯	照明灯	5.00	基	－	金属	2010	14	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
かたつむり公園	街区公園	17-19	g.管理施設	引込柱/分電盤	引込柱/分電盤	1.00	基	－	金属	2010	14	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
																						0		0		0		390		92		390		0		0		0		92		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）【平準化後】

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2025年度		2026年度		2027年度		2028年度		2029年度		2030年度		2031年度		2032年度		2033年度		2034年度		
とんぼ公園	街区公園	18-2	a.園路広場	平板ブロック舗装	平板ブロック舗装	152.40	㎡	－	ブロック	2009	15	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
とんぼ公園	街区公園	18-30	a.園路広場	平板ブロック舗装	平板ブロック舗装	6.50	㎡	－	ブロック	2009	15	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
とんぼ公園	街区公園	18-24	a.園路広場	土系舗装	土系舗装	162.30	㎡	－	アスファルト	2009	15	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
とんぼ公園	街区公園	18-40	a.園路広場	レンガ縁石	レンガ縁石	42.00	m	－	レンガ	2009	15	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
とんぼ公園	街区公園	18-3	a.園路広場	点字ブロック	点字ブロック	1.80	㎡	－	ブロック	2009	15	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
とんぼ公園	街区公園	18-18	a.園路広場	点字ブロック	点字ブロック	1.80	㎡	－	ブロック	2009	15	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
とんぼ公園	街区公園	18-15	b.修景施設	芝舗装	芝舗装	1.00	式	－	芝生	2009	15	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
とんぼ公園	街区公園	18-29	c.休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1.00	基	－	木製・金属	2009	15	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
とんぼ公園	街区公園	18-5	c.休養施設	スツール	スツール	10.00	基	－	コンクリート	2009	15	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
とんぼ公園	街区公園	18-9	c.休養施設	ベンチ	ベンチ	12.00	基	－	コンクリート	2009	15	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
とんぼ公園	街区公園	18-41	d.遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1.00	基	－	鋼材	2009	15	15	36	有	2022	2024	ボルトナットの突起、基礎露出、踊場コーティング剥がれ、コンパウンドロープワイヤー露出。	C	中	予防保全	2045						320	補修	78	健全度	320	補修						78	健全度	
とんぼ公園	街区公園	18-39	d.遊戯施設	砂場	クレイ舗装（砂場）	135.20	㎡	－	砂	2009	15	15	36	－	－	2024	40%程度芝地化している。	B	低	予防保全	2045						100	補修	12	健全度	100	補修						12	健全度	
とんぼ公園	街区公園	18-31	f.便益施設	水飲み	水飲み	1.00	基	－	コンクリート	2009	15	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
とんぼ公園	街区公園	18-1	g.管理施設	園名石	園名石	1.00	基	－	自然石	2009	15	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
とんぼ公園	街区公園	18-7	g.管理施設	サイン	サイン	1.00	基	－	鋼材、再生木材	2009	15	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
とんぼ公園	街区公園	18-4	g.管理施設	車止め	車止め	4.00	基	－	コンクリート	2009	15	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
とんぼ公園	街区公園	18-21	g.管理施設	集水桝	集水桝	1.00	基	－	鋼材	2009	15	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
とんぼ公園	街区公園	18-22	g.管理施設	U字側溝	U字側溝	4.00	m	－	鋼材	2009	15	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
とんぼ公園	街区公園	18-34	g.管理施設	止水栓	止水栓	1.00	基	－	金属	2009	15	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
とんぼ公園	街区公園	18-35	g.管理施設	量水器	量水器	1.00	基	－	塩ビ	2009	15	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
とんぼ公園	街区公園	18-12	g.管理施設	照明灯	照明灯	5.00	基	－	金属	2009	15	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
とんぼ公園	街区公園	18-37	g.管理施設	引込柱/分電盤	引込柱/分電盤	1.00	基	－	金属	2009	15	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
																						0		0		0		420		90		420		0		0		0		90		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）【平準化後】

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2025年度		2026年度		2027年度		2028年度		2029年度		2030年度		2031年度		2032年度		2033年度		2034年度		
ちょうちょう公園	街区公園	19-2	a.園路広場	インターロッキング舗装	インターロッキング舗装	17.10	㎡	－	ブロック	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
ちょうちょう公園	街区公園	19-54	a.園路広場	クレイ舗装	クレイ舗装	1474.20	㎡	－	土	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
ちょうちょう公園	街区公園	19-4	a.園路広場	地先境界ブロック	地先境界ブロック	263.00	m	－	ブロック	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
ちょうちょう公園	街区公園	19-26	a.園路広場	点字ブロック	点字ブロック	3.20	m	－	ブロック	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
ちょうちょう公園	街区公園	19-31	b.修景施設	芝舗装	芝舗装	968.90	㎡	－	芝生	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
ちょうちょう公園	街区公園	19-8	c.休養施設	シェルター	シェルター	1.00	基	－	金属	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
ちょうちょう公園	街区公園	19-51	c.休養施設	シェルター	シェルター	1.00	基	－	金属	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
ちょうちょう公園	街区公園	19-9	c.休養施設	ベンチ	ベンチ	10.00	基	－	再生木材・金属	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
ちょうちょう公園	街区公園	19-10	d.遊戯施設	滑り台	滑り台	1.00	基	－	FRP	2007	17	15	36	－	－	2024	特に問題なし。	B	低	予防保全	2043						180	補修	14	健全度	180	補修						14	健全度	
ちょうちょう公園	街区公園	19-16	d.遊戯施設	シーソー	シーソー	1.00	基	－	金属	2007	17	15	36	－	－	2024	基礎土被り不足。	B	低	予防保全	2043						55	補修	12	健全度	55	補修						12	健全度	
ちょうちょう公園	街区公園	19-17	f.便益施設	水飲み	水飲み	1.00	基	－	コンクリート	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
ちょうちょう公園	街区公園	19-1	g.管理施設	園名石	園名石	1.00	基	－	自然石	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
ちょうちょう公園	街区公園	19-7	g.管理施設	サイン	サイン	1.00	基	－	再生木材・金属	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
ちょうちょう公園	街区公園	19-47	g.管理施設	フェンス	フェンス	34.10	m	－	金属	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
ちょうちょう公園	街区公園	19-25	g.管理施設	車止め（固定式）	車止め（固定式）	2.00	基	－	金属	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
ちょうちょう公園	街区公園	19-3	g.管理施設	車止め（落込式）	車止め（落込式）	4.00	基	－	鋼材	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
ちょうちょう公園	街区公園	19-20	g.管理施設	雨水桝	雨水桝	1.00	基	－	塩ビ	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
ちょうちょう公園	街区公園	19-19	g.管理施設	汚水桝	汚水桝	1.00	基	－	塩ビ	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
ちょうちょう公園	街区公園	19-18	g.管理施設	集水桝（グレーチング）	集水桝（グレーチング）	3.00	基	－	鋼材	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
ちょうちょう公園	街区公園	19-23	g.管理施設	U字側溝（グレーチング）	U字側溝（グレーチング）	5.40	m	－	鋼材	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
ちょうちょう公園	街区公園	19-55	g.管理施設	止水栓	止水栓	1.00	基	－	塩ビ	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
ちょうちょう公園	街区公園	19-56	g.管理施設	量水器	量水器	1.00	基	－	塩ビ	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
ちょうちょう公園	街区公園	19-12	g.管理施設	照明灯	照明灯	4.00	基	－	金属	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
ちょうちょう公園	街区公園	19-43	g.管理施設	引込柱/分電盤	引込柱/分電盤	1.00	基	－	金属	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
																						0		0		0		235		26		235		0		0		0		26		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）【平準化後】

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2025年度		2026年度		2027年度		2028年度		2029年度		2030年度		2031年度		2032年度		2033年度		2034年度		
きょうりゅう公園	街区公園	20-2	a.園路広場	インターロッキング舗装	インターロッキング舗装	108.56	㎡	－	ブロック	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																			
きょうりゅう公園	街区公園	20-27	a.園路広場	コンクリート叩き	コンクリート叩き	19.80	㎡	－	コンクリート	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																			
きょうりゅう公園	街区公園	20-46	a.園路広場	ダスト舗装	ダスト舗装	191.30	㎡	－	自然石	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																			
きょうりゅう公園	街区公園	20-10	a.園路広場	スロープ（コンクリート舗装）	スロープ（コンクリート舗装）	20.70	㎡	－	コンクリート	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																			
きょうりゅう公園	街区公園	20-3	a.園路広場	階段	階段	3.00	基	－	コンクリート	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																			
きょうりゅう公園	街区公園	20-28	a.園路広場	コンクリート縁石	コンクリート縁石	9.90	m	－	コンクリート	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																			
きょうりゅう公園	街区公園	20-60	a.園路広場	擬石ブロック	擬石ブロック	31.00	m	－	コンクリート	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																			
きょうりゅう公園	街区公園	20-22	a.園路広場	地先境界ブロック	地先境界ブロック	325.40	m	－	ブロック	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																			
きょうりゅう公園	街区公園	20-5	a.園路広場	点字ブロック	点字ブロック	3.09	㎡	－	ブロック	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																			
きょうりゅう公園	街区公園	20-51	b.修景施設	芝舗装	芝舗装	1696.60	㎡	－	芝生	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																			
きょうりゅう公園	街区公園	20-6	b.修景施設	土留壁	土留壁	154.20	m	－	コンクリート	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																			
きょうりゅう公園	街区公園	20-54	c.休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1.00	基	－	木製	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																			
きょうりゅう公園	街区公園	20-75	c.休養施設	四阿	四阿	1.00	棟	－	木製	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																			
きょうりゅう公園	街区公園	20-53	c.休養施設	ベンチ	ベンチ	8.00	基	－	樹脂・金属	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																			
きょうりゅう公園	街区公園	20-77	c.休養施設	サークルベンチ	サークルベンチ	4.00	基	－	木製・金属	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																			
きょうりゅう公園	街区公園	20-78	d.遊戯施設	滑り台	ローラー滑り台	1.00	基	－	鋼材	2007	17	15	36	－	－	2024	ボルトナットの突起、基礎露出、遊具別安全基準項目不適合箇所あり、ローラー回転不良3本。	C	中	予防保全	2043							120	補修	78	健全度	120	補修					78	健全度	
きょうりゅう公園	街区公園	20-81	d.遊戯施設	その他遊具	恐竜遊具	1.00	基	－	金属	2007	17	15	36	有	2022	2024	基礎土被り不足、その他遊具別項目不適合箇所あり。	B	低	予防保全	2043							120	補修	14	健全度	120	補修					14	健全度	
きょうりゅう公園	街区公園	20-59	d.遊戯施設	砂場	砂場	1.00	箇所	－	砂	2007	17	15	36	－	－	2024	部分的（20%）に芝地化しているが利用上の問題はない。	B	低	予防保全	2043							100	補修	12	健全度	100	補修					12	健全度	
きょうりゅう公園	街区公園	20-79	d.遊戯施設	その他遊具	ちびっ子恐竜	1.00	基	－	FRP	2007	17	15	36	－	－	2024	特に問題なし、亀裂補修部に軽微な剥離。	B	低	予防保全	2043							23	補修	12	健全度	23	補修					12	健全度	
きょうりゅう公園	街区公園	20-63	f.便益施設	水飲み	水飲み	1.00	基	－	コンクリート	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																			
きょうりゅう公園	街区公園	20-1	g.管理施設	園名石	園名石	1.00	基	－	自然石	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																			
きょうりゅう公園	街区公園	20-45	g.管理施設	サイン	サイン	1.00	基	－	擬木	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																			
きょうりゅう公園	街区公園	20-82	g.管理施設	重力式擁壁	重力式擁壁	1.00	箇所	－	コンクリート	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																			
きょうりゅう公園	街区公園	20-17	g.管理施設	アルミフェンス	アルミフェンス	33.50	m	－	金属	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																			
きょうりゅう公園	街区公園	20-30	g.管理施設	ロープ柵	ロープ柵	40.50	m	－	ロープ	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																			
きょうりゅう公園	街区公園	20-44	g.管理施設	ロープ柵	ロープ柵	15.90	m	－	ロープ	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																			
きょうりゅう公園	街区公園	20-34	g.管理施設	擬木柵	擬木柵	4.00	m	－	擬木	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																			
きょうりゅう公園	街区公園	20-4	g.管理施設	手摺り	手摺り	3.60	m	－	樹脂	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																			

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）【平準化後】

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2025年度		2026年度		2027年度		2028年度		2029年度		2030年度		2031年度		2032年度		2033年度		2034年度		
きょうりゅう公園	街区公園	20-20	g.管理施設	車止め	車止め	31.00	基	－	コンクリート	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
きょうりゅう公園	街区公園	20-33	g.管理施設	車止め	車止め	1.00	基	－	鋼材	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
きょうりゅう公園	街区公園	20-38	g.管理施設	雨水桝	雨水桝	1.00	基	－	塩ビ	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
きょうりゅう公園	街区公園	20-39	g.管理施設	汚水桝	汚水桝	1.00	基	－	塩ビ	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
きょうりゅう公園	街区公園	20-8	g.管理施設	集水桝（グレーチング）	集水桝（グレーチング）	4.00	基	－	鋼材	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
きょうりゅう公園	街区公園	20-9	g.管理施設	U字溝（グレーチング）	U字溝（グレーチング）	1.60	m	－	鋼材	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
きょうりゅう公園	街区公園	20-40	g.管理施設	止水栓	止水栓	1.00	基	－	塩ビ	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
きょうりゅう公園	街区公園	20-41	g.管理施設	量水器	量水器	1.00	基	－	塩ビ	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
きょうりゅう公園	街区公園	20-49	g.管理施設	照明灯	照明灯	4.00	基	－	金属	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
きょうりゅう公園	街区公園	20-43	g.管理施設	引込柱/分電盤	引込柱/分電盤	1.00	基	－	金属	2007	17	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
																						0		0		0		363		116		363		0		0		0		116		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）【平準化後】

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2025年度		2026年度		2027年度		2028年度		2029年度		2030年度		2031年度		2032年度		2033年度		2034年度		
いなひがし公園	街区公園	21-5	a.園路広場	コンクリート舗装	コンクリート舗装	214.00	㎡	－	コンクリート	2022	2	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
いなひがし公園	街区公園	21-34	a.園路広場	ダスト舗装	ダスト舗装	1455.30	㎡	－	自然石	2022	2	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
いなひがし公園	街区公園	21-3	a.園路広場	点字ブロック	点字ブロック	1.70	㎡	－	ブロック	2022	2	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
いなひがし公園	街区公園	21-39	b.修景施設	芝舗装	芝舗装	324.60	㎡	－	芝生	2022	2	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
いなひがし公園	街区公園	21-21	b.修景施設	プランター	プランター	4.00	基	－	樹脂	2022	2	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
いなひがし公園	街区公園	21-29	c.休養施設	四阿	四阿	1.00	棟	－	鋼材・再生木材	2022	2	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
いなひがし公園	街区公園	21-24	c.休養施設	ベンチ(背なし)	ベンチ(背なし)	2.00	基	－	樹脂・金属	2022	2	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
いなひがし公園	街区公園	21-25	d.遊戯施設	鉄棒	鉄棒	1.00	基	－	鋼材	2022	2	15	36	－	－	2024	問題なし	A	低	予防保全	2058						400	補修	78	健全度					400	補修			78	健全度	
いなひがし公園	街区公園	21-22	d.遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1.00	基	－	鋼材	2022	2	15	36	－	－	2024	問題なし	A	低	予防保全	2058						15	補修	12	健全度					15	補修			12	健全度	
いなひがし公園	街区公園	21-32	d.遊戯施設	健康遊具	健康遊具	1.00	基	－	鋼材	2022	2	15	36	－	－	2024	問題なし	A	低	予防保全	2058						40	補修	12	健全度					40	補修			12	健全度	
いなひがし公園	街区公園	21-9	f.便益施設	水飲み	水飲み	1.00	基	－	コンクリート	2022	2	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
いなひがし公園	街区公園	21-1	g.管理施設	園名板	園名板	1.00	基	－	鋼材	2022	2	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
いなひがし公園	街区公園	21-19	g.管理施設	サイン	サイン	1.00	基	－	樹脂	2022	2	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
いなひがし公園	街区公園	21-15	g.管理施設	メッシュフェンス	メッシュフェンス	174.40	m	－	鋼材	2022	2	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
いなひがし公園	街区公園	21-4	g.管理施設	車止め	車止め	3.00	基	－	鋼材	2022	2	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
いなひがし公園	街区公園	21-8	g.管理施設	ハンドホール	ハンドホール	1.00	基	－	鋼材	2022	2	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
いなひがし公園	街区公園	21-18	g.管理施設	汚水桝	汚水桝	2.00	基	－	塩ビ	2022	2	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
いなひがし公園	街区公園	21-36	g.管理施設	集水桝（グレーチング）	集水桝（グレーチング）	2.00	基	－	鋼材	2022	2	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
いなひがし公園	街区公園	21-35	g.管理施設	U字側溝	U字側溝	38.40	m	－	コンクリート・鋼材	2022	2	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
いなひがし公園	街区公園	21-31	g.管理施設	散水栓	散水栓	1.00	基	－	鋼材	2022	2	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
いなひがし公園	街区公園	21-10	g.管理施設	止水栓	止水栓	1.00	基	－	塩ビ	2022	2	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
いなひがし公園	街区公園	21-12	g.管理施設	止水弁	止水弁	2.00	基	－	鋼材	2022	2	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
いなひがし公園	街区公園	21-11	g.管理施設	量水器	量水器	1.00	基	－	鋼材	2022	2	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
いなひがし公園	街区公園	21-6	g.管理施設	照明灯	照明灯	2.00	基	－	鋼材	2022	2	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
いなひがし公園	街区公園	21-7	g.管理施設	引込柱/分電盤	引込柱/分電盤	1.00	基	－	鋼材	2022	2	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
いなひがし公園	街区公園	21-2	g.管理施設	ポスターケース	ポスターケース	1.00	基	－	鋼材	2022	2	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
いなひがし公園	街区公園	21-17	h.その他施設	防災資材倉庫	防災資材倉庫	1.00	基	－	鋼材	2022	2	－	－	－	－	－	－	－	－	事後保全																		
																						0		0		0		455		102		0		0		455		0		102		

（様式3） 公園施設長寿命化計画調書（公園施設種類別現況）

公園施設種類	公園施設名	設置公園数
園路広場	ブロック舗装	5
	石舗装	3
	土舗装	3
	アスファルト舗装	5
	コンクリート舗装	3
	階段	5
	橋梁	3
	擁壁	2
	ツリーサークル	2
	縁石	5
	その他舗装	3
修景施設	芝舗装	5
	景石	3
	日時計	1
	化粧ブロック	1
	流れ	2
	モニュメント	2
	噴水	1
	池	1
休養施設	ベンチ	5
	四阿	5
	パーゴラ	3
	スツール	3
	縁台	3
	テーブルベンチ	4
遊戯施設	健康遊具	4
	複合遊具	9
	滑り台	6
	ブランコ	5
	鉄棒	3
	砂場	6
	スプリング遊具	4
	うんてい	1
	クライム遊具	3
	シーソー	2
	ターザンロープ	1
	その他遊具	3
運動施設	テニスコート	1
	倉庫	1
	シェルター	1
便益施設	トイレ	5
	水飲み	5
	時計塔	4
	区画線	4
	サイクルラック	1
管理施設	車止め	5
	門扉	4
	園名板	4
	サイン	5
	土木構造物	5
	フェンス	5
	排水施設	5
	給水施設	5
	照明灯	5
	分電盤	4
	電気設備	4
教養施設	石碑	3

主な公園施設の現況写真

アスファルト舗装

橋梁

芝舗装

日時計

噴水

四阿

健康遊具

複合遊具

滑り台

ブランコ

トイレ

水飲み

フェンス

照明灯